


20-SH/21-SH



Grille de soufflage simple déflexion

Description du produit

Grille simple déflexion, modèle **20-SH**, dimensions LxH, soufflage de l'air avec ailettes horizontales mobiles individuellement. Peut incorporer registre de régulation **(-O)** et accessoire de fixation à déterminer. Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

Autres modèles

20-SV. Grille simple déflexion à ailettes verticales, finition en aluminium.

21-SH. Grille simple déflexion à ailettes horizontales, finition en tôle d'acier.

21-SV. Grille simple déflexion à ailettes verticales, finition en tôle d'acier.

Fixations

Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire **(-MM)**. Loquets **(-SFO)**. Contre-cadre nécessaire **(-MM)**. Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, la grille est équipée de trous pour le vissage. Plénum de raccordement latéral/axial **(-PE21/20)** en tôle d'acier galvanisé.



Partn-Air^{SA}

Dimensions génériques

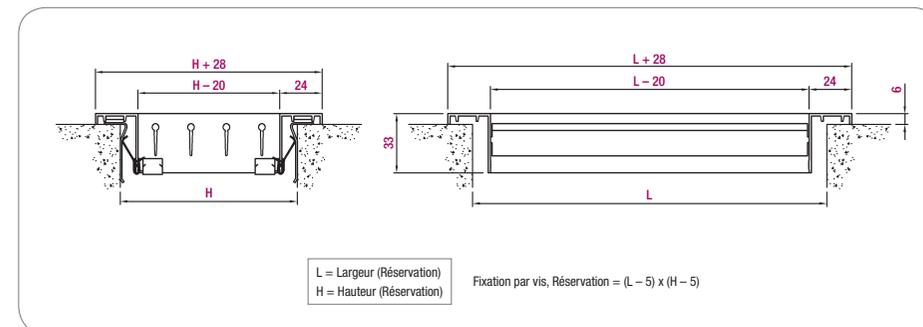


Tableau de sélection

Dimensions	Q (m³/h)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
200 x 100	170	24	7	2,5	3,9
	245	32	15	3,6	5,6
	350	40	31	5,2	7,9
300 x 100	240	24	7	2,9	3,6
	340	32	13	4,1	5,1
	500	40	29	6,1	7,6
300 x 150	330	24	6	3,3	3,3
	470	32	11	4,7	4,7
	670	40	23	6,7	6,8
600 x 100	420	24	5	3,6	3,2
	600	32	10	5,2	4,5
	870	40	22	7,5	6,6
500 x 150	500	24	5	3,8	3,0
	710	32	9	5,5	4,3
	1030	40	19	7,9	6,2
600 x 150	580	24	4	4,1	2,9
	840	32	9	5,9	4,2
	1215	40	19	8,5	6,1
600 x 200	770	24	4	4,5	2,7
	1110	32	8	6,5	4,0
	1600	40	16	9,4	5,7
1000 x 150	900	25	4	4,9	2,7
	1250	32	7	6,8	3,8
	1830	40	15	9,9	5,5
1100 x 200	1260	24	3	5,5	2,4
	1810	32	6	7,9	3,5
	2610	40	13	11,4	5,1
1200 x 250	1615	24	3	6,0	2,3
	2325	32	5	8,7	3,3
	3360	40	11	12,5	4,8



SYMBLES

Q (m³/h): Débit d'air.
 L_{wa} [dB(A)]: Puissance acoustique.
 ΔP_t (Pa): Perte de charge.
 X (m): Portée horizontale pour une vitesse en zone occupée de 0,25 m/s, saut thermique ΔT = -10 °C et hauteur de l'installation 2,7 m, avec effet plafond.
 V_k (m/s): Vitesse effective.