






Série "ASP"

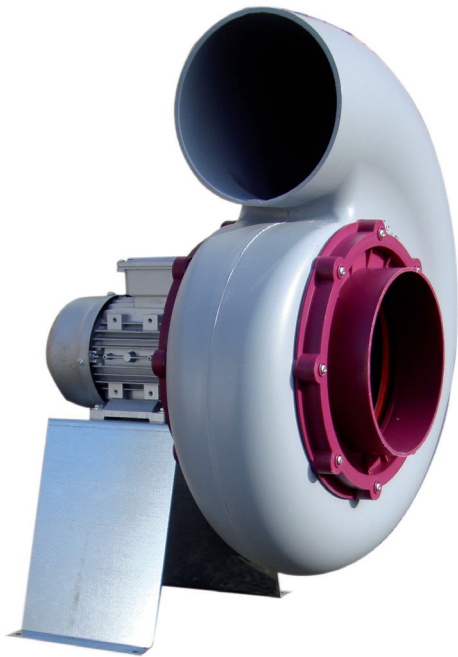

Tourelle de toiture

Ventilateurs centrifuges simple ouie plastique

ASP "12" à "35"

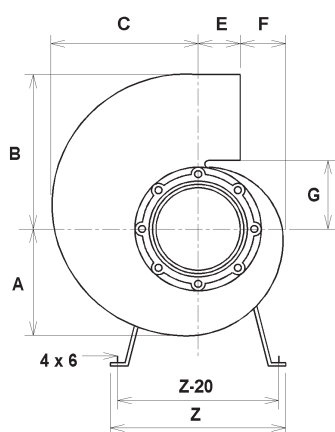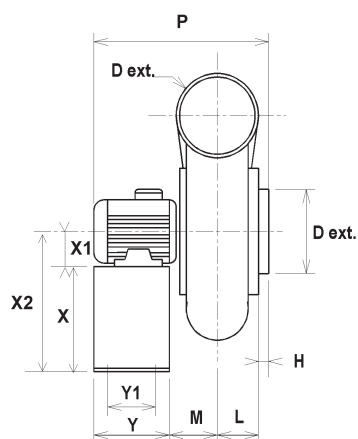

Ces ventilateurs trouvent leur application dans les laboratoires et dans la plupart des extractions industrielles de vapeurs corrosives.

Ils résistent à des températures maximales de 60°C.
Construction en polypropylène (PPH)(alimentaire et recyclable).

Motorisation


- moteur électrique : IP 55, classe F
- mono-vitesse : TRI 230/400 V/50 Hz
- SUR CONSULTATION :
 - bi-vitesse : TRI 400 V/50Hz - 1000/750 ou 1500/1000 tr/mn couplage DAHLANDER double bobinage.
- option ATEX Zone 2 catégorie 3G,
- version MONO 230V.

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	X	Y	Y1	Z
ASP 12	145	175	163	90	212	130	45	80	72	152	350	180	160	340
ASP 14/16	188	232	227	125	218	218	170	55	110	83	240	180	160	340
ASP 15	170	240	203	125	100	32	115	30	70	80	240	180	160	340
ASP 20	208	30	240	160	100	57	143	32	84	94	240	180	160	340
ASP 25	248	365	310	200	103	92	165	35	95	105	300	180	160	420
ASP 30	300	450	373	250	117	112	198	35	110	120	370	240	220	460
ASP 35	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	468	350	314	600

TYPE	Tension V	Fréq. Hz	Puis. kW	Ampère A (400V)	Vitesse de rotation tr/mn	Lp dB(A)	P mm standard	X1 mm	X2 mm	Poids version standard. kg*
ASP12	230/400	50	0,37	0,98	3000	84	350	71	321	11
	230/400	50	0,25	0,8	1500	70	350	71	321	10
ASP 15	230/400	50	0,37	0,95	3000	63	360	71	311	11
	230/400	50	0,25	0,62	1500	49	360	63	303	10
	230/400	50	0,18	0,81	1000	40	360	71	311	12
ASP 20	230/400	50	1,1	2,4	3000	66	390	80	320	16
	230/400	50	0,25	0,64	1500	51	390	63	303	13
	230/400	50	0,18	0,81	1000	41	390	71	311	14
ASP 25	230/400	50	3	6,3	3000	68	560	100	400	29
	230/400	50	0,37	1,06	1500	53	415	71	371	15
	230/400	50	0,18	0,81	1000	43	415	71	371	15
ASP 30	230/400	50	1,5	3,4	1500	49	540	90	460	27
	230/400	50	0,55	1,8	1000	40	510	80	450	25
	230/400	50	0,55	1,7	750	34	540	90	460	29
ASP 35	400	50	5,5	11,2	1500	86	792	112	580	100
	230/400	50	2,2	5,3	1000	74	792	112	580	88
	230/400	50	1,5	3	750	67	792	112	580	92

CODE RD	LG	DESIGNATION	DELAIS
	VEASP127	ASP 12 - 3000 tr/mn - 0,37 kW - TRI	
	VEASP152	ASP 12 - 1500 tr/mn - 0,25 kW - TRI	
	VEASP157	ASP 14 - 3000 tr/mn - 1,1 kW - TRI	
VEASP001	VEASP100	ASP 15 - 3000 tr/mn - 0,37 kW - TRI	
VEASP005	VEASP104	ASP 15 - 1500 tr/mn - 0,25 kW - TRI	
VEASP144	VEASP129	ASP 15 - 1000 tr/mn - 0,18 kW - TRI	
	VEASP141	ASP 16 - 3000 tr/mn - 2,2 kW - TRI	
VEASP002	VEASP101	ASP 20 - 3000 tr/mn - 1,1 kW - TRI	
VEASP006	VEASP105	ASP 20 - 1500 tr/mn - 0,25 kW - TRI	
VEASP009	VEASP108	ASP 20 - 1000 tr/mn - 0,18 kW - TRI	
VEASP003	VEASP102	ASP 25 - 3000 tr/mn - 3 kW - TRI	
VEASP004	VEASP103	ASP 25 - 3000 tr/mn - 2,2 kW - TRI	
VEASP007	VEASP106	ASP 25 - 1500 tr/mn - 0,37 kW - TRI	
VEASP010	VEASP109	ASP 25 - 1000 tr/mn - 0,18 kW - TRI	
VEASP008	VEASP107	ASP 30 - 1500 tr/mn - 1,5 kW - TRI	
VEASP011	VEASP110	ASP 30 - 1000 tr/mn - 0,55 kW - TRI	
	VEASP155	ASP 35 - 1500 tr/mn - 5,5 kW - TRI	
	VEASP154	ASP 35 - 1000 tr/mn - 2,2 kW - TRI	
	VEASP149	ASP 35 - 750 tr/mn - 1,5 kW - TRI	
	VEASP134	ASP 12 - ATEX - 3000 tr/mn - 0,37 kW - TRI	
	VEASP156	ASP 12 - ATEX - 1500 tr/mn - 0,25 kW - TRI	
	VEASP012	ASP 14 - ATEX - 3000 tr/mn - 1,1 kW - TRI	
VEASP013	VEASP112	ASP 15 - ATEX - 3000 tr/mn - 0,37 kW - TRI	
VEASP017	VEASP116	ASP 15 - ATEX - 1500 tr/mn - 0,25 kW - TRI	
VEASP146	VEASP147	ASP 15 - ATEX - 1000 tr/mn - 0,18 kW - TRI	
	VEASP111	ASP 16 - ATEX - 3000 tr/mn - 2,2 kW - TRI	
VEASP014	VEASP113	ASP 20 - ATEX - 3000 tr/mn - 1,1 kW - TRI	
VEASP018	VEASP117	ASP 20 - ATEX - 1500 tr/mn - 0,25 kW - TRI	
VEASP117	VEASP120	ASP 20 - ATEX - 1000 tr/mn - 0,18 kW - TRI	
VEASP016	VEASP115	ASP 25 - ATEX - 3000 tr/mn - 3 kW - TRI	
VEASP015	VEASP114	ASP 25 - ATEX - 3000 tr/mn - 2,2 kW - TRI	
VEASP019	VEASP118	ASP 25 - ATEX - 1500 tr/mn - 0,37 kW - TRI	
VEASP022	VEASP121	ASP 25 - ATEX - 1000 tr/mn - 0,18 kW - TRI	
VEASP020	VEASP119	ASP 30 - ATEX - 1500 tr/mn - 1,5 kW - TRI	
VEASP023	VEASP122	ASP 30 - ATEX - 1000 tr/mn - 0,55 kW - TRI	
	VEASP165	ASP 35 - ATEX - 1500 tr/mn - 5,5 kW - TRI	
	VEASP164	ASP 35 - ATEX - 750 tr/mn - 1,5 kW - TRI	

Orientation : vue côté moteur
à préciser à la commande

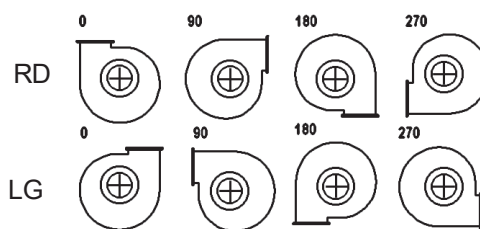

LG : rotation gauche (anti-horaire)

RD : rotation droite (horaire)

ASP 15 - 20 - 25 - 30 orientation LG et RD.

ASP 12 - 14 - 16 - 35 orientation LG.

Tourelles de toiture

CODE	DESIGNATION	DELAIS
VEASP025	KIT TOURELLE ASP 15 ASSEMBLE A L'ASPIRATION	
VEASP026	KIT TOURELLE ASP 20 ASSEMBLE A L'ASPIRATION	
VEASP027	KIT TOURELLE ASP 25 ASSEMBLE A L'ASPIRATION	
VEASP028	KIT TOURELLE ASP 30 ASSEMBLE A L'ASPIRATION	
VEASP029	KIT TOURELLE ASP 35 ASSEMBLE A L'ASPIRATION	
VEASP030	KIT TOURELLE ASP 15 ASSEMBLE A L'ASPIRATION ATEX	
VEASP031	KIT TOURELLE ASP 20 ASSEMBLE A L'ASPIRATION ATEX	
VEASP032	KIT TOURELLE ASP 25 ASSEMBLE A L'ASPIRATION ATEX	
VEASP033	KIT TOURELLE ASP 30 ASSEMBLE A L'ASPIRATION ATEX	
VEASP034	KIT TOURELLE ASP 35 ASSEMBLE A L'ASPIRATION ATEX	




Cette option comprend :

- un support chapeau
- un chapeau pare-pluie
- un commutateur câblé
- une souche
- un diffuseur

Type	A	B	C	D	E
ASP 15	550	560	560	125	547/547
ASP 20	560	600	560	160	547/547
ASP 25	590	680	595	200	547/547
ASP 30	680	780	650	250	547/547
ASP 35	880	950	850	315	700/700


■ ASP 12 - raccordement ø 90

Ps en mmCE

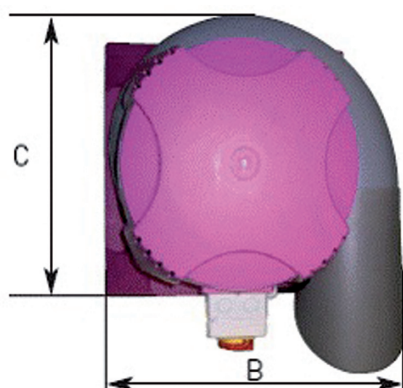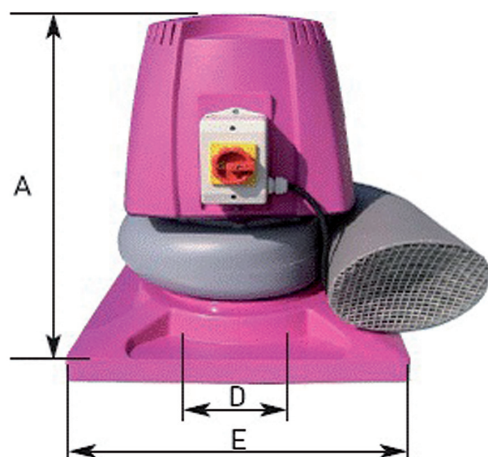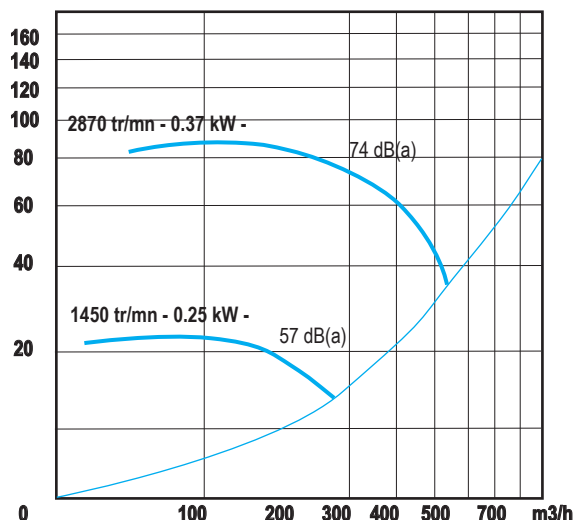


■ ASP 15 - raccordement ø 125

Ps en mmCE

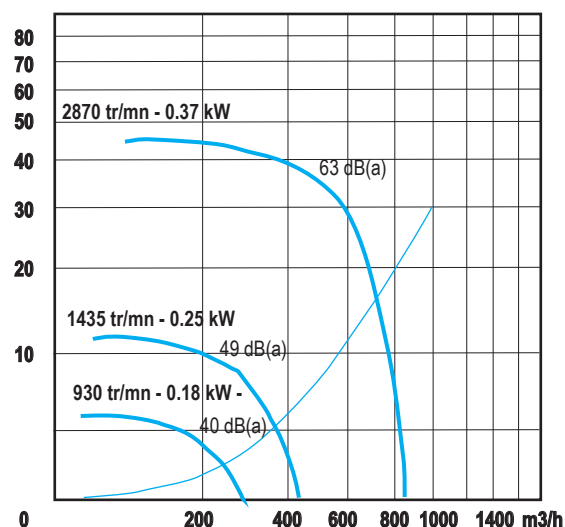


■ ASP 14 - ASP 16 - raccordement ø 125

Ps en mmCE

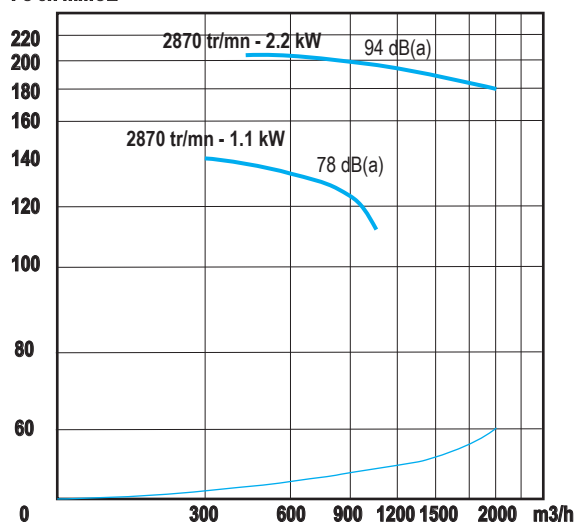


■ ASP 20 - raccordement ø 160

Ps en mmCE

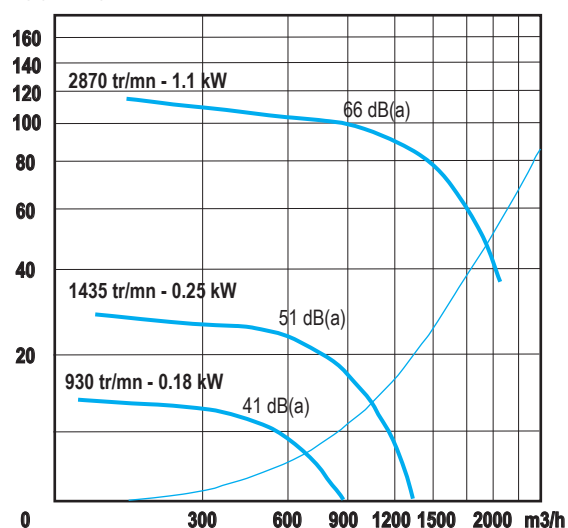


■ ASP 25 - raccordement ø 200

Ps en mmCE

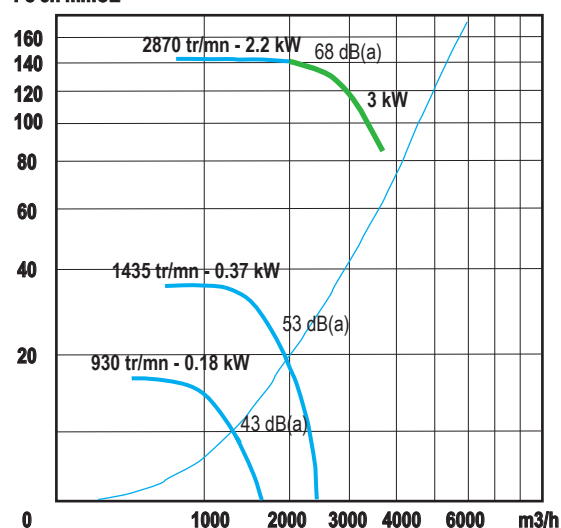


■ ASP 30 - raccordement ø 250

Ps en mmCE

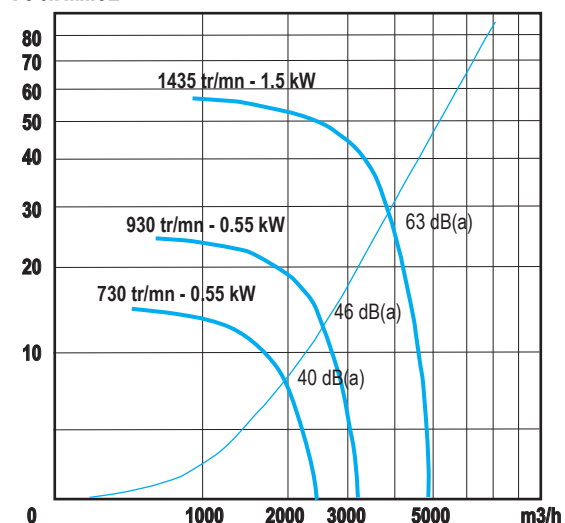

■ ASP 35 - raccordement ø 315

Ps en mmCE

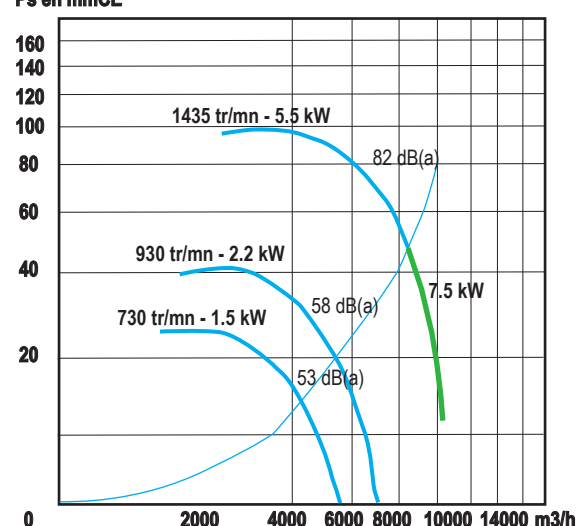


Transformation femelle/femelle



CODE	DESIGNATION	DELAIS
10ASP105	TRANSFORMATION ASP DN 125/160	
10ASP106	TRANSFORMATION ASP DN 125/200	
10ASP107	TRANSFORMATION ASP DN 160/200	
10ASP108	TRANSFORMATION ASP DN 200/250	
10ASP109	TRANSFORMATION ASP DN 200/315	
10ASP110	TRANSFORMATION ASP DN 250/315	
10ASP111	TRANSFORMATION ASP DN 315/400	

Manchette souple antistatique (livrée avec colliers)


Type	L	ø ext
90	100	90
125	120	125
160	120	160
200	120	200
250	120	250
315	120	315



CODE	DESIGNATION	DELAIS
10MSA023	Manchette souple anti-statique DN 90+colliers	
10MSA004	Manchette souple anti-statique DN 125+colliers	
10MSA006	Manchette souple anti-statique DN 160+colliers	
10MSA008	Manchette souple anti-statique DN 200+colliers	
10MSA010	Manchette souple anti-statique DN 250+colliers	
10MSA012	Manchette souple anti-statique DN 315+colliers	

Visière grillagée

Type	ø A	L	ø C
125	125	160	155
160	160	200	215
200	200	210	240
250	250	260	305
315	315	450	390

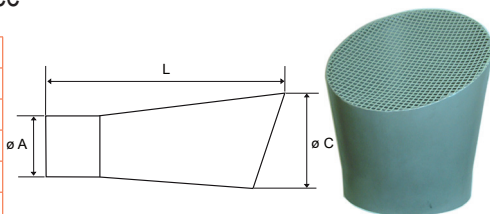


CODE	DESIGNATION	DELAIS
10ASP122	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 90	
10ASP123	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 125	
10ASP124	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 160	
10ASP125	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 200	
10ASP126	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 250	
10ASP127	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 315	
10ASP136	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 125 ATEX	
10ASP137	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 160 ATEX	
10ASP138	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 200 ATEX	
10ASP139	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 250 ATEX	
10ASP140	VISIÈRE GRILLAGÉE DN 315 ATEX	

Chaise ASP haute protection


ASP	Type	X	Z	Y	Z1*	Y1*
12/14 15/20/25	450	450	425	340	318	270
25-2P 30/16	550	550	425	340	318	270
35	700	700	585	505	520	430

* perçages



CODE	DESIGNATION	DELAIS
10ASP101	CHAISE ASP 12-14-15-20-25 HAUTE PROTECTION H450	
10ASP102	CHAISE ASP 16-25-30 HAUTE PROTECTION H550	
10ASP103	CHAISE ASP 35 HAUTE PROTECTION H700	
10ASP141	CHAISE ASP 12-14-15-20-25 ATEX H450	
10ASP142	CHAISE ASP 16-25-30 ATEX H550	
10ASP143	CHAISE ASP 35 ATEX H700	

Clapet anti-retour



Type	A	B	C	ø int.	ø ext.
125	60	160	110	125	125
160	60	200	130	160	160
200	60	210	140	200	200
250	60	260	170	250	250
315	60	290	180	315	315


CODE	DESIGNATION	DELAIS
10ASP112	CLAPET ANTI-RETOUR ASP DN 125	
10ASP113	CLAPET ANTI-RETOUR ASP DN 160	
10ASP114	CLAPET ANTI-RETOUR ASP DN 200	
10ASP115	CLAPET ANTI-RETOUR ASP DN 250	
10ASP116	CLAPET ANTI-RETOUR ASP DN 315	

Inter de proximité



CODE	DESIGNATION	DELAIS
VEFRL101	INTER DE PROXIMITE-1 VIT. 16A	
VEFRL102	INTER DE PROXIMITE 2 VIT. 16A	
VEFRL106	INTER DE PROXIMITE 1 VIT 16A - ATEX	

Volet de réglage



Type	A	B	C	ø int.	ø ext.
125	60	130	80	125	125
160	60	145	90	160	160
200	60	160	100	200	200
250	60	165	100	250	250
315	60	170	100	315	315

CODE	DESIGNATION	DELAIS
10ASP117	VOLET DE REGLAGE MANUEL ASP DN 125	
10ASP118	VOLET DE REGLAGE MANUEL ASP DN 160	
10ASP119	VOLET DE REGLAGE MANUEL ASP DN 200	
10ASP120	VOLET DE REGLAGE MANUEL ASP DN 250	
10ASP121	VOLET DE REGLAGE MANUEL ASP DN 315	