

**NOUVEAU**

## EHT<sup>2</sup>

Entrée d'air hygroréglable murale



**Hygroréglable** : module le débit d'air en fonction du taux d'humidité relative local.



**Perçage circulaire** : réalisation facile, particulièrement adapté à la rénovation.



**Atténuation acoustique** : jusqu'à 52 dB avec accessoires.



**Dispositif d'ouverture ou fermeture manuel**


**Matériaux durable** : ne s'altère pas dans le temps



**Choix de l'orientation du flux entrant** : déflecteurs amovibles



**Facile d'entretien** : pas de réglage, simple dépoussiérage annuel, filtre facilement accessible depuis l'intérieur.

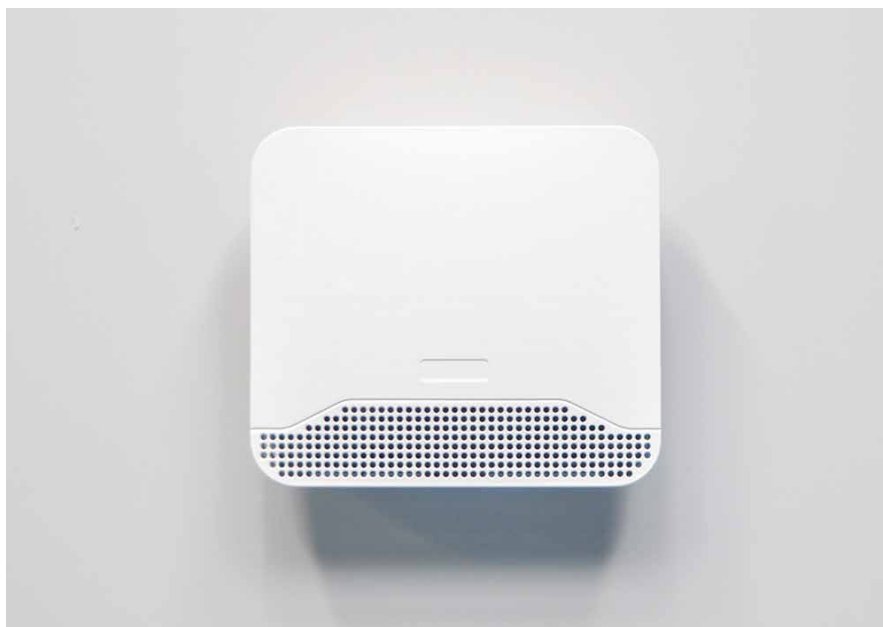

### Consistance des performances aérauliques et acoustiques

L'EHT<sup>2</sup> est la nouvelle génération d'entrée d'air murale hygroréglable. Installée au mur (ø100 mm ou ø125 mm), l'entrée d'air hygroréglable EHT<sup>2</sup> est une alternative idéale aux entrées d'air menuiserie, offrant une réponse en cas de manque de place sur les fenêtres. Complétée par ses accessoires, elle atteint un niveau d'isolation acoustique remarquable, jusqu'à 52 dB, ce qui la place parmi les produits les plus performants du marché. L'EHT<sup>2</sup> dispose également d'une molette multimodale (1) où le mode fermé permet une protection contre le froid et le vent fort. Sont disponibles également les modes tout ouvert et hygroréglable.

### La flexibilité au service du confort

L'EHT<sup>2</sup> est dotée de trois ouvertures possibles pour l'air entrant : deux ouvertures latérales et une ouverture au-dessus du dispositif. En offrant ainsi le choix du montage selon la configuration de la pièce, l'EHT<sup>2</sup> octroie davantage de possibilité d'installation murale. L'EHT<sup>2</sup> peut donc s'installer proche des murs sans risquer de les détériorer ou d'importuner les résidents à cause de l'air entrant.

### Des filtres anti-insecte astucieux (2)

Nettoyer le filtre anti-insecte ? Rien de plus simple : l'EHT<sup>2</sup> pivote et donne accès à deux types de filtre amovible. L'EHT<sup>2</sup> est facilement accessible directement depuis le conduit et la grille EHT<sup>2</sup> se déclipse du socle de l'entrée d'air, encore plus simple !

### L'auvent pluie (3)

L'auvent contre la pluie dispose d'une parabole de protection qui pare les gouttes de pluie, même dans les conditions les plus extrêmes. Grâce à cet auvent, quasiment zéro infiltration ! Aereco a souhaité accompagner ses innovations sur l'EHT<sup>2</sup> d'un design neuf, épuré et dans l'air du temps. En effet l'EHT<sup>2</sup> s'intègre parfaitement dans l'habitat intérieur en paraissant peu encombrante et fine.





# EHT<sup>2</sup> Entrée d'air hygroréglable murale

## Code standard

## Aéraulique

Hygroréglable

Avec obturateur\*

Débit (min.-max.) @ 10 Pa

Surface d'ouverture maximale

## Accessoires / composition des kits

Entrée d'air (EHT<sup>2</sup>)

Tube ø100 mm, longueur 350 mm

Mousse acoustique pour tube ø100 mm

Mousse acoustique pour tube ø125 mm

Filtre démontable anti-insectes (F-EHT)

Grille anti-insecte pour entrée d'air

Auvent mural anti pluie (A-ETH-AR)

Auvent mural standard anti-insectes (A-ETH-AM)

Auvent mural standard (A-ETH)

## Caracteristiques

Poids

Couleurs

Matière (principale)

## Montage

Manchon de raccordement

Dimensions du trou mural

Fixation au mur

Pièce de destination

\*Non vendu en France

	EHT <sup>2</sup> 5-40	EHT <sup>2</sup> 11-40	EHT <sup>2</sup> 6-30	Kit mural acoustique EHT <sup>2</sup> 5-40	EFT <sup>2</sup> 24	EFT <sup>2</sup> 40	EFTO <sup>2</sup> 40
Code standard	ETH1853	ETH1858	ETH1855	ETH1984	ETF1863	ETF1864	ETF1865
Hygroréglable	■	■	■	■	-	-	-
Avec obturateur*	■	-	■	■	-	-	■
Débit (min.-max.) @ 10 Pa	m <sup>3</sup> /h 5-40	11-40	6-30	5-40	24	40	40
Surface d'ouverture maximale	mm <sup>2</sup> 3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Entrée d'air (EHT <sup>2</sup> )	■	■	■	■	■	■	■
Tube ø100 mm, longueur 350 mm	⊗	⊗	⊗	■	⊗	⊗	⊗
Mousse acoustique pour tube ø100 mm	⊗	⊗	⊗	■	⊗	⊗	⊗
Mousse acoustique pour tube ø125 mm	⊗	⊗	⊗	-	⊗	⊗	⊗
Filtre démontable anti-insectes (F-EHT)	⊗	⊗	⊗	-	⊗	⊗	⊗
Grille anti-insecte pour entrée d'air	⊗	⊗	⊗	-	⊗	⊗	⊗
Auvent mural anti pluie (A-ETH-AR)	⊗	⊗	⊗	-	⊗	⊗	⊗
Auvent mural standard anti-insectes (A-ETH-AM)	⊗	⊗	⊗	■	⊗	⊗	⊗
Auvent mural standard (A-ETH)	⊗	⊗	⊗	-	⊗	⊗	⊗
Poids	g 436	429	472	693	394	422	422
Couleurs	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
Matière (principale)	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Manchon de raccordement	mm ø100						
Dimensions du trou mural	mm ø100 ou ø125						
Fixation au mur	■	■	■	■	■	■	■
Pièce de destination	chambre / salle de séjour						

■ de série/inclus ⊗ compatible

## Acoustiques (combinaisons)

Entrée d'air EHT<sup>2</sup>

Conduit Ø100

Mousse acoustique pour conduit Ø100

Conduit Ø125

Mousse acoustique pour conduit Ø125

Auvent standard EHT<sup>2</sup>

Isolation acoustique Dn, e, w (C ; Ctr) en dB

### Comb n.1

■

■

-

-

-

■

40 (0 ; -2)

### Comb n.2

■

■

■

-

-

■

45 (0 ; -2)

### Comb n.3

■

-

-

■


■

■

52 (-1 ; -4)

## Aéraulique

Débit en m<sup>3</sup>/h @ 10 Pa

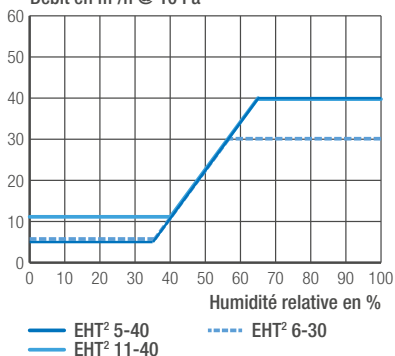

## Dimensions en mm

