

## MTP 10 POTENTIOMÈTRE 10 KO

Réf. 32731

Document type: Product card

Document date: 2012-09-05

Generated by: Systemair Online Catalogue

### Description

Variateur de vitesse 0-100%  
- Montage en saillie ou encastré




Conçu pour la commande manuelle de la vitesse des ventilateurs monophasés à condensateur permanent. Le MTY possède un indice de protection IP55 lorsqu'il est installé en saillie et IP 44 s'il est installé en encastrément. Plusieurs moteurs peuvent être raccordés en parallèle tant que la somme des intensités ne dépasse pas l'intensité du variateur. L'intensité de démarrage doit être prise en considération lors du choix du variateur. Les ventilateurs pilotés par le MTY doivent être réglables et équipés d'une protection thermique moteur.




### Données techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Tension d'alimentation	10 V DC	V
Signal de commande	0...10 kOhm	
Rangeability	0...10 V	
Contact	1 NO	
capacité de commutation	4A / 250V	
Classe d'étanchéité	44	IP
Poids	0.2	kg

### Dimensions



### Cablage

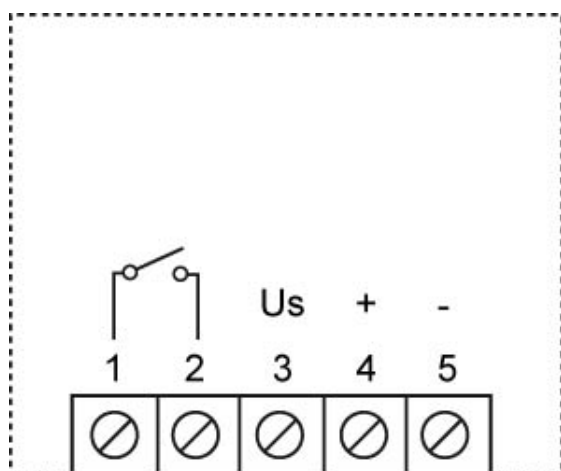

Us = 10V Supply

+ = 0-10V Output signal

- = GND