


EC Control - Humidité

N° article: 24807

Variante : 265V 50/60Hz

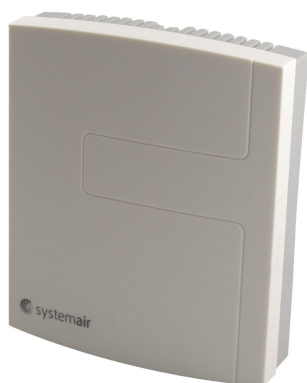

Description

Einfach anzuschließen, zu installieren und einzurichten

Für 50/60 Hz geeignet

Für alle 230V Einphasen und 400V Dreiphasen Ventilatoren geeignet

Erfüllt die CE Standards nach EN 60730-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Integrierter Sensor

Einfache Bedarfsregelung möglich

Zur stufenlosen Steuerung bzw. Regelung von 1~ und 3~ EC-Ventilatoren mit einem Sollwerteingang von 0...10V.

Der Regler vergleicht die Luftfeuchtigkeit anhand dem eingestellten Sollwert (Drehknopf) und regelt den Ventilator proportional mit dem 0...10V Ausgangssignal.

JP1 gesetzt 1-2 => reversierter Betrieb


JP1 gesetzt 2-3 => direkter Betrieb

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne


Paramètres techniques

Données nominales	
nan	265 V
Tension	85 à 265 V
Fréquence	50; 60 Hz
Puissance installée	0 W
Température	-20 à 50 °C
Protection/Classification	
Indice de protection	IP30
Régulations et sondes	
Mesure humidité	0 à 100 %RH
Dimensions et poids	
Poids	0,137 kg

Dimensions

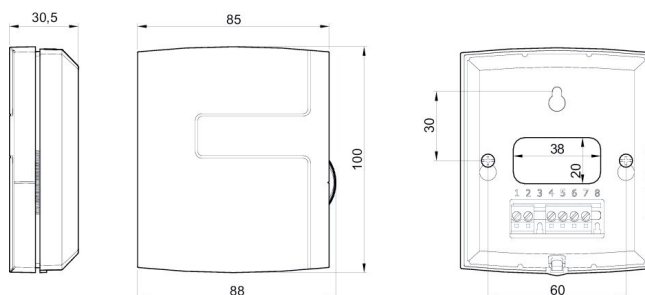

Câblage

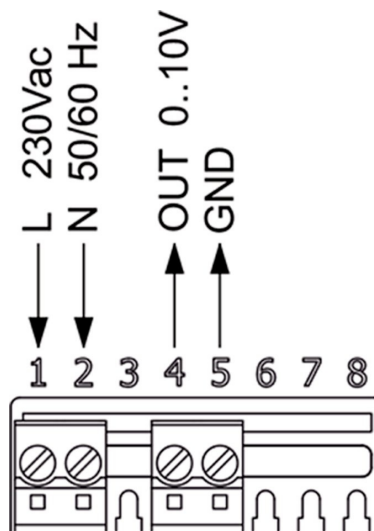

Documents

EC-BASIC_DATASHEET_EN-DE_REV3.PDF
24807_Declaration of Conformity_EN.pdf