

Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR15-R-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	10 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	421 à 1429	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	380	W
Vitesse de rotation	4320	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	370	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Droite	

Dimensions et Poids		
Poids	196	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance


Supply

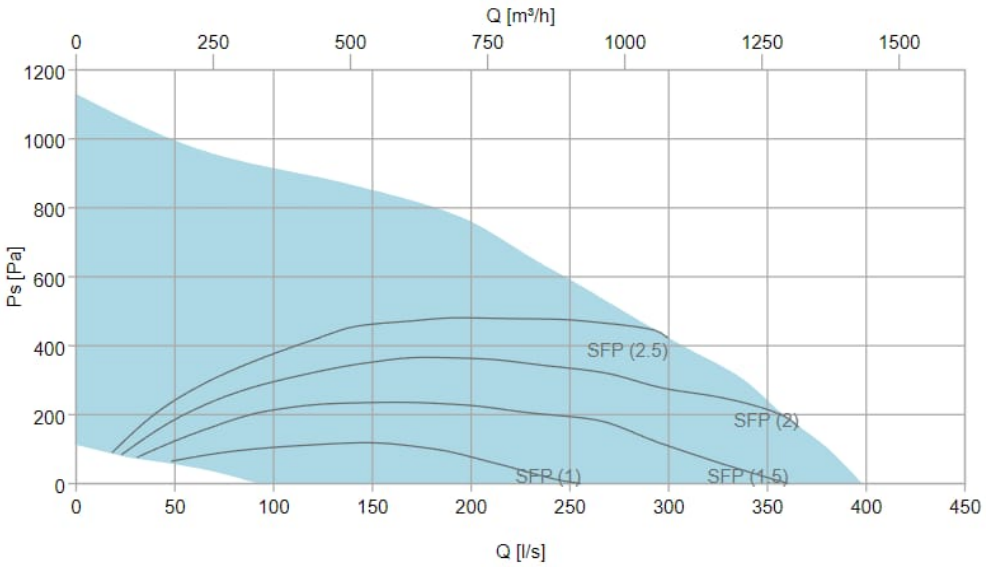

Extract

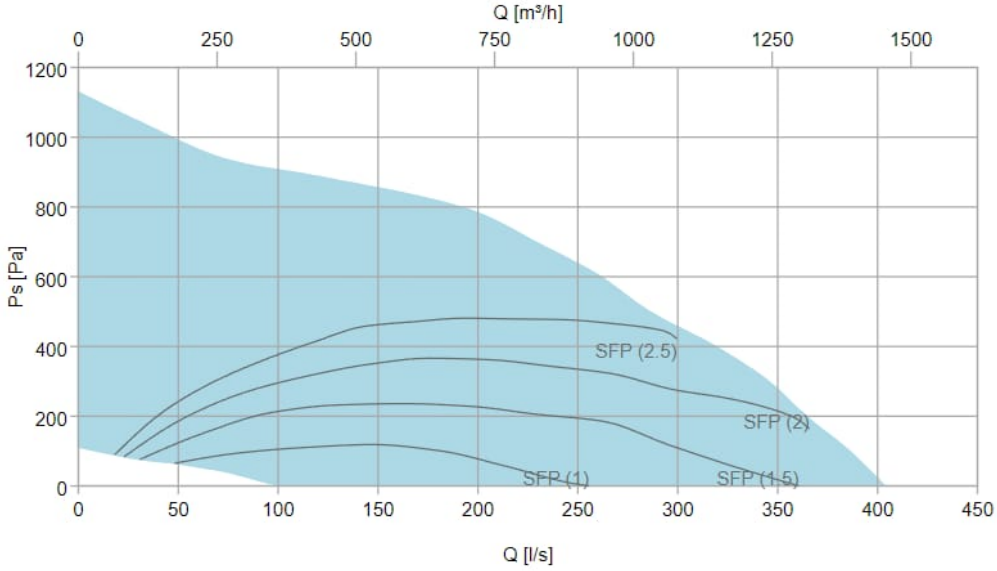


Dimension

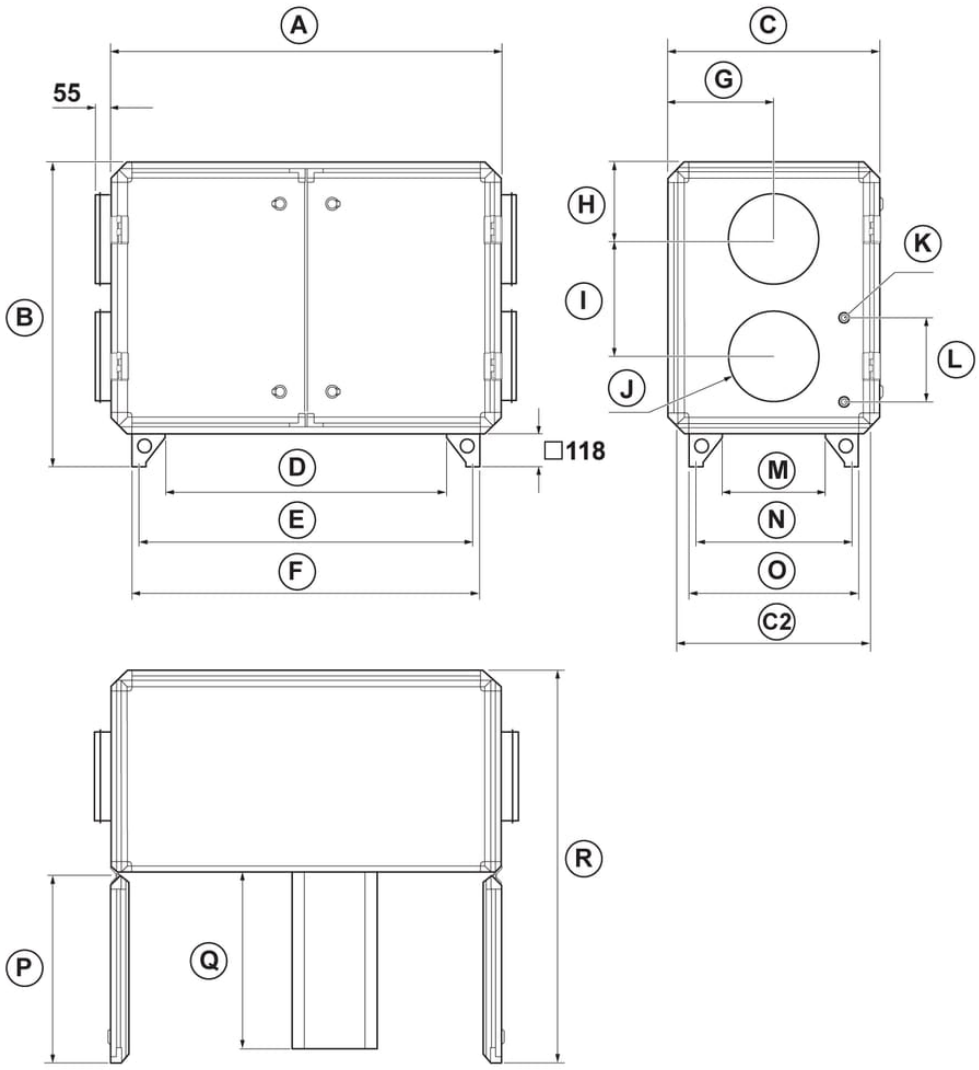

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	ØJ
Topvex SR15	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR20	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR25	1481	1178	864	1099	1285	1335	432	280	500	400

	ØK	L[1]	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR15	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR20	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR25	24	348	481	667	717	795	725	743	1554

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

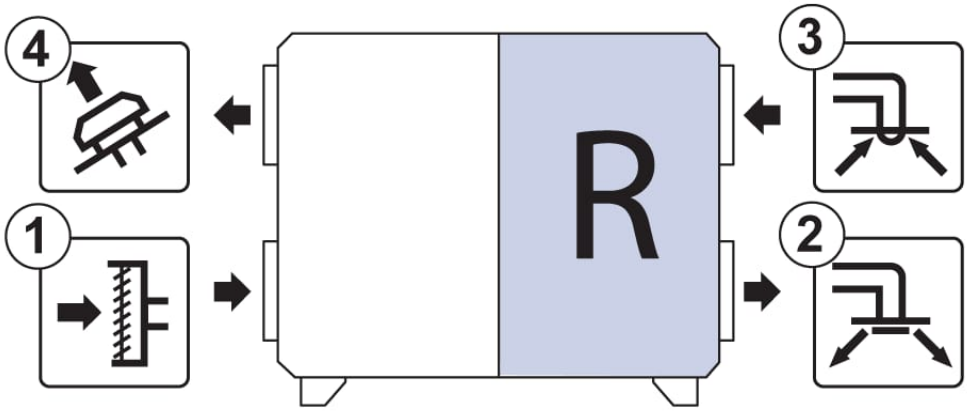

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- ASF 315/KB Manchette (2718)
- BFT TC/SR20 ePM1 60% Filtre (213213)
- BigFoot-System TopvexSR15/SR20 (382438)
- CWK 315-3-2,5 Batterie (30025)
- FFR 315 Cassette sans Filtre (1779)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR15/20 (265483)
- Kit Navipad (398469)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDC-B 315.1200 Silencieux (9068)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- SCD 315 silencer 25mm insulat. (2562)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-R-315-3-LF24 Registre (79890)
- VBC 315-2-2,5 Batterie (5461)
- Visière pare-pluie Air N. SR20 (265476)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT Deltri+ TC20/SR20 Filtre (890778)
- BFT TC/SR20 ePM10 60% Filtre (213214)
- CWDX-DXCE 315-3-2,5 (450922)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT TC20/SR20 Préfiltre (282020)
- LDC 315.900 Silencieux (5197)
- LDC-B 400.1200 Silencieux (9081)
- PGDX-DXRE 400x200-3-2,5 Batt. (7951)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 12 LNS-X HP Q (323565)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBC 315-3-2,5 Batterie (9844)
- Visière pare-pluie Rejet SR20 (265469)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR20-R-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	421 à 2286	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	838	W
Vitesse de rotation	3732	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	826	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Droite	

Dimensions et Poids		
Poids	196	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

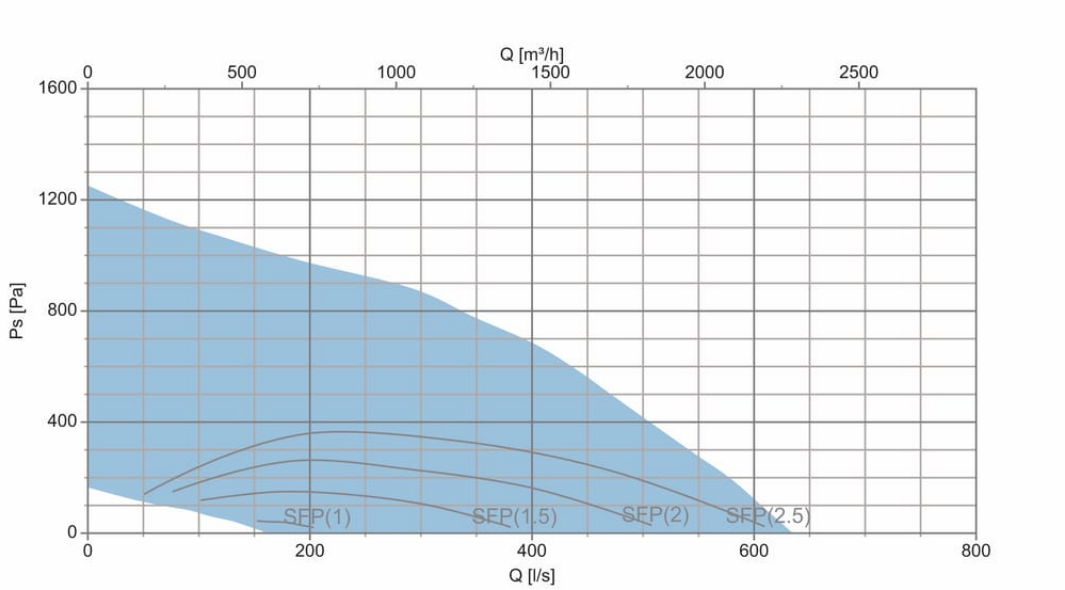

Extract

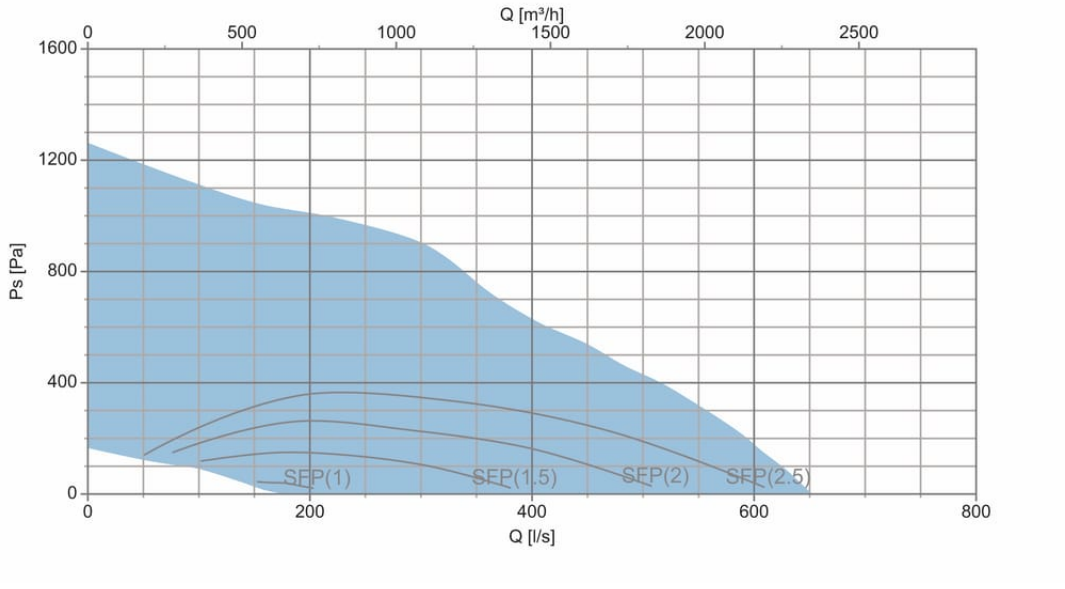


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR20	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81	%
Qv nom	0.3	m^3/s
P nominale	0.568	kW
SFP interne	1091	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	274	Pa
Pression interne extraction	267	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	50.4	%
Rendement du ventilateur d'extraction	48.6	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	969	kWh
Puissance acoustique (LWA)	56	dB(A)


Dimension

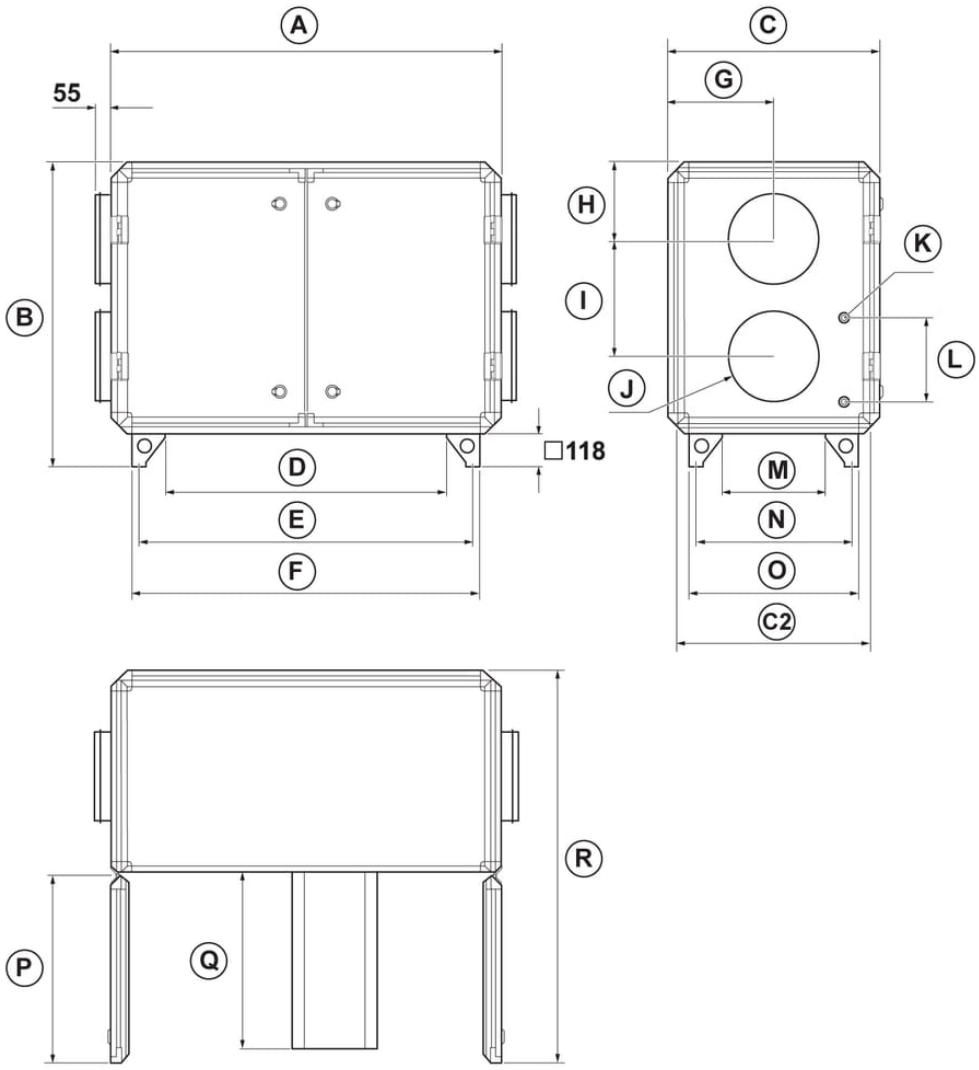

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	ØJ
Topvex SR15	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR20	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR25	1481	1178	864	1099	1285	1335	432	280	500	400

	ØK	L[1]	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR15	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR20	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR25	24	348	481	667	717	795	725	743	1554

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

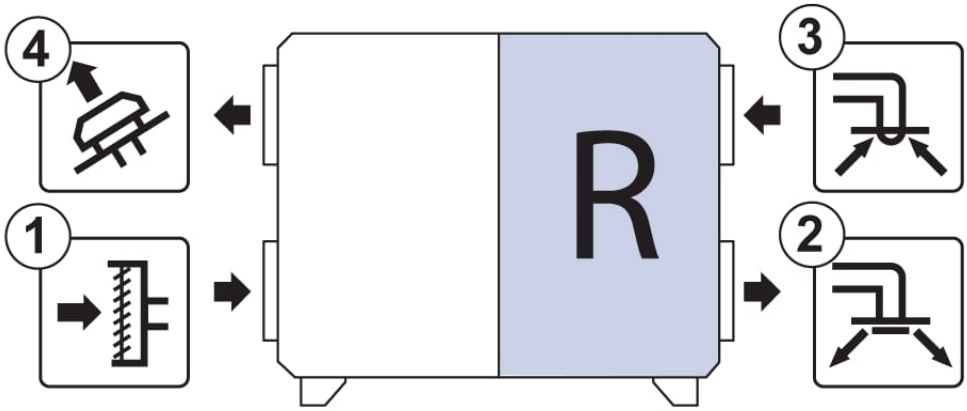

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- ASF 315/KB Manchette (2718)
- BFT TC/SR20 ePM1 60% Filtre (213213)
- BigFoot-System TopvexSR15/SR20 (382438)
- CWK 315-3-2,5 Batterie (30025)
- FFR 315 Cassette sans Filtre (1779)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR15/20 (265483)
- Kit Navipad (398469)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDC-B 315.1200 Silencieux (9068)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- SCD 315 silencer 25mm insulat. (2562)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-R-315-3-LF24 Registre (79890)
- VBC 315-2-2,5 Batterie (5461)
- Visière pare-pluie Air N. SR20 (265476)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT Deltri+ TC20/SR20 Filtre (890778)
- BFT TC/SR20 ePM10 60% Filtre (213214)
- CWDX-DXCE 315-3-2,5 (450922)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT TC20/SR20 Préfiltre (282020)
- LDC 315.900 Silencieux (5197)
- LDC-B 400.1200 Silencieux (9081)
- PGDX-DXRE 400x200-3-2,5 Batt. (7951)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 12 LNS-X HP Q (323565)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBC 315-3-2,5 Batterie (9844)
- Visière pare-pluie Rejet SR20 (265469)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR25-R-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	590 à 2614	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	813	W
Vitesse de rotation	3731	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	822	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Droite	

Dimensions et Poids		
Poids	232	kg

ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

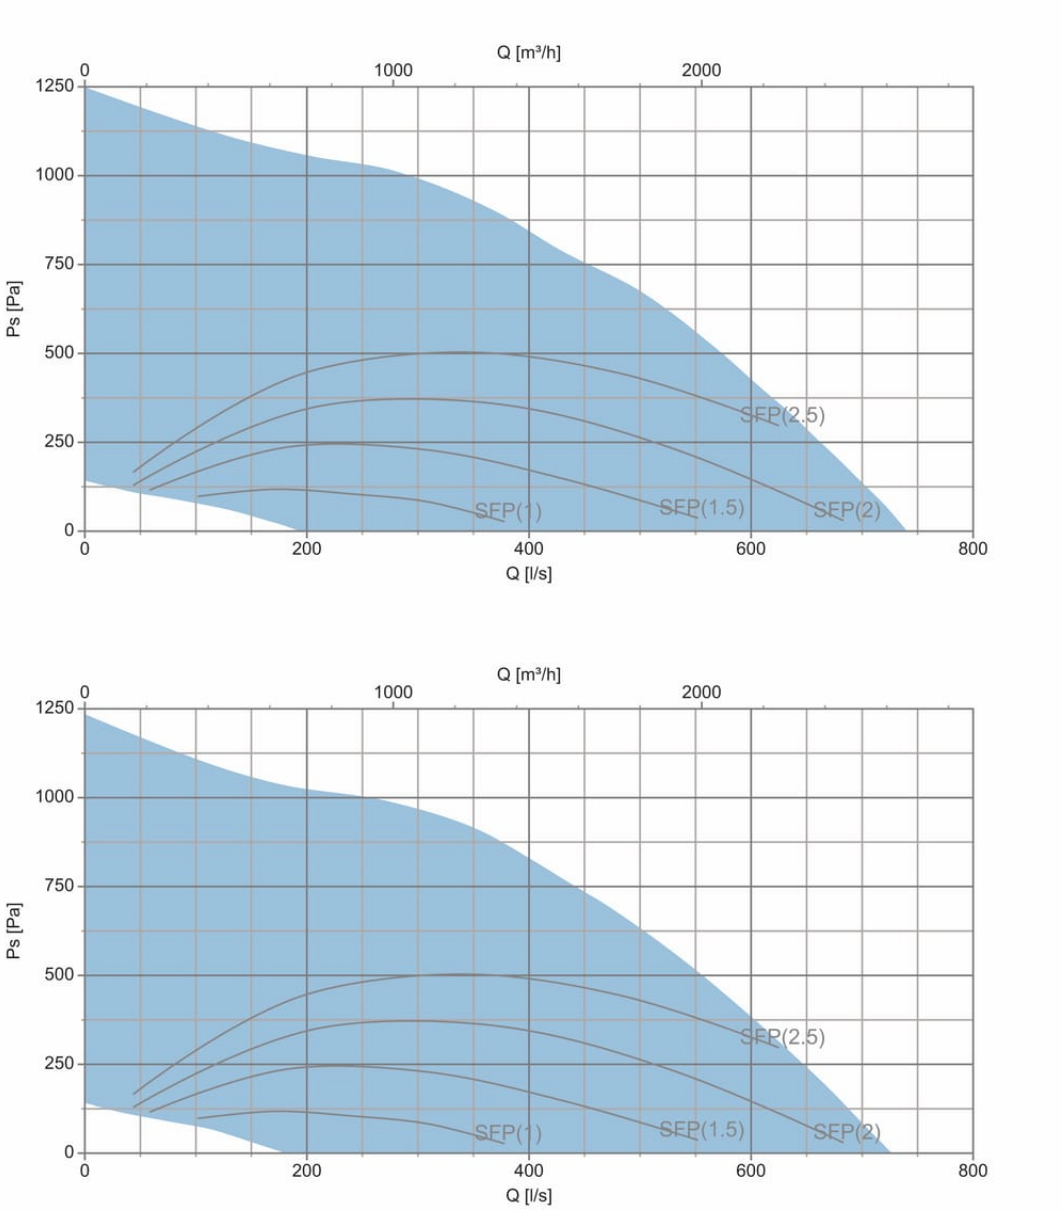

Extract


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR25	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	UVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81.6	%
Qv nom	0.4	m^3/s
P nominale	0.624	kW
SFP interne	837	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	267	Pa
Pression interne extraction	259	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	59.7	%
Rendement du ventilateur d'extraction	60.7	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	938	kWh
Puissance acoustique (LWA)	54	dB(A)


Dimension

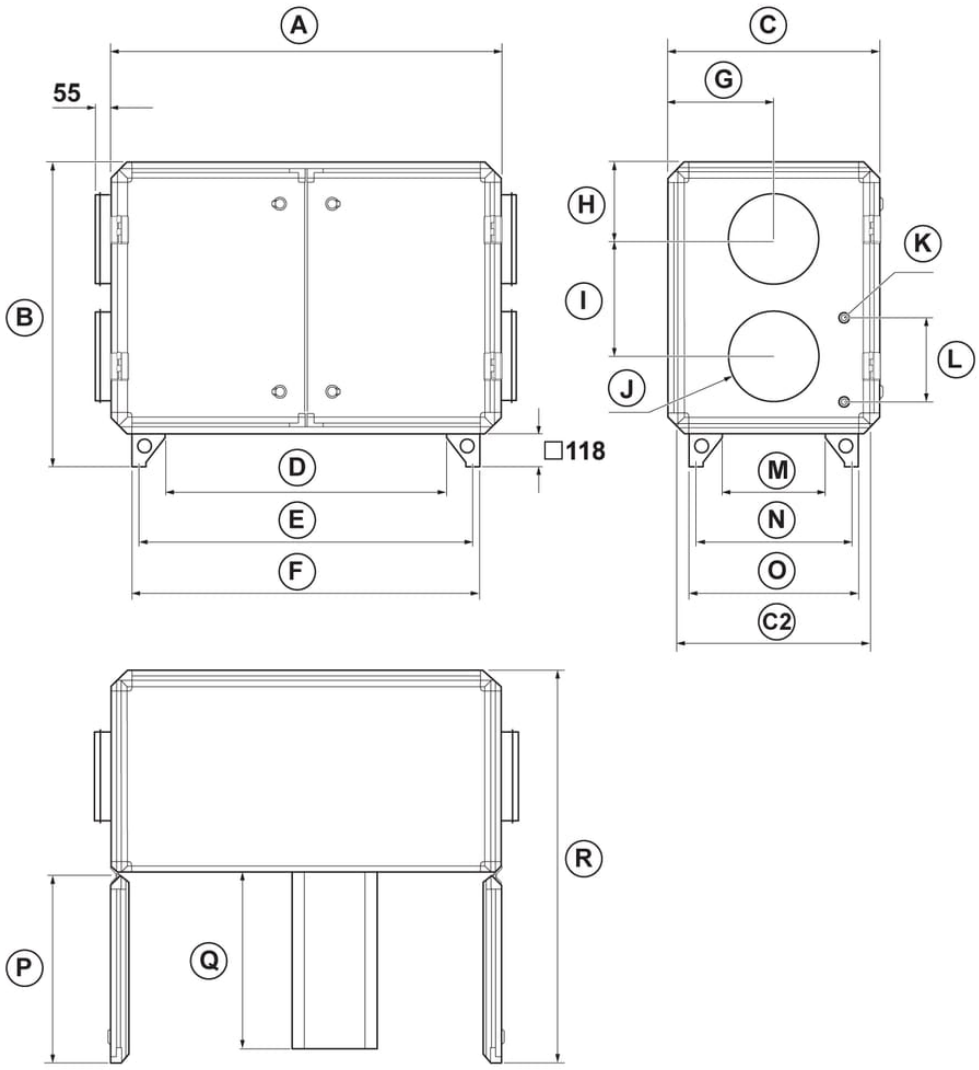

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	ØJ
Topvex SR15	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR20	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR25	1481	1178	864	1099	1285	1335	432	280	500	400

	ØK	L[1]	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR15	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR20	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR25	24	348	481	667	717	795	725	743	1554

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

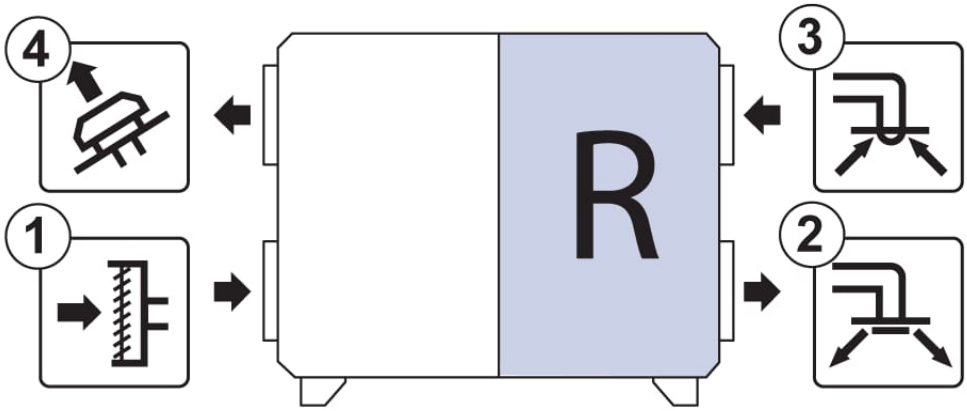

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- ASF 400/KB Manchette (311990)
- BFT SR25 ePM1 60% Filtre (247396)
- BigFoot-System Topvex SR25 (382439)
- CWK 400-3-2,5 Batterie (30026)
- FFR 400 Cassette sans Filtre (1783)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR25 (265484)
- Kit Navipad (398469)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDC-B 400.1200 Silencieux (9081)
- PFT SR25 Préfiltre (282067)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 18 LNS-X HP Q (323566)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBC 400-3-2,5 Batterie (9845)
- Visière pare-pluie Rejet SR25 (265470)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)
- BFT Deltri+ SR25 Filtre (890762)
- BFT SR25 ePM10 60% Filtre (247397)
- CWDX-DXCE 400-3-2,5 (450923)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT SR25 Préfiltre (282036)
- LDC 400.900 Silencieux (5198)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 500x250-3-2,5 Batt. (7952)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-R-400-3-NF24A Registre (79891)
- VBC 400-2-2,5 Batterie (5462)
- Visière pare-pluie Air N. SR25 (265477)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR30-R-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	1x13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	760 à 3125	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	845	W
Vitesse de rotation	3106	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	858	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Droite	

Dimensions et Poids		
Poids	287	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

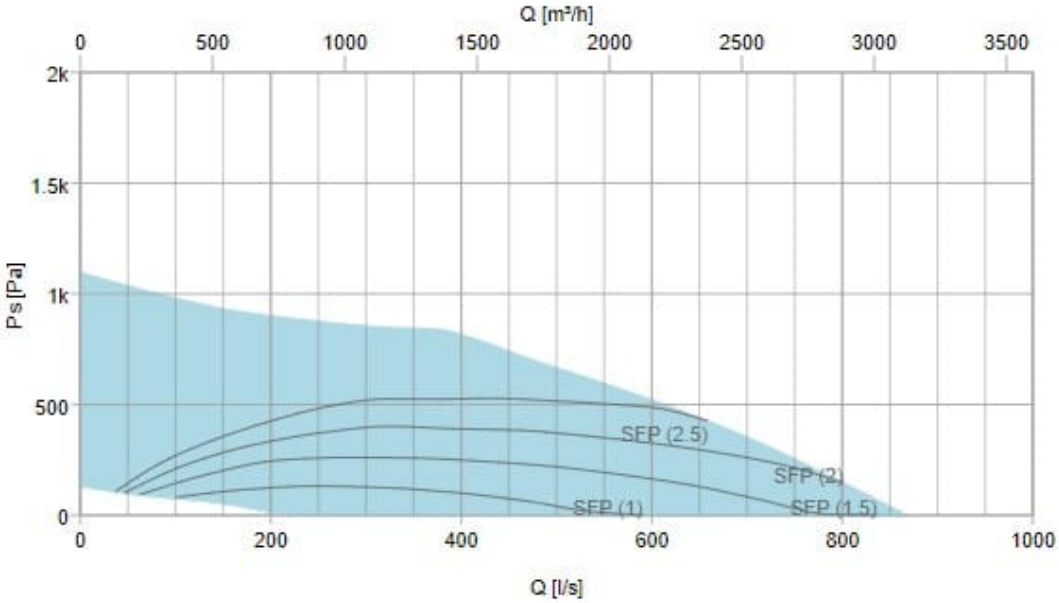

Extract

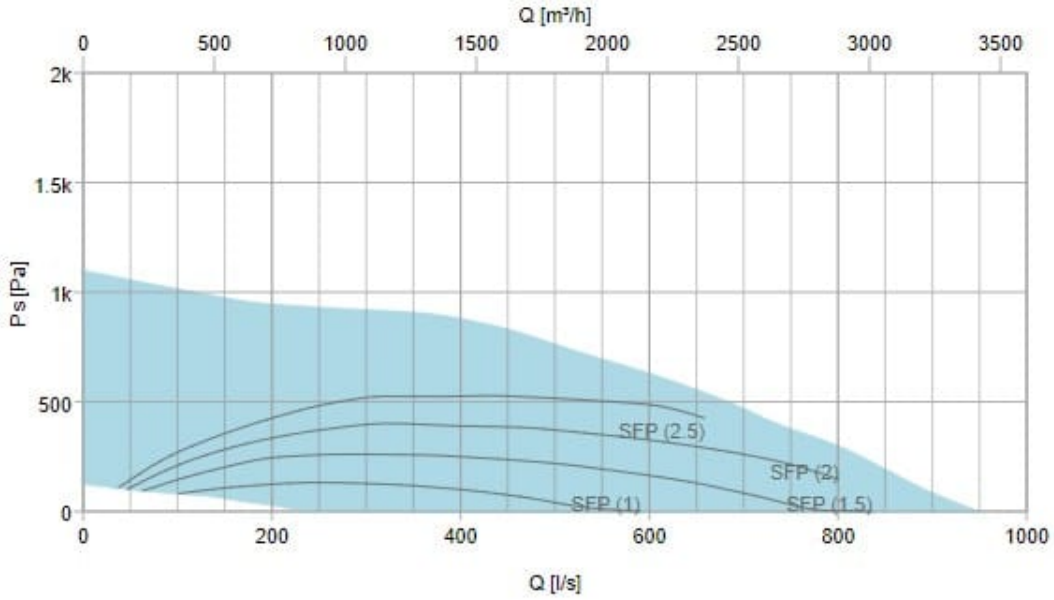


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR30	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81.6	%
Qv nom	0.5139	m^3/s
P nominale	0.749	kW
SFP interne	782	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	241	Pa
Pression interne extraction	227	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	57.5	%
Rendement du ventilateur d'extraction	62.6	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	659	kWh/a
Puissance acoustique (LWA)	59	dB(A)


Dimension

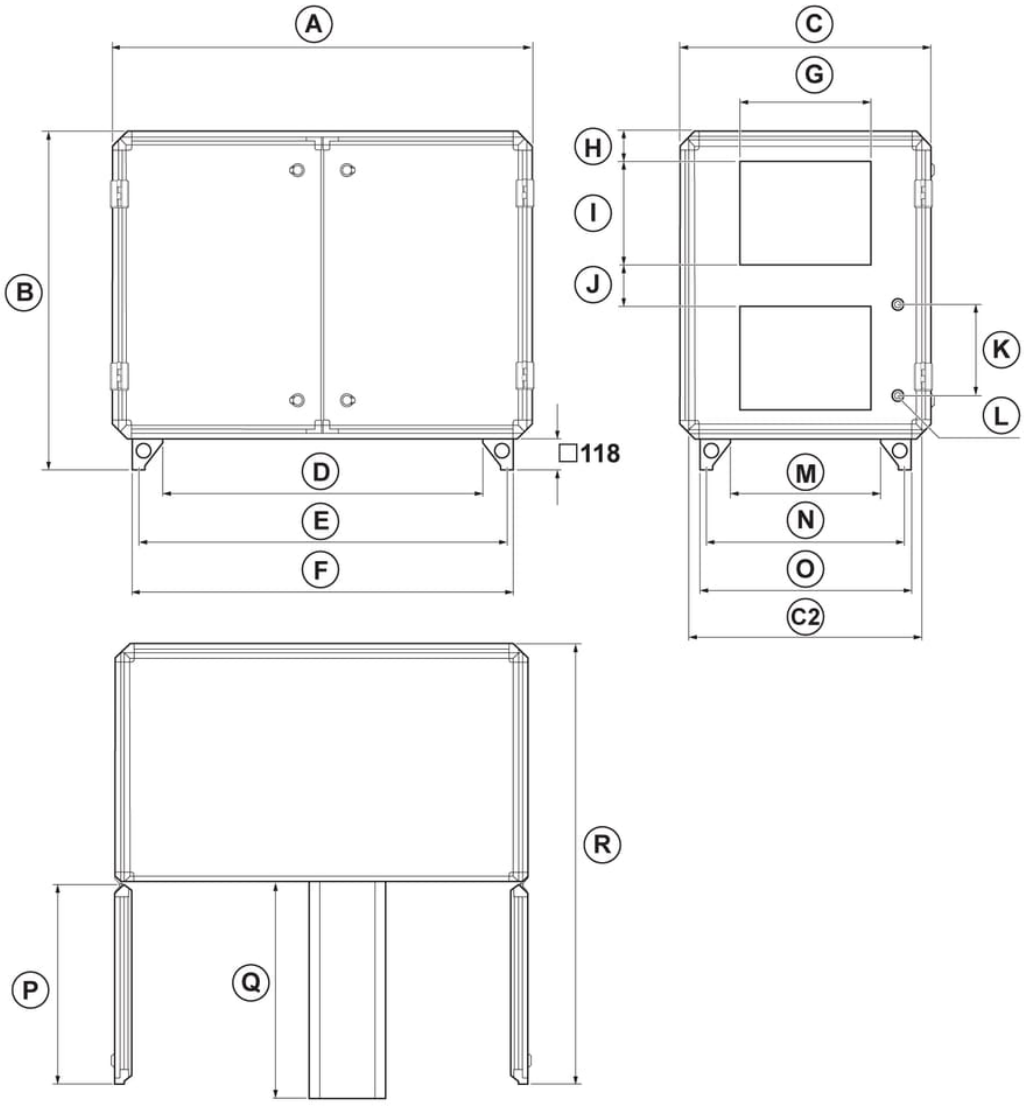

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	J
Topvex SR30	1601	1292	957	1219	1405	1455	500	110	400	154
Topvex SR35	1601	1292	957	1219	1405	1455	500	110	400	154

	K[1]	ØL	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR30	348	31	574	760	810	887	785	837	1708
Topvex SR35	348	31	574	760	810	887	785	837	1708

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

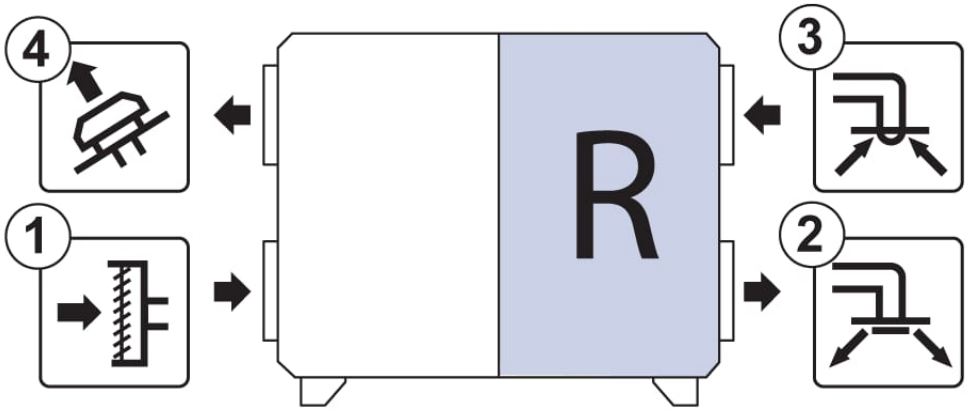

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- BFT Deltri+ SR30/35 Filtre (890764)
- BFT SR30/35 ePM10 60% Filtre (251740)
- DE 80x40 Pare goutelettes (237882)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Grille air neuf/rejet 500x400 (254500)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR30/35 (265485)
- Kit Navipad (398469)
- Kit raccords rigides 50x40 (162510)
- LDR 50-40 Silencieux (162516)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 500x400-3-2,5 (235129)
- PGK 500x400-3-2,0 Batterie (235127)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE014-500x400-TF24 (234980)
- VBR 500x400-2-2,5 Batt. (235007)
- Visière pare-pluie Air N.50x40 (265478)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT SR30/35 ePM1 60% Filtre (251739)
- BigFoot-System TopvexSR30/SR35 (382440)
- DS 50-40 Manchette (235004)
- FFK 50-40 Cassette sans filtre (265463)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT SR30/35 Préfiltre (282037)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 50-40 Silencieux baffle (235006)
- PFT SR30/35 Préfiltre (282068)
- PGDX-DXRE 800x400-3-2,5 (235130)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 24 LNS-X HP Q (545262)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBR 500x400-4-2,5 Batt. (235008)
- Visière pare-pluie Rejet 50x40 (265471)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR35-R-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	760 à 4097	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	1376	W
Vitesse de rotation	3000	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	1343	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Droite	

Dimensions et Poids		
Poids	287	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

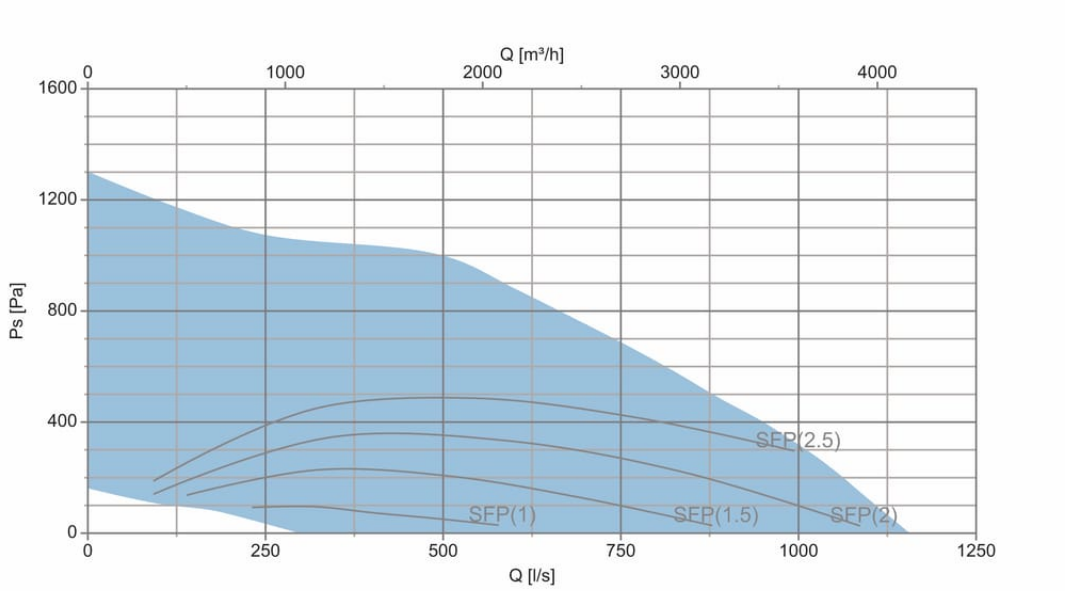

Extract

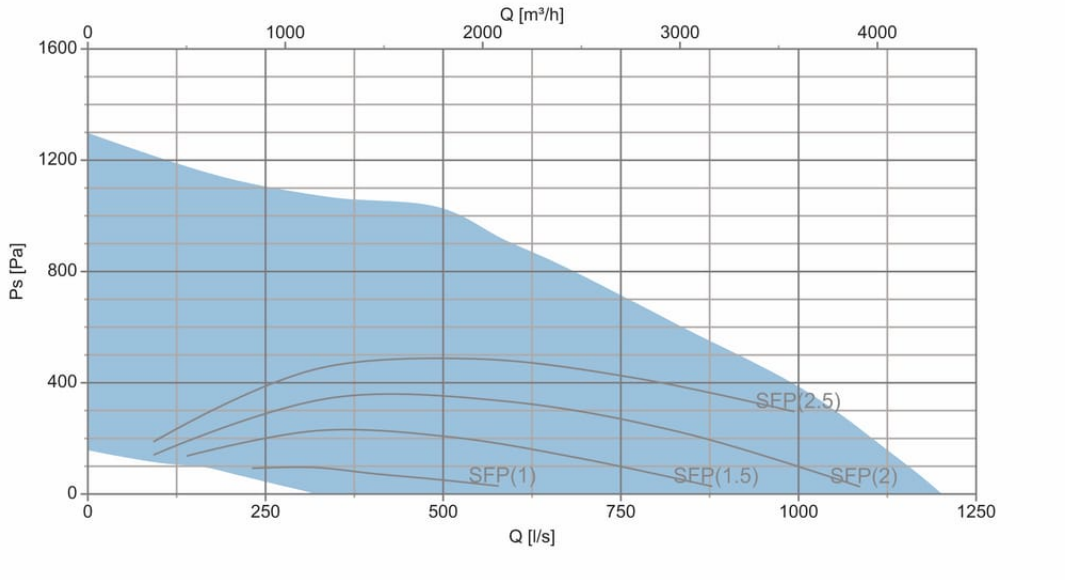


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR35	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	80.3	%
Qv nom	0.6	m^3/s
P nominale	0.987	kW
SFP interne	976	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	301	Pa
Pression interne extraction	283	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	57.9	%
Rendement du ventilateur d'extraction	62.1	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	1325	kWh
Puissance acoustique (LWA)	54	dB(A)


Dimension

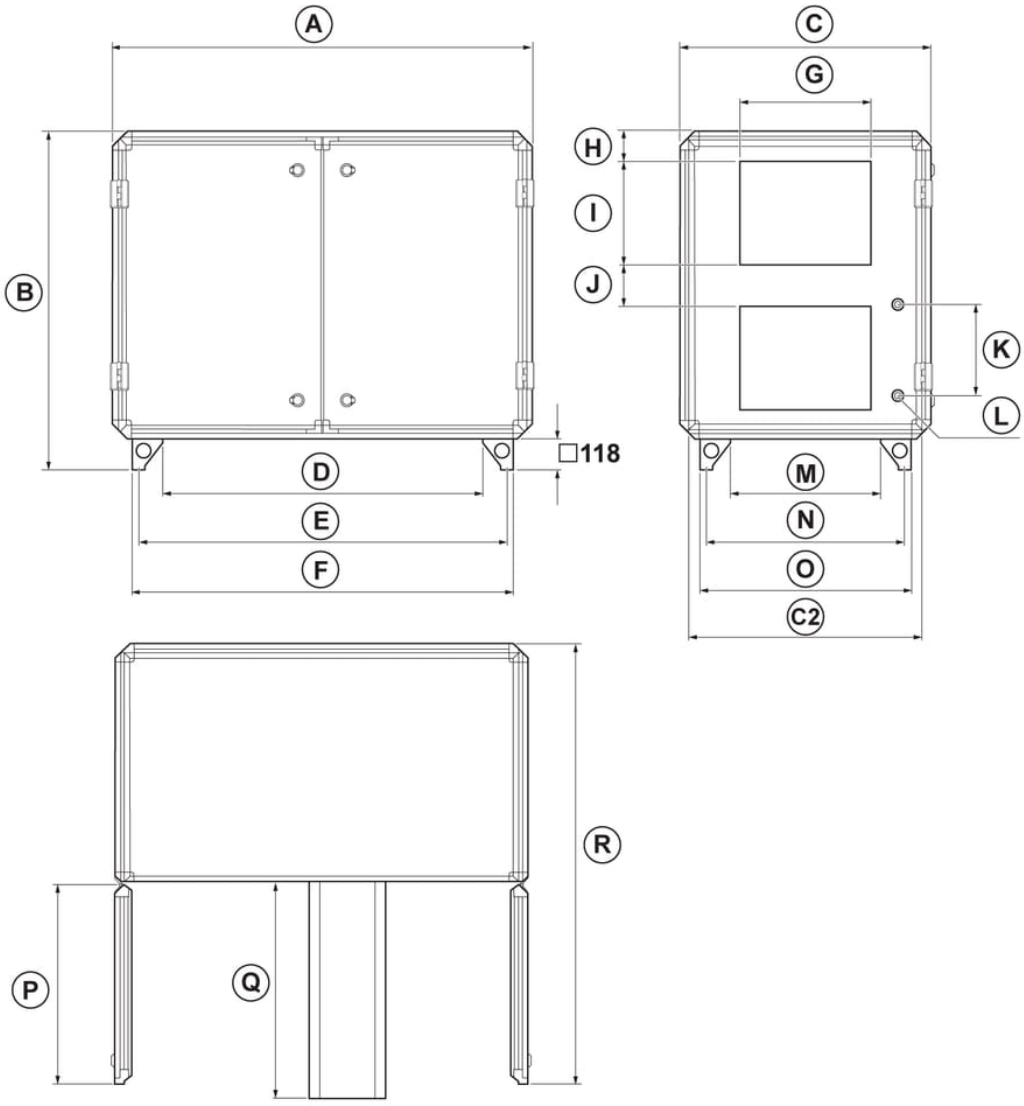

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	J
Topvex SR30	1601	1292	957	1219	1405	1455	500	110	400	154
Topvex SR35	1601	1292	957	1219	1405	1455	500	110	400	154

	K[1]	ØL	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR30	348	31	574	760	810	887	785	837	1708
Topvex SR35	348	31	574	760	810	887	785	837	1708

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

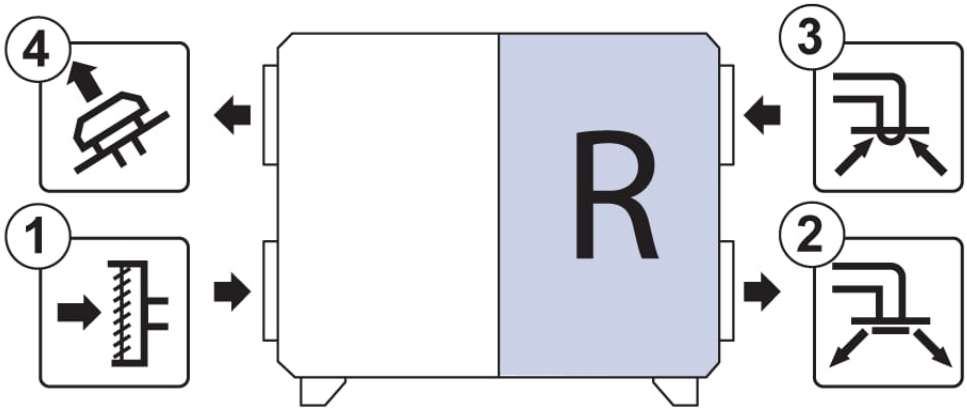

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- BFT Deltri+ SR30/35 Filtre (890764)
- BFT SR30/35 ePM10 60% Filtre (251740)
- DE 80x40 Pare goutelettes (237882)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Grille air neuf/rejet 500x400 (254500)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR30/35 (265485)
- Kit Navipad (398469)
- Kit raccords rigides 50x40 (162510)
- LDR 50-40 Silencieux (162516)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 1000x500-3-2,5 Batt. (7959)
- PGK 500x400-3-2,0 Batterie (235127)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBR 500x400-4-2,5 Batt. (235008)
- Visière pare-pluie Rejet 50x40 (265471)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)
- BFT SR30/35 ePM1 60% Filtre (251739)
- BigFoot-System TopvexSR30/SR35 (382440)
- DS 50-40 Manchette (235004)
- FFK 50-40 Cassette sans filtre (265463)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT SR30/35 Préfiltre (282037)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 50-40 Silencieux baffle (235006)
- PFT SR30/35 Préfiltre (282068)
- PGDX-DXRE 500x400-3-2,5 (235129)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE014-500x400-TF24 (234980)
- VBR 500x400-2-2,5 Batt. (235007)
- Visière pare-pluie Air N.50x40 (265478)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)

Documents

- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR50-R-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	1x16 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	1102 à 4968	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	550	W
Vitesse de rotation	2489	tr/min
Indice de protection, moteur	IP55	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	470	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Chauffage à eau, batterie haute température	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Droite	

Dimensions et Poids		
Poids	377	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

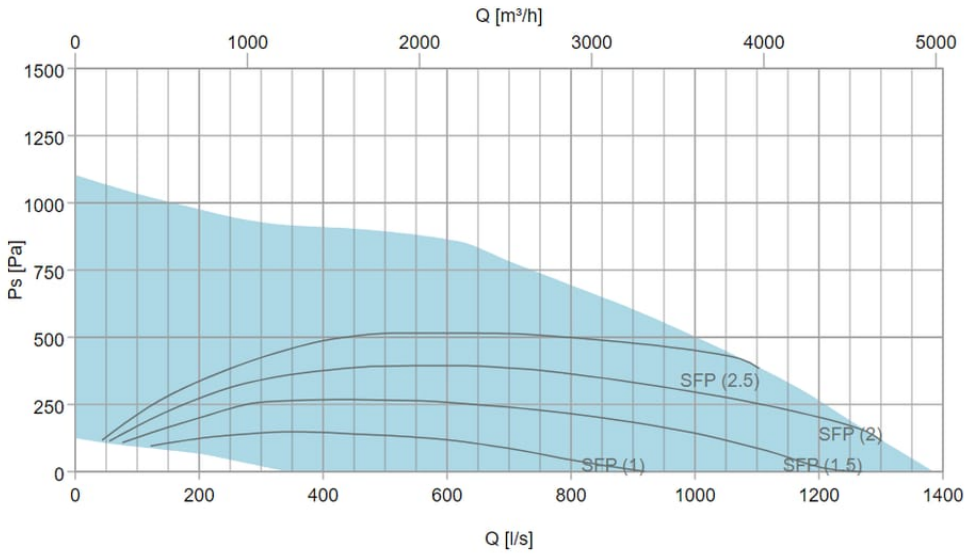

Extract

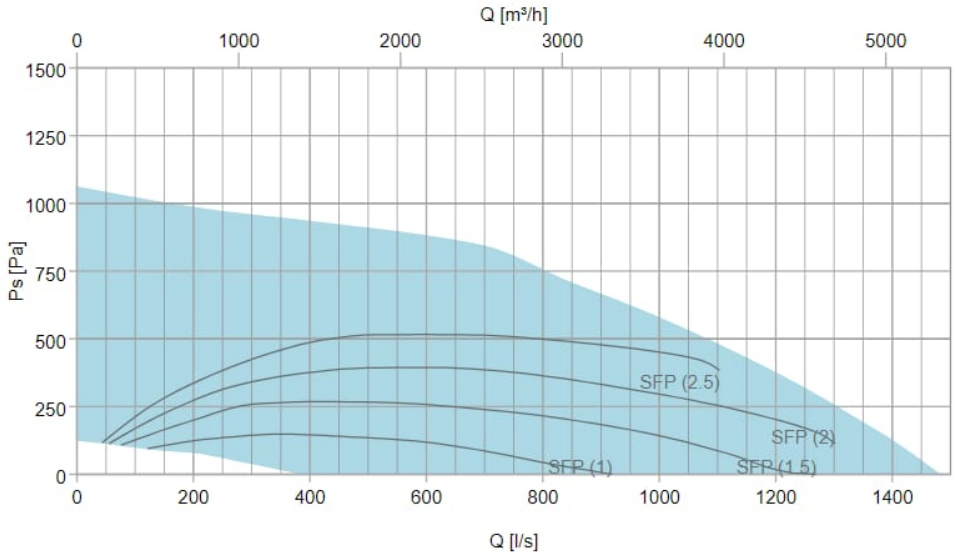


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR50	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	82.1	%
Qv nom	0.694	m^3/s
P nominale	0.948	kW
SFP interne	762	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	269	Pa
Pression interne extraction	229	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	64.3	%
Rendement du ventilateur d'extraction	66.7	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	828	kWh/a
Puissance acoustique (LWA)	54	dB(A)


Dimension

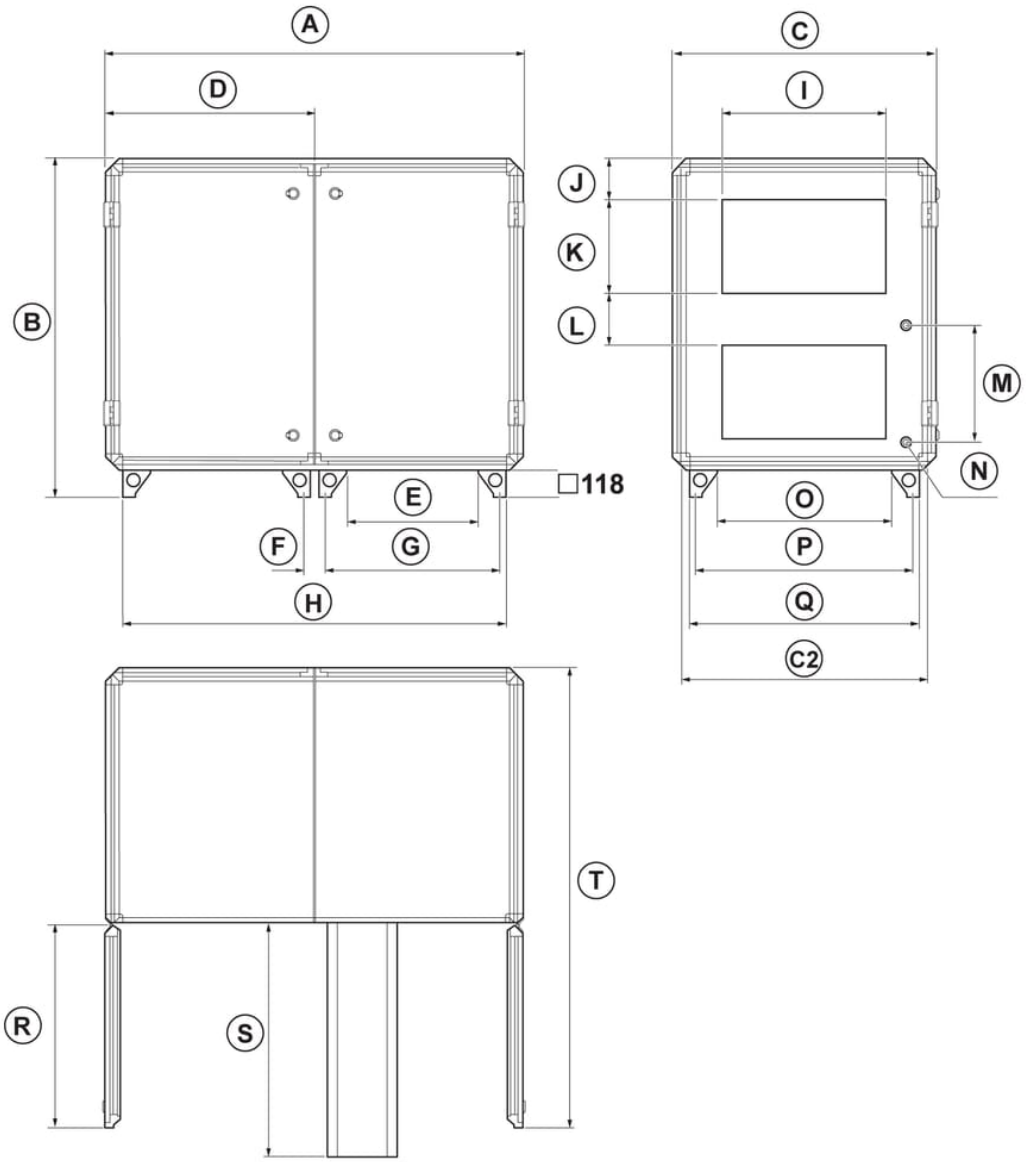

K	A	B	C	D	E	c/c F	c/c G	H	I	J	K
Topvex SR50	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR60	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR75	1783	1696	1385	895	564	88	750	1637	900	199	500

	L	M[1]	ØN	O	c/c P	Q	C2[2]	R	S	T
Topvex SR50	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR60	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR75	220	620	31	1002	1188	1238	1315	865	1269	2222

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

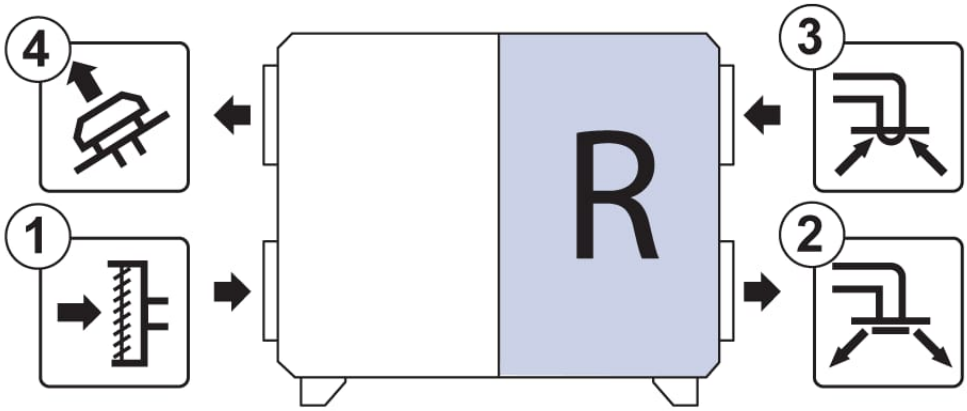

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- BFT Deltri+ SR60 Filtre (890766)
- BFT SR60 ePM10 60% Filtre (248003)
- DS 70-40 Manchette (1551)
- FFK 70-40 Cassette sans filtre (1762)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT TR60/SR60 Préfiltre (282033)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 70-40 Silencieux baffle (9450)
- PFT SR60/TR60 Préfiltre (282069)
- PGDX-DXRE 700x400-3-2,5 Batt. (7957)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Shunt Group Heater Large (231047)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- Visière pare-pluie Air N. SR60 (265479)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT SR/TR60 ePM1 60% Filtre (248002)
- BigFoot-System TopvexSR50/SR60 (382441)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Grille air neuf/rejet 700x400 (254501)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR50/60 (265486)
- Kit Navipad (398469)
- Kit raccords rigides 70x40 (162511)
- LDR 70-40 Silencieux (5074)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 1200X600-3-2,5 Batt (254508)
- PGK 700x400-3-2,0 Batterie (6616)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE007-700x400-LF24 (79937)
- VBR 700x400-2-2,5 Batt. (5468)
- Visière pare-pluie Rejet SR60 (265472)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR60-R-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	400	V
Phases	3N~	
Fusible recommendé, unité	3x13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	1102 à 6235	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	400	V
Phases	3~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	2182	W
Vitesse de rotation	2360	tr/min
Indice de protection, moteur	IP55	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	400	V
Phases	3~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	2115	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Droite	

Dimensions et Poids		
Poids	377	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

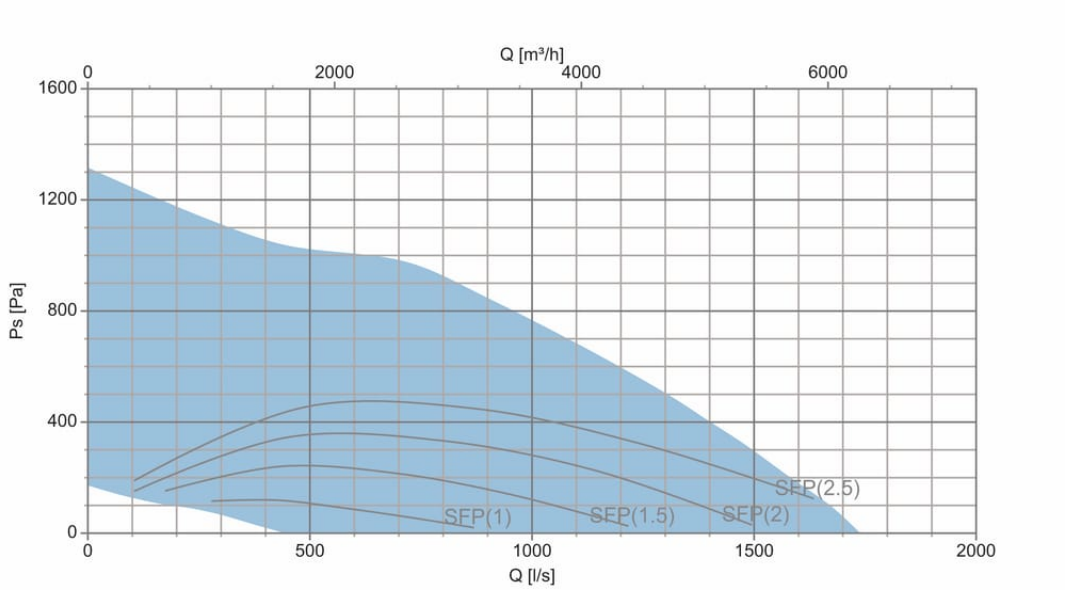

Extract

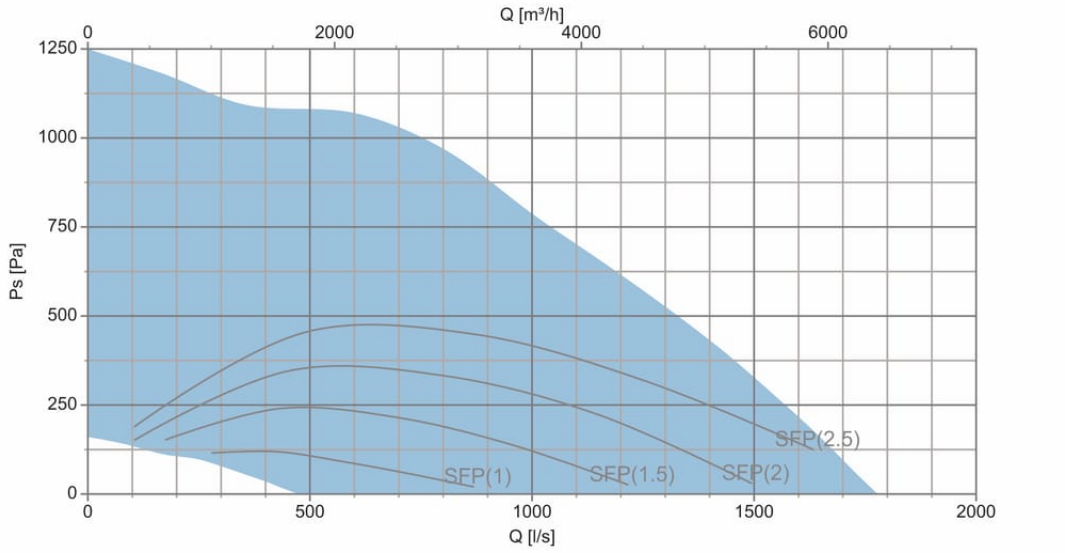


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR60	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81	%
Qv nom	0.8	m^3/s
P nominale	1.232	kW
SFP interne	950	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	330	Pa
Pression interne extraction	282	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	64.6	%
Rendement du ventilateur d'extraction	64.2	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	1624	kWh
Puissance acoustique (LWA)	57	dB(A)


Dimension

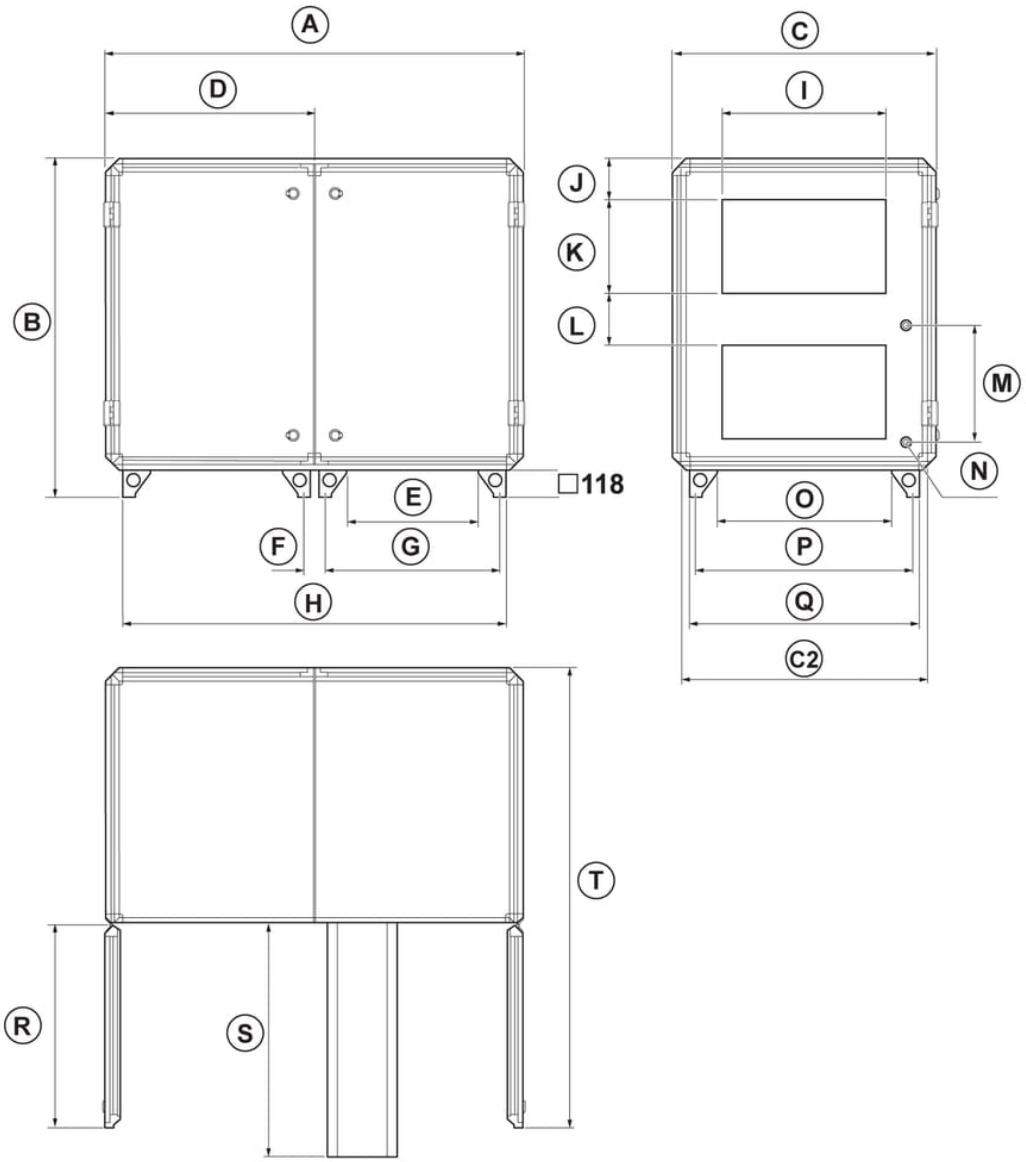

K	A	B	C	D	E	c/c F	c/c G	H	I	J	K
Topvex SR50	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR60	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR75	1783	1696	1385	895	564	88	750	1637	900	199	500

	L	M[1]	ØN	O	c/c P	Q	C2[2]	R	S	T
Topvex SR50	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR60	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR75	220	620	31	1002	1188	1238	1315	865	1269	2222

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

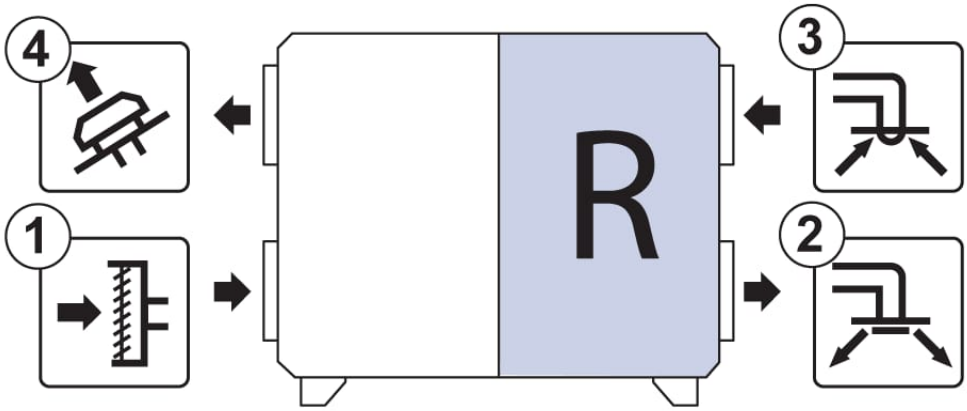

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	400	V

AHU Acceessories

- BFT Deltri+ SR60 Filtre (890766)
- BFT SR60 ePM10 60% Filtre (248003)
- DS 70-40 Manchette (1551)
- FFK 70-40 Cassette sans filtre (1762)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT TR60/SR60 Préfiltre (282033)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 70-40 Silencieux baffle (9450)
- PFT SR60/TR60 Préfiltre (282069)
- PGDX-DXRE 700x400-3-2,5 Batt. (7957)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Shunt Group Heater Large (231047)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- Visière pare-pluie Air N. SR60 (265479)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT SR/TR60 ePM1 60% Filtre (248002)
- BigFoot-System TopvexSR50/SR60 (382441)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Grille air neuf/rejet 700x400 (254501)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR50/60 (265486)
- Kit Navipad (398469)
- Kit raccords rigides 70x40 (162511)
- LDR 70-40 Silencieux (5074)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 1200X600-3-2,5 Batt (254508)
- PGK 700x400-3-2,0 Batterie (6616)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE007-700x400-LF24 (79937)
- VBR 700x400-2-2,5 Batt. (5468)
- Visière pare-pluie Rejet SR60 (265472)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000214_FR_20260511_111552909.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR75-R-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	400	V
Phases	3N~	
Fusible recommendé, unité	3x16 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	2070 à 7538	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	400	V
Phases	3~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	2171	W
Vitesse de rotation	2820	tr/min
Indice de protection, moteur	IP55	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	400	V
Phases	3~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	2151	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Droite	

Dimensions et Poids		
Poids	403	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

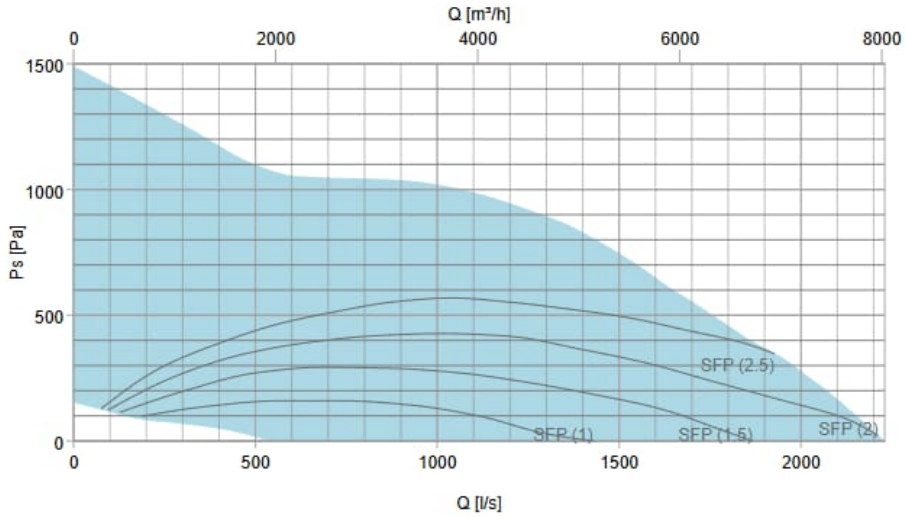

Extract

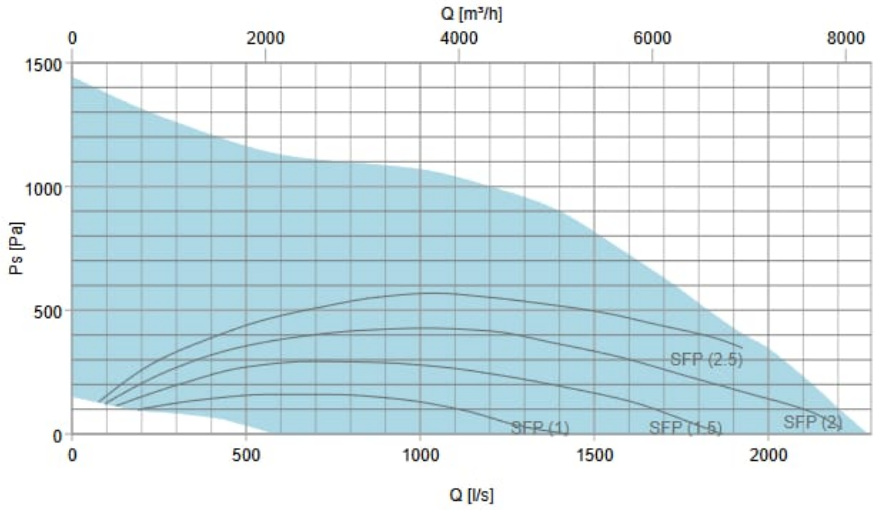


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR70	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81.1	%
Qv nom	1.5	m^3/s
P nominale	2.36	kW
SFP interne	908	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	283	Pa
Pression interne extraction	279	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	60.4	%
Rendement du ventilateur d'extraction	63.4	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	3161	kWh
Puissance acoustique (LWA)	64	dB(A)


Dimension

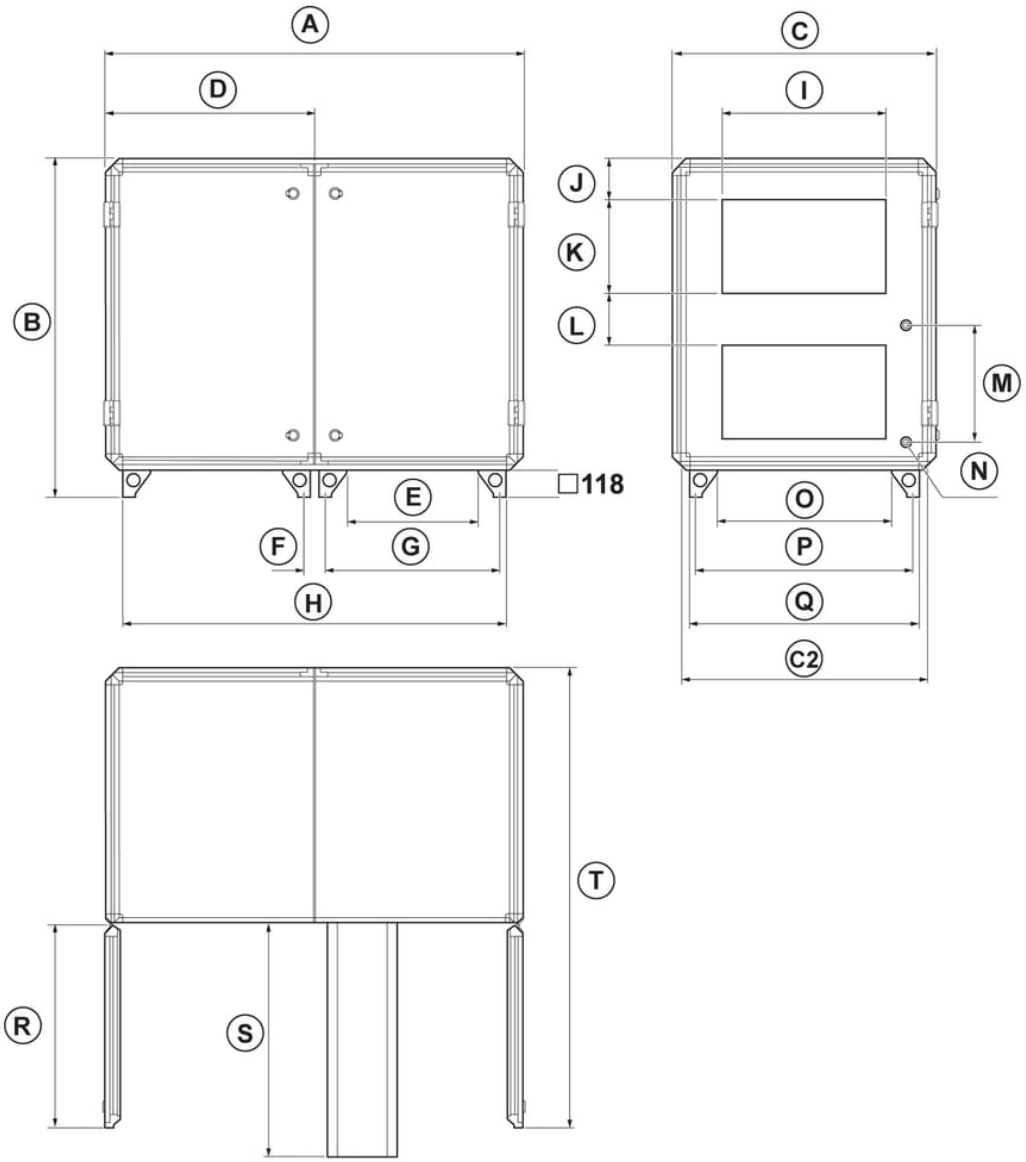

K	A	B	C	D	E	c/c F	c/c G	H	I	J	K
Topvex SR50	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR60	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR75	1783	1696	1385	895	564	88	750	1637	900	199	500

	L	M[1]	ØN	O	c/c P	Q	C2[2]	R	S	T
Topvex SR50	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR60	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR75	220	620	31	1002	1188	1238	1315	865	1269	2222

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

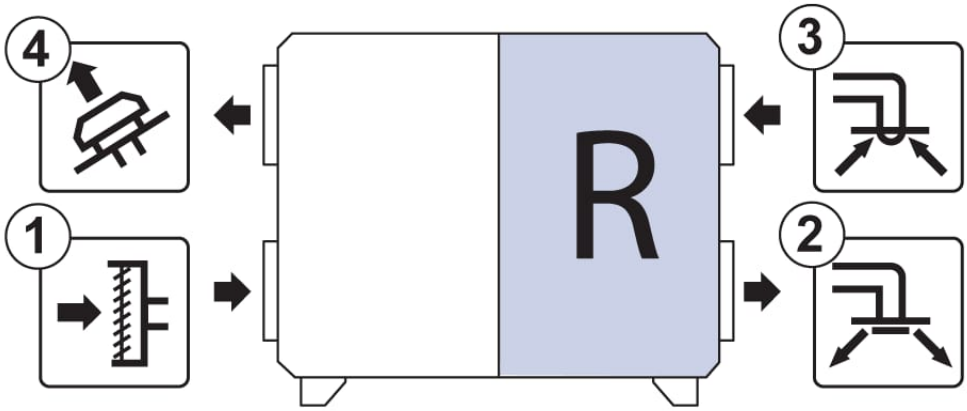

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	400	V

AHU Acceessories

- Bac à condensats batterie SR75 (571017)
- BFT SR75 ePM10 60% Filtre (563434)
- DE 100x50 Pare gouttelettes (7003)
- DS 90-50 Manchette Rect. M0 (3778)
- Grille air neuf/rejet 1000x500 (254504)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit raccords rigides 90x50 (571000)
- LDR 90-50 Silencieux Rect. (573100)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 1000x500-3-2,5 Batt. (7959)
- PGK 1000x500-3-2,0 Batterie (6601)
- RBXF 100-50/10,0 400V/3 ViCi (545181)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE027-900x500-LF24 (574501)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT SR/TR75 ePM1 60% Filtre (563433)
- BFT TR75 ePM10 60% Filtre (563435)
- DE 80x40 Pare goutelettes (237882)
- FFK 100-50 Cass. sans filtre (30237)
- Grille air neuf/rejet 800x400 (254503)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR75 (571002)
- Kit Navipad (398469)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 90-50 Silencieux baffle (9694)
- PFT TR/SR 75 Préfiltre (573019)
- PGDX-DXRE 800x400-3-2,5 (235130)
- PGK 800x400-4-2,0 Batterie (235128)
- RBXF 120-60/10,0 400V/3 ViCi (545183)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 36 LNS-X HP R (323569)
- Topvex vibration foot set (254995)
- TUNE-S-900x500 Kit EATR (574503)
- VBR 1000x500-3-2,5 Batt. (5478)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000214_FR_20260511_111552909.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR15-L-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	10 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	421 à 1429	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	380	W
Vitesse de rotation	4320	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	370	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Gauche	

Dimensions et Poids		
Poids	196	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance


Supply

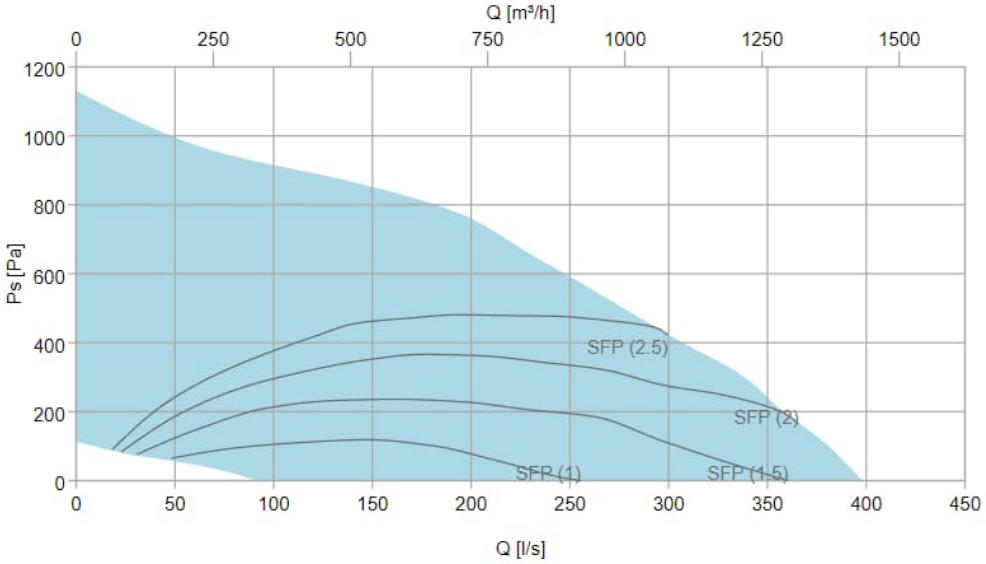

Extract

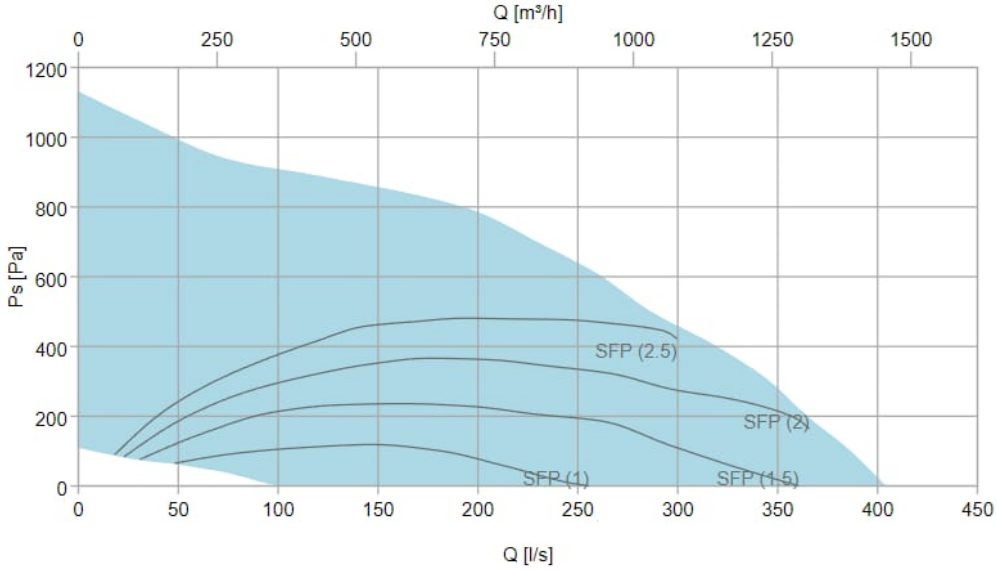


Dimension

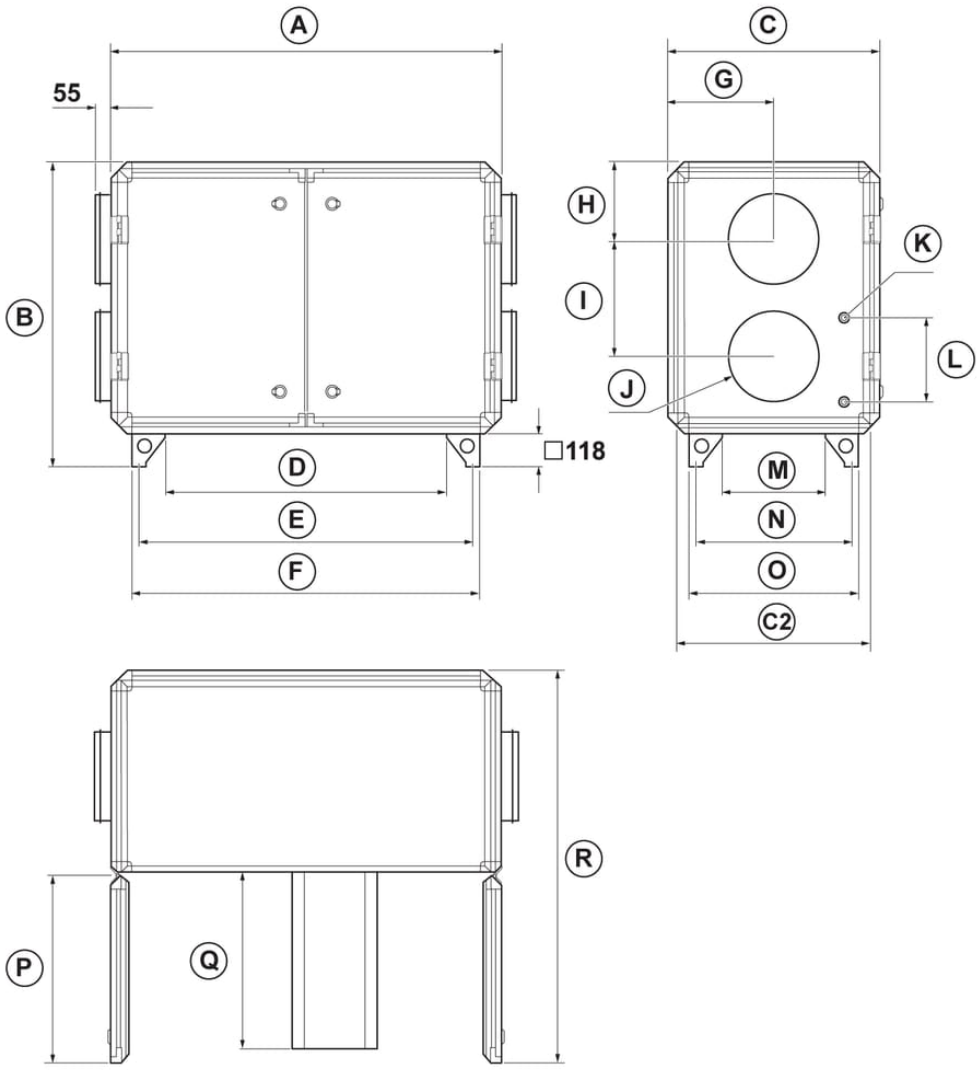

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	ØJ
Topvex SR15	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR20	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR25	1481	1178	864	1099	1285	1335	432	280	500	400

	ØK	L[1]	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR15	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR20	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR25	24	348	481	667	717	795	725	743	1554

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

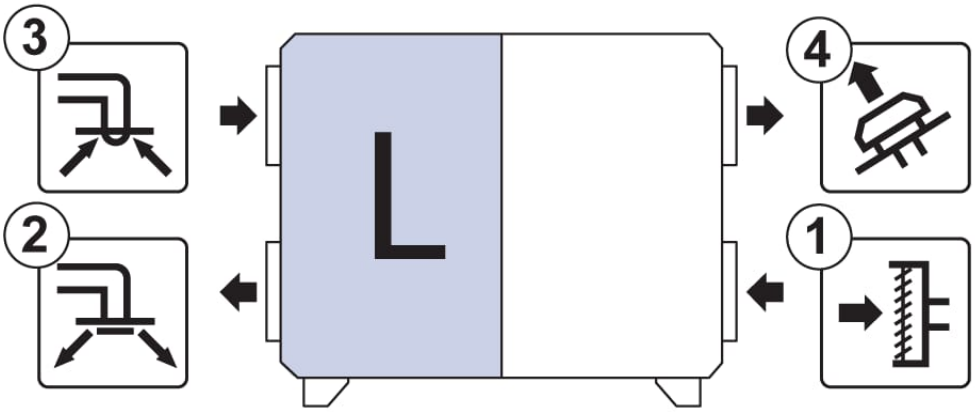

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- ASF 315/KB Manchette (2718)
- BFT TC/SR20 ePM1 60% Filtre (213213)
- BigFoot-System TopvexSR15/SR20 (382438)
- CWK 315-3-2,5 Batterie (30025)
- FFR 315 Cassette sans Filtre (1779)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR15/20 (265483)
- Kit Navipad (398469)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDC-B 315.1200 Silencieux (9068)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- SCD 315 silencer 25mm insulat. (2562)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-R-315-3-LF24 Registre (79890)
- VBC 315-2-2,5 Batterie (5461)
- Visière pare-pluie Air N. SR20 (265476)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT Deltri+ TC20/SR20 Filtre (890778)
- BFT TC/SR20 ePM10 60% Filtre (213214)
- CWDX-DXCE 315-3-2,5 (450922)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT TC20/SR20 Préfiltre (282020)
- LDC 315.900 Silencieux (5197)
- LDC-B 400.1200 Silencieux (9081)
- PGDX-DXRE 400x200-3-2,5 Batt. (7951)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 12 LNS-X HP Q (323565)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBC 315-3-2,5 Batterie (9844)
- Visière pare-pluie Rejet SR20 (265469)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR20-L-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	421 à 2286	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	838	W
Vitesse de rotation	3732	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	826	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Gauche	

Dimensions et Poids		
Poids	196	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

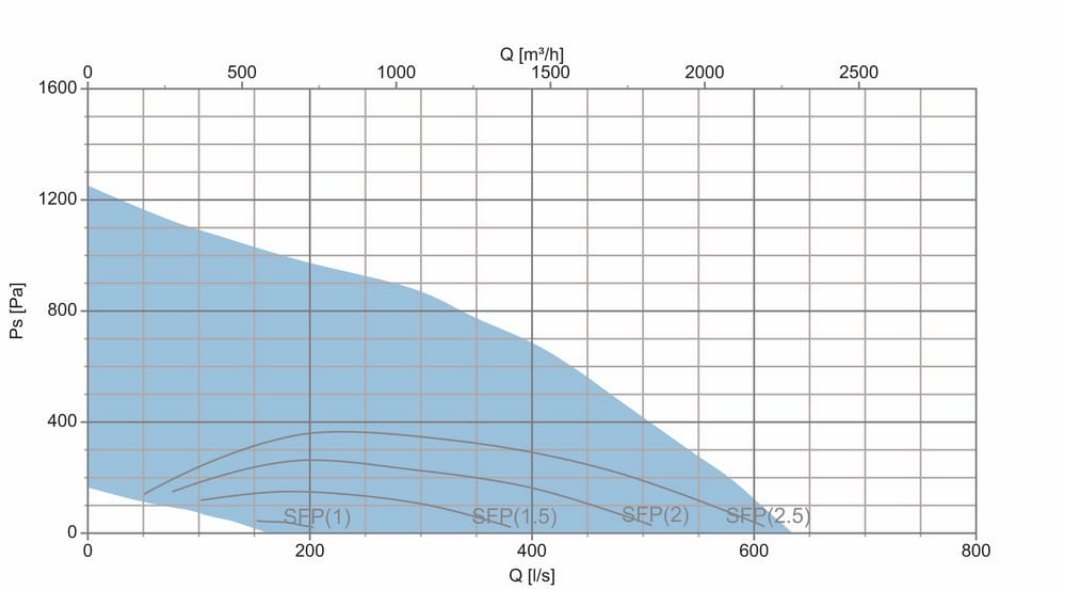

Extract

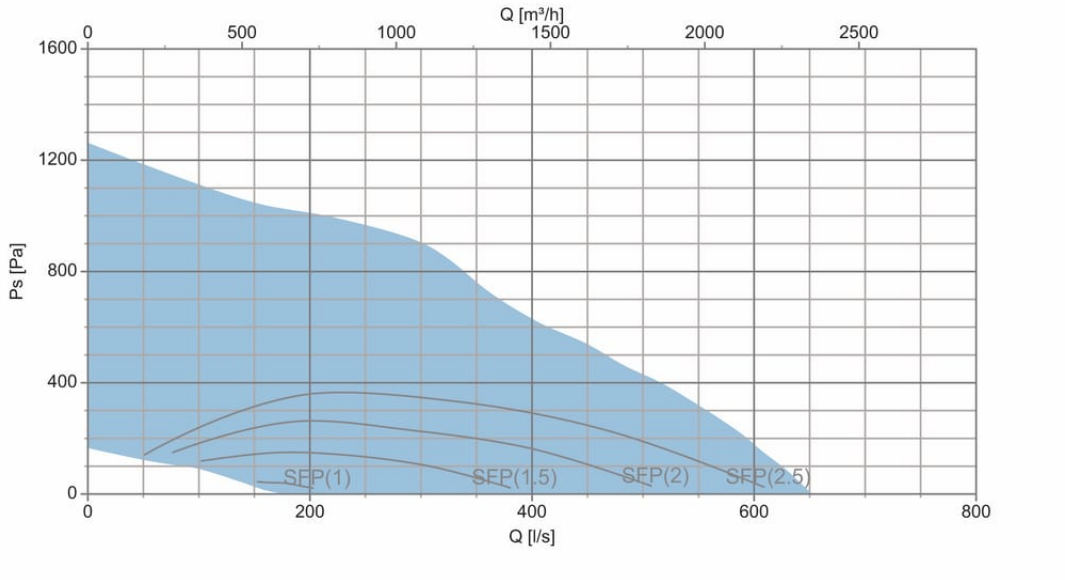


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR20	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81	%
Qv nom	0.3	m^3/s
P nominale	0.568	kW
SFP interne	1091	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	274	Pa
Pression interne extraction	267	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	50.4	%
Rendement du ventilateur d'extraction	48.6	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	969	kWh
Puissance acoustique (LWA)	56	dB(A)


Dimension

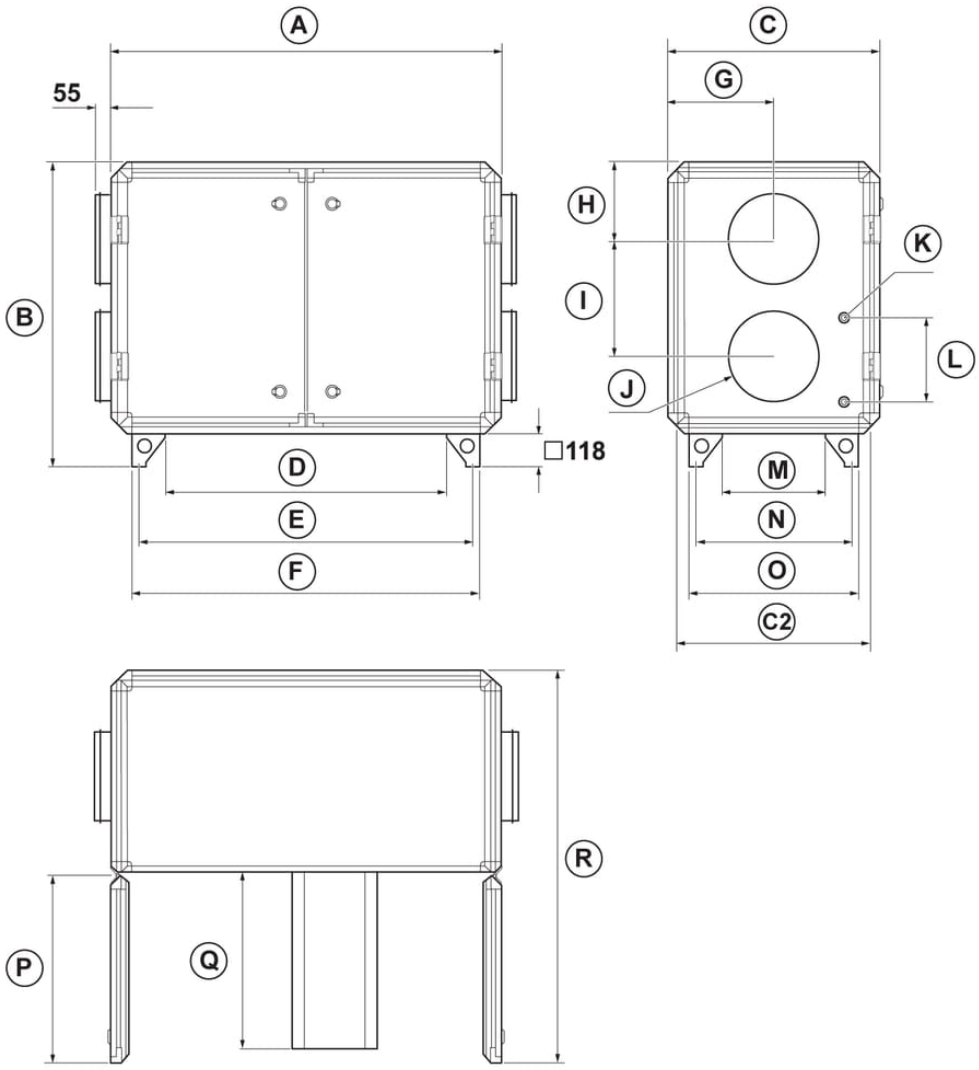

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	ØJ
Topvex SR15	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR20	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR25	1481	1178	864	1099	1285	1335	432	280	500	400

	ØK	L[1]	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR15	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR20	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR25	24	348	481	667	717	795	725	743	1554

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

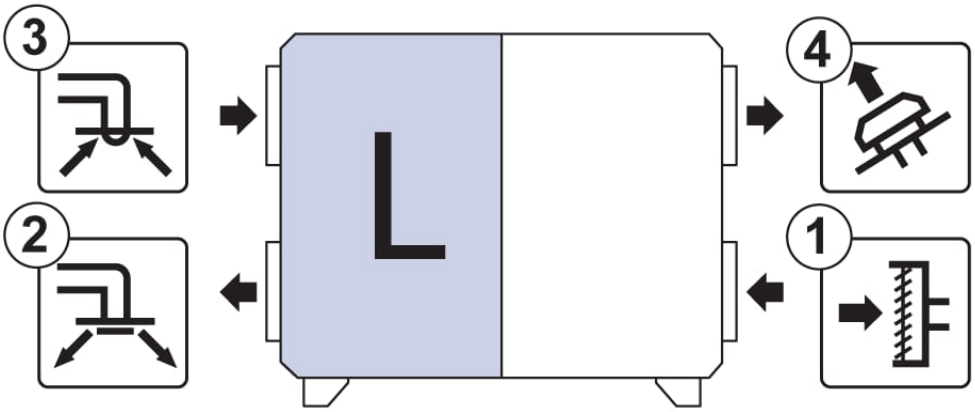

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- ASF 315/KB Manchette (2718)
- BFT TC/SR20 ePM1 60% Filtre (213213)
- BigFoot-System TopvexSR15/SR20 (382438)
- CWK 315-3-2,5 Batterie (30025)
- FFR 315 Cassette sans Filtre (1779)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT TC20/SR20 Préfiltre (282020)
- LDC 315.900 Silencieux (5197)
- LDC-B 400.1200 Silencieux (9081)
- PGDX-DXRE 400x200-3-2,5 Batt. (7951)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 12 LNS-X HP Q (323565)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBC 315-3-2,5 Batterie (9844)
- Visière pare-pluie Rejet SR20 (265469)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)
- BFT Deltri+ TC20/SR20 Filtre (890778)
- BFT TC/SR20 ePM10 60% Filtre (213214)
- CWDX-DXCE 315-3-2,5 (450922)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR15/20 (265483)
- Kit Navipad (398469)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDC-B 315.1200 Silencieux (9068)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- SCD 315 silencer 25mm insulat. (2562)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-R-315-3-LF24 Registre (79890)
- VBC 315-2-2,5 Batterie (5461)
- Visière pare-pluie Air N. SR20 (265476)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)

Documents

- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR25-L-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	590 à 2614	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	813	W
Vitesse de rotation	3731	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	822	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Gauche	

Dimensions et Poids		
Poids	232	kg

ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

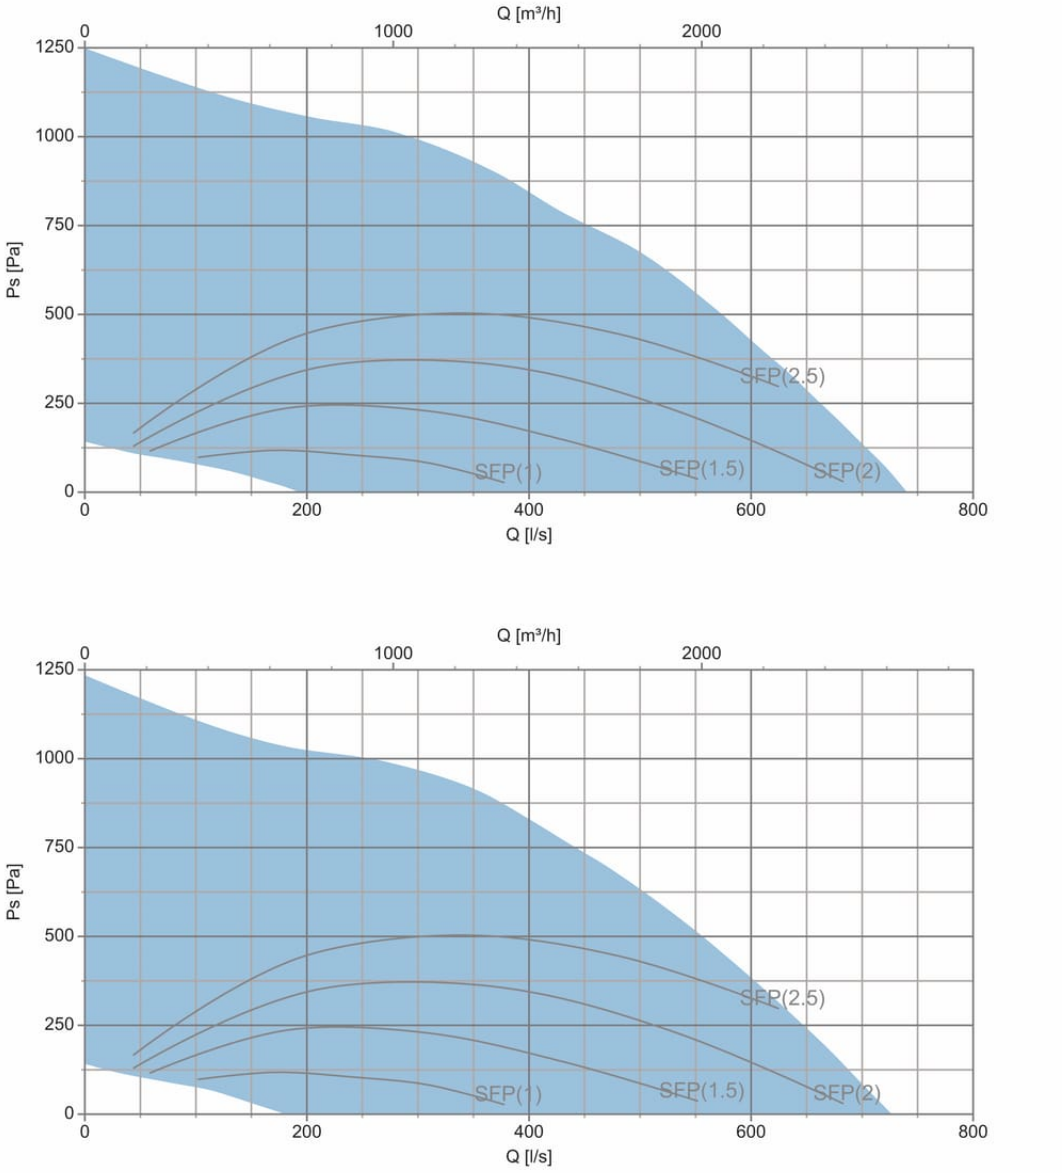

Extract


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR25	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	UVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81.6	%
Qv nom	0.4	m^3/s
P nominale	0.624	kW
SFP interne	837	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	267	Pa
Pression interne extraction	259	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	59.7	%
Rendement du ventilateur d'extraction	60.7	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	938	kWh
Puissance acoustique (LWA)	54	dB(A)


Dimension

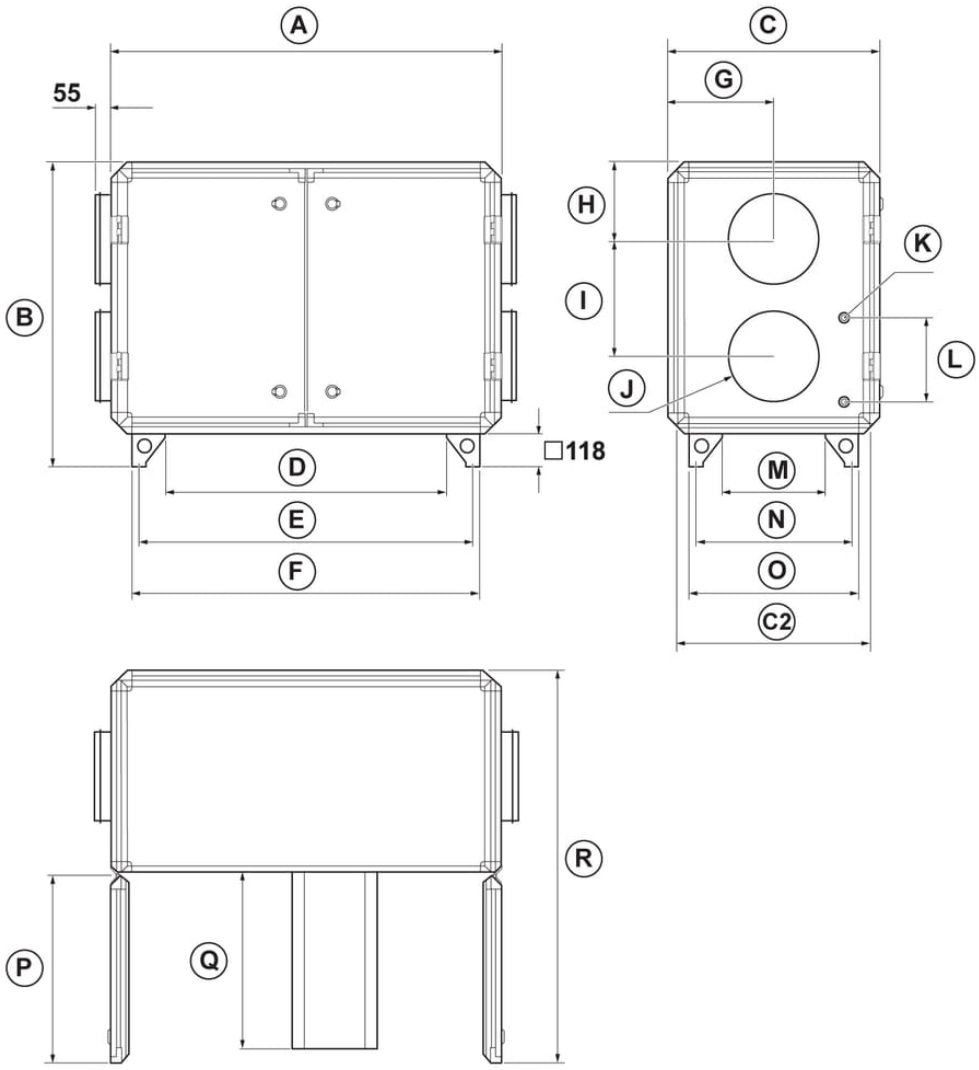

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	ØJ
Topvex SR15	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR20	1381	1078	750	999	1185	1235	375	273	415	315
Topvex SR25	1481	1178	864	1099	1285	1335	432	280	500	400

	ØK	L[1]	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR15	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR20	24	298	366	552	602	680	675	624	1390
Topvex SR25	24	348	481	667	717	795	725	743	1554

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

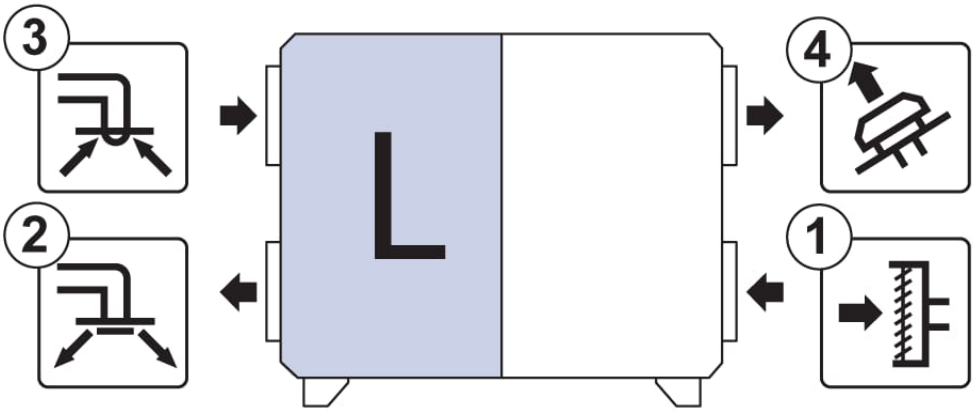

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- ASF 400/KB Manchette (311990)
- BFT SR25 ePM1 60% Filtre (247396)
- BigFoot-System Topvex SR25 (382439)
- CWK 400-3-2,5 Batterie (30026)
- FFR 400 Cassette sans Filtre (1783)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR25 (265484)
- Kit Navipad (398469)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDC-B 400.1200 Silencieux (9081)
- PFT SR25 Préfiltre (282067)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 18 LNS-X HP Q (323566)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBC 400-3-2,5 Batterie (9845)
- Visière pare-pluie Rejet SR25 (265470)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)
- BFT Deltri+ SR25 Filtre (890762)
- BFT SR25 ePM10 60% Filtre (247397)
- CWDX-DXCE 400-3-2,5 (450923)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT SR25 Préfiltre (282036)
- LDC 400.900 Silencieux (5198)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 500x250-3-2,5 Batt. (7952)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-R-400-3-NF24A Registre (79891)
- VBC 400-2-2,5 Batterie (5462)
- Visière pare-pluie Air N. SR25 (265477)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR30-L-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	1x13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	760 à 3125	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	845	W
Vitesse de rotation	3106	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	858	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Gauche	

Dimensions et Poids		
Poids	287	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

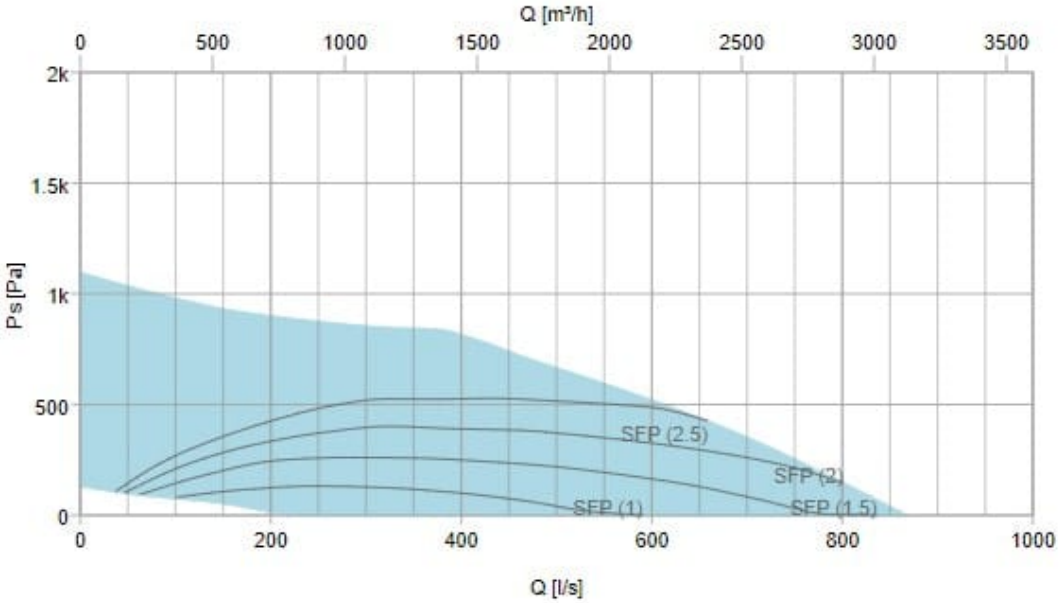

Extract

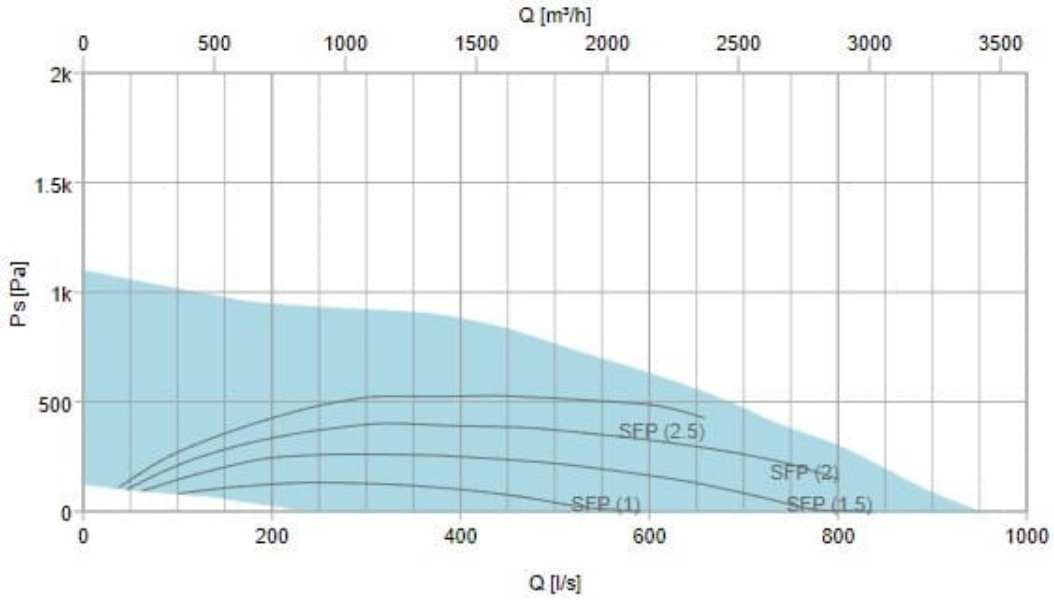


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR30	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81.6	%
Qv nom	0.5139	m^3/s
P nominale	0.749	kW
SFP interne	782	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	241	Pa
Pression interne extraction	227	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	57.5	%
Rendement du ventilateur d'extraction	62.6	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	659	kWh/a
Puissance acoustique (LWA)	59	dB(A)


Dimension

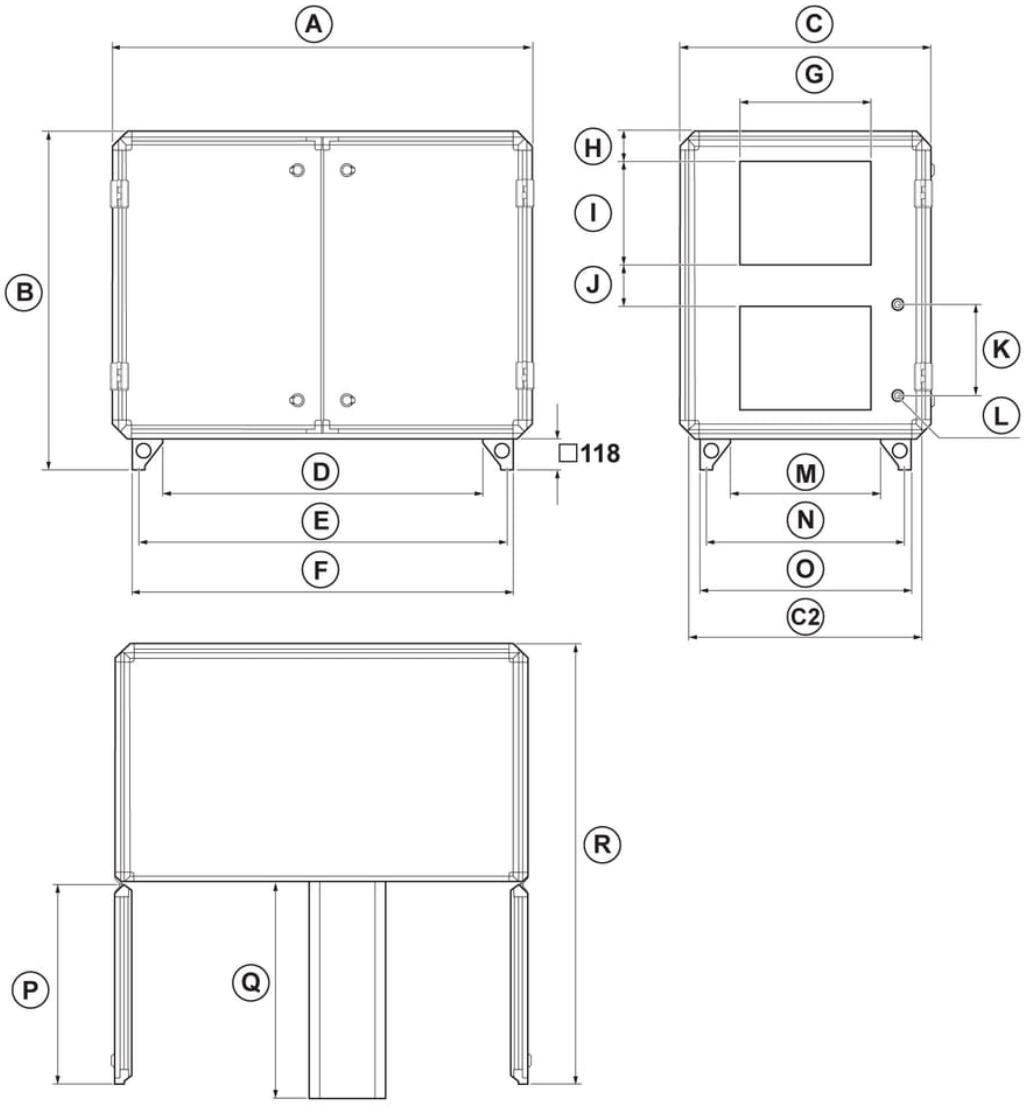

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	J
Topvex SR30	1601	1292	957	1219	1405	1455	500	110	400	154
Topvex SR35	1601	1292	957	1219	1405	1455	500	110	400	154

	K[1]	ØL	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR30	348	31	574	760	810	887	785	837	1708
Topvex SR35	348	31	574	760	810	887	785	837	1708

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

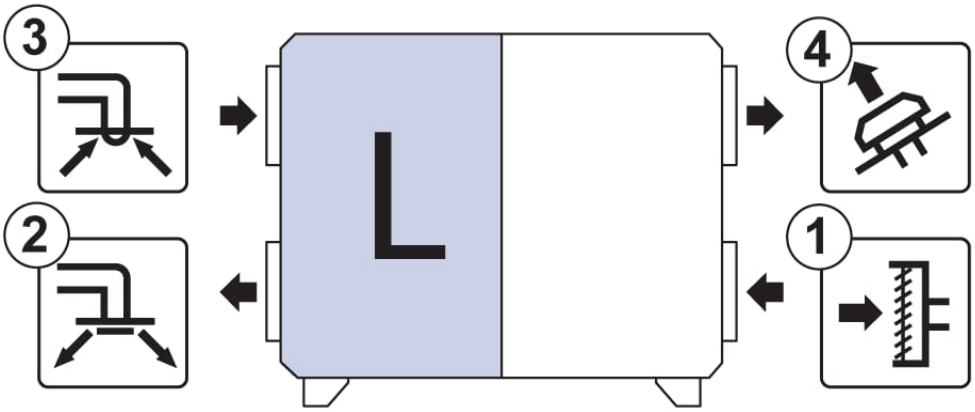

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- BFT Deltri+ SR30/35 Filtre (890764)
- BFT SR30/35 ePM10 60% Filtre (251740)
- DE 80x40 Pare goutelettes (237882)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Grille air neuf/rejet 500x400 (254500)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR30/35 (265485)
- Kit Navipad (398469)
- Kit raccords rigides 50x40 (162510)
- LDR 50-40 Silencieux (162516)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 500x400-3-2,5 (235129)
- PGK 500x400-3-2,0 Batterie (235127)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE014-500x400-TF24 (234980)
- VBR 500x400-2-2,5 Batt. (235007)
- Visière pare-pluie Air N.50x40 (265478)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT SR30/35 ePM1 60% Filtre (251739)
- BigFoot-System TopvexSR30/SR35 (382440)
- DS 50-40 Manchette (235004)
- FFK 50-40 Cassette sans filtre (265463)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT SR30/35 Préfiltre (282037)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 50-40 Silencieux baffle (235006)
- PFT SR30/35 Préfiltre (282068)
- PGDX-DXRE 800x400-3-2,5 (235130)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 24 LNS-X HP Q (545262)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBR 500x400-4-2,5 Batt. (235008)
- Visière pare-pluie Rejet 50x40 (265471)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR35-L-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	760 à 4097	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	1376	W
Vitesse de rotation	3000	tr/min
Indice de protection, moteur	IP54	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	1343	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Gauche	

Dimensions et Poids		
Poids	287	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

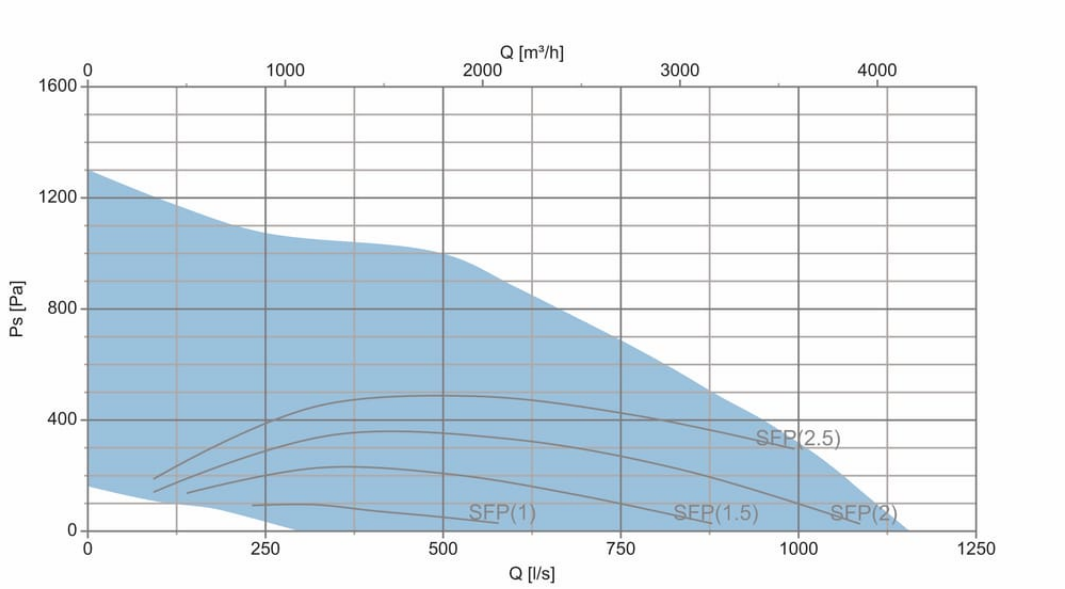

Extract

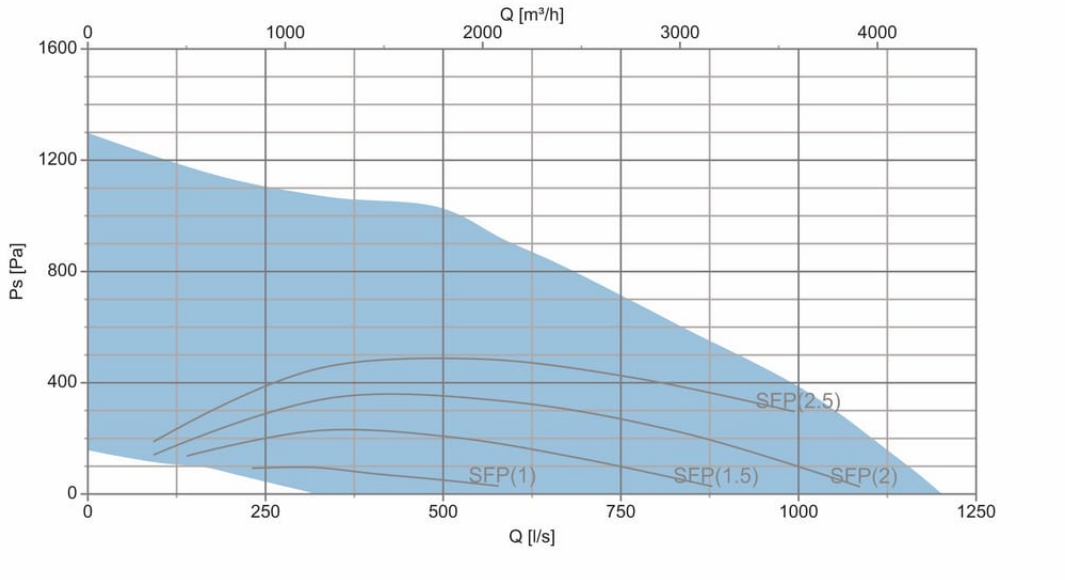


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR35	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	80.3	%
Qv nom	0.6	m^3/s
P nominale	0.987	kW
SFP interne	976	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	301	Pa
Pression interne extraction	283	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	57.9	%
Rendement du ventilateur d'extraction	62.1	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	1325	kWh
Puissance acoustique (LWA)	54	dB(A)


Dimension

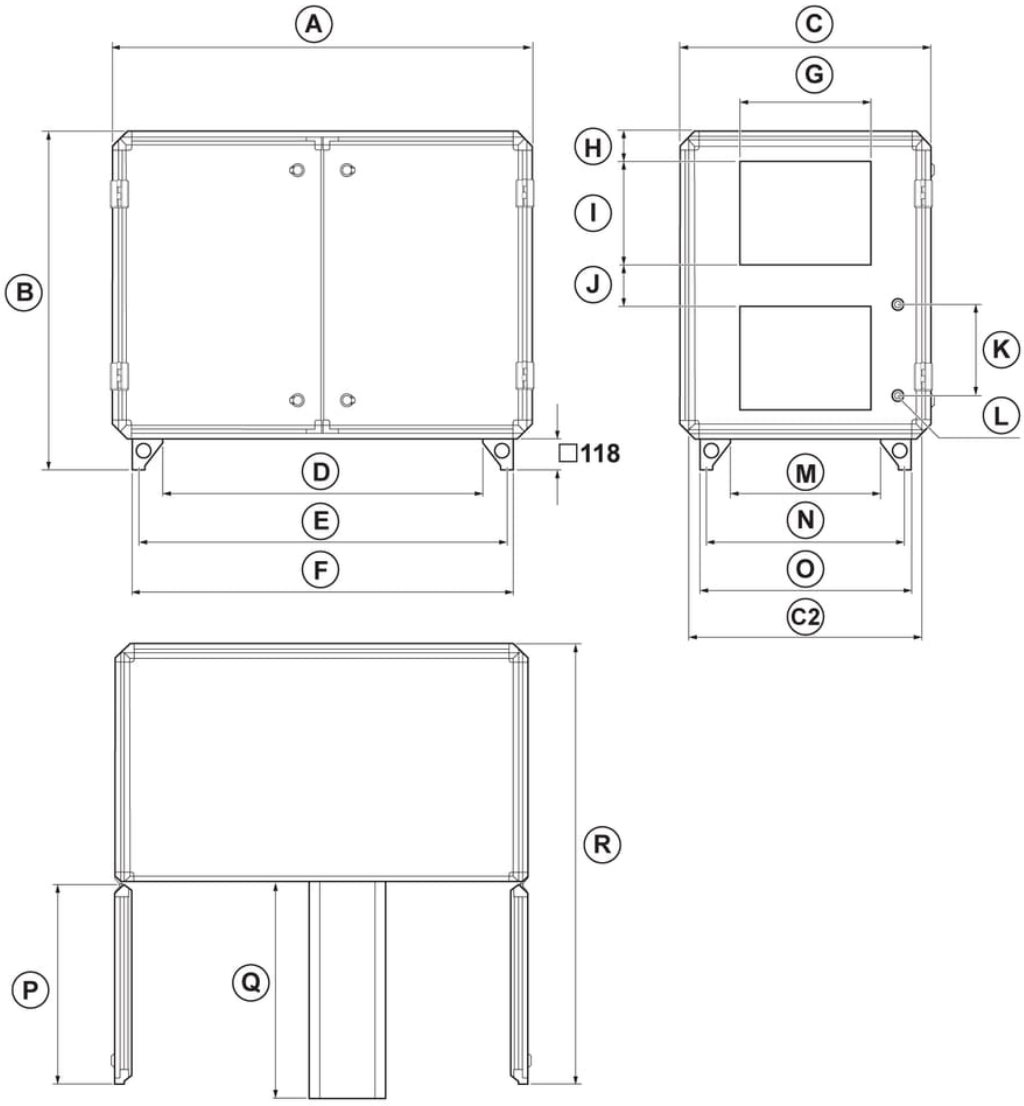

	A	B	C	D	c/c E	F	G	H	I	J
Topvex SR30	1601	1292	957	1219	1405	1455	500	110	400	154
Topvex SR35	1601	1292	957	1219	1405	1455	500	110	400	154

	K[1]	ØL	M	c/c N	O	C2[2]	P	Q	R
Topvex SR30	348	31	574	760	810	887	785	837	1708
Topvex SR35	348	31	574	760	810	887	785	837	1708

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

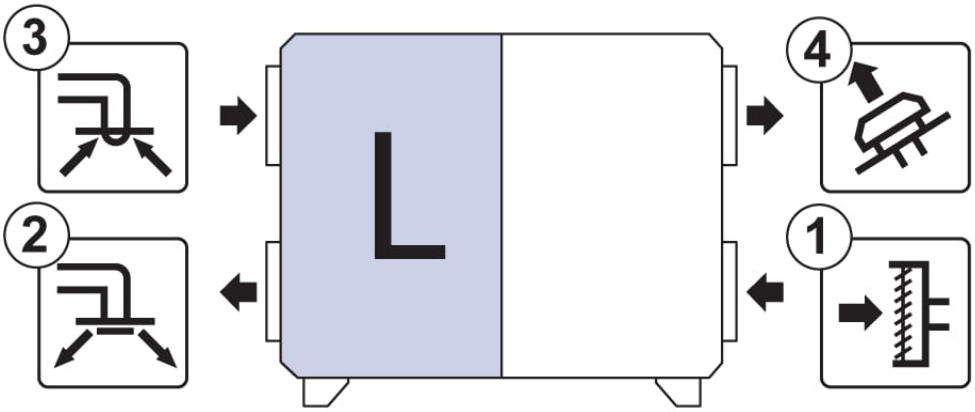

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	230	V

AHU Acceessories

- BFT Deltri+ SR30/35 Filtre (890764)
- BFT SR30/35 ePM10 60% Filtre (251740)
- DE 80x40 Pare goutelettes (237882)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Grille air neuf/rejet 500x400 (254500)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR30/35 (265485)
- Kit Navipad (398469)
- Kit raccords rigides 50x40 (162510)
- LDR 50-40 Silencieux (162516)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 1000x500-3-2,5 Batt. (7959)
- PGK 500x400-3-2,0 Batterie (235127)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- VBR 500x400-4-2,5 Batt. (235008)
- Visière pare-pluie Rejet 50x40 (265471)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)
- BFT SR30/35 ePM1 60% Filtre (251739)
- BigFoot-System TopvexSR30/SR35 (382440)
- DS 50-40 Manchette (235004)
- FFK 50-40 Cassette sans filtre (265463)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT SR30/35 Préfiltre (282037)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 50-40 Silencieux baffle (235006)
- PFT SR30/35 Préfiltre (282068)
- PGDX-DXRE 500x400-3-2,5 (235129)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE014-500x400-TF24 (234980)
- VBR 500x400-2-2,5 Batt. (235007)
- Visière pare-pluie Air N.50x40 (265478)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)

Documents

- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR50-L-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	230	V
Phases	1~	
Fusible recommendé, unité	1x16 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	1102 à 4968	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	550	W
Vitesse de rotation	2489	tr/min
Indice de protection, moteur	IP55	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	230	V
Phases	1~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	470	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Chauffage à eau, batterie haute température	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Gauche	

Dimensions et Poids		
Poids	377	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

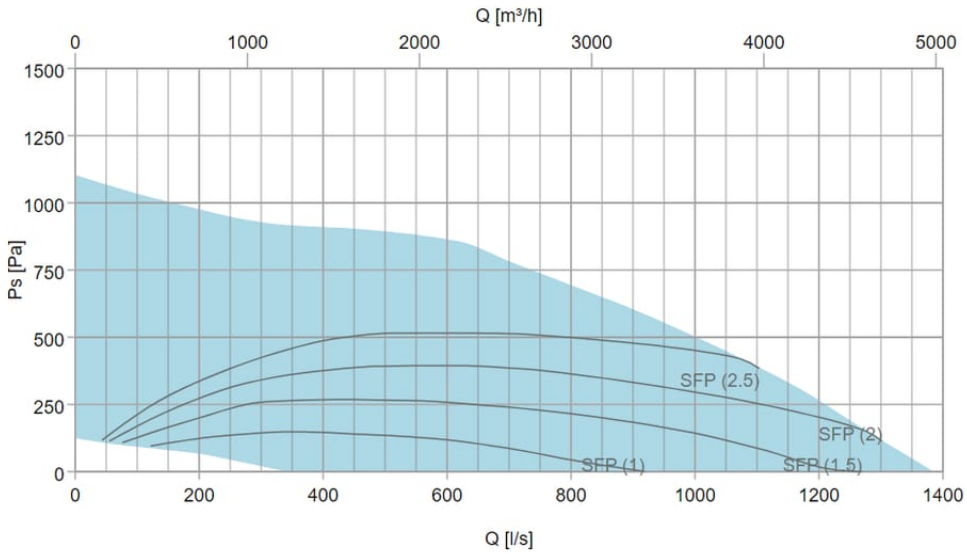

Extract

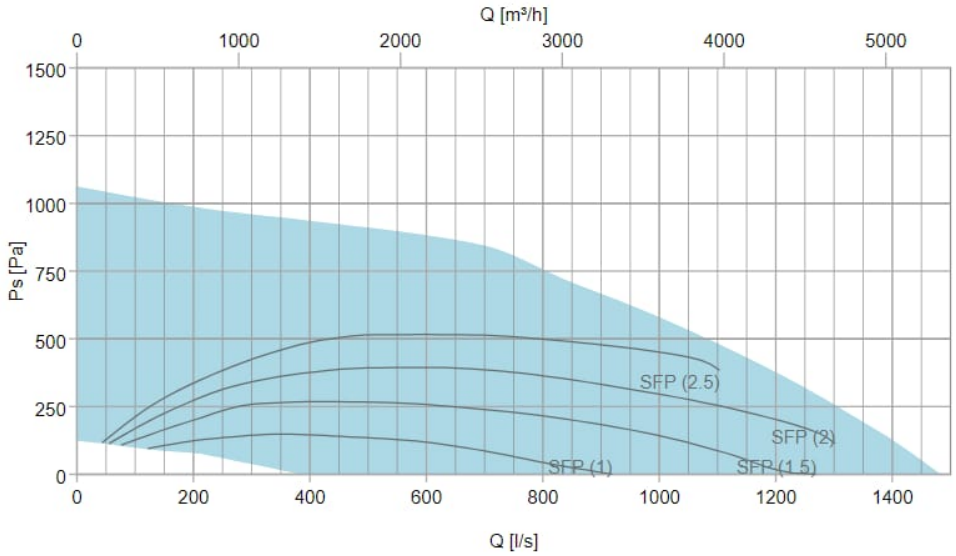


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR50	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	82.1	%
Qv nom	0.694	m^3/s
P nominale	0.948	kW
SFP interne	762	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	269	Pa
Pression interne extraction	229	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	64.3	%
Rendement du ventilateur d'extraction	66.7	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	828	kWh/a
Puissance acoustique (LWA)	54	dB(A)


Dimension

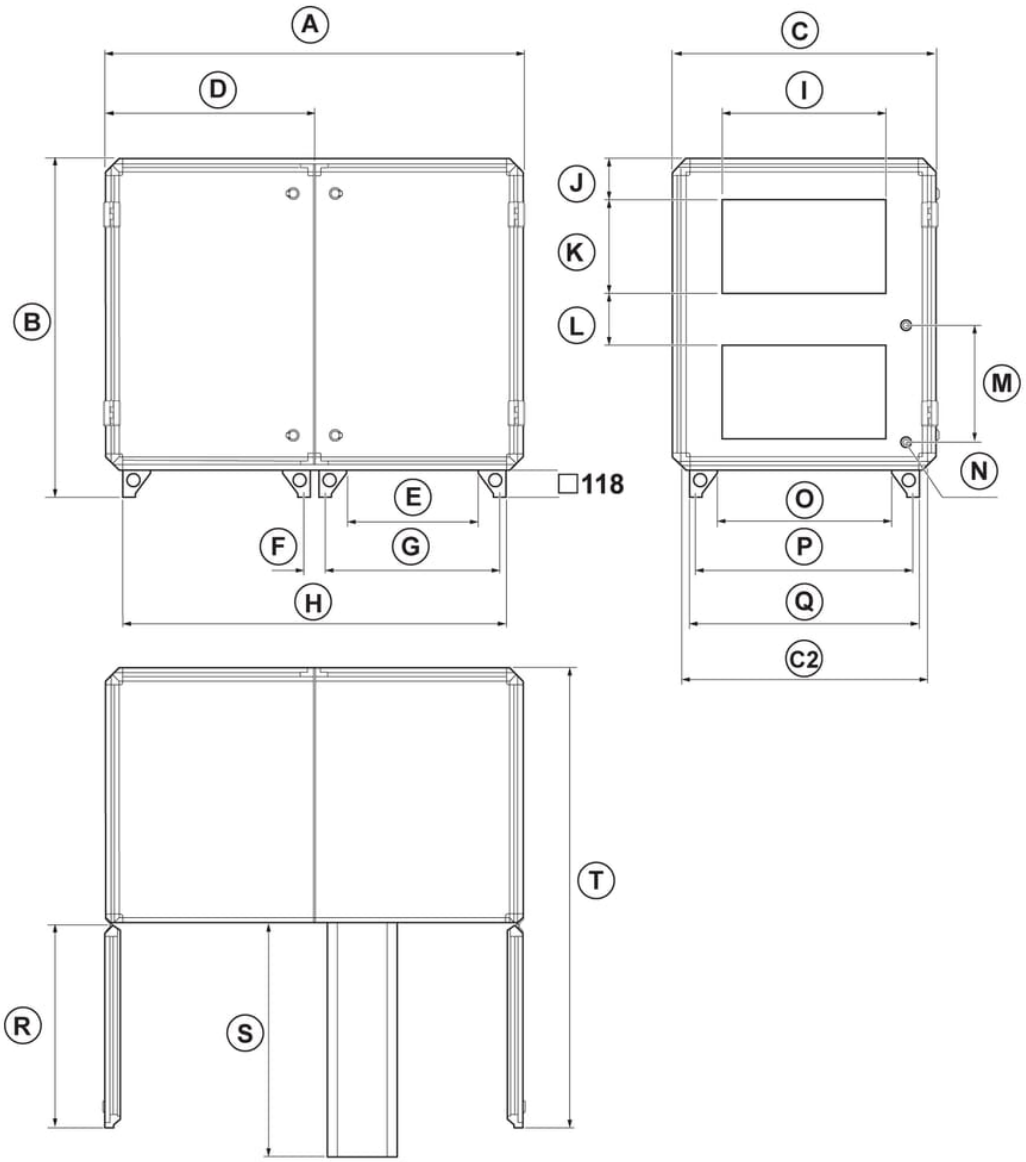

K	A	B	C	D	E	c/c F	c/c G	H	I	J	K
Topvex SR50	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR60	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR75	1783	1696	1385	895	564	88	750	1637	900	199	500

	L	M[1]	ØN	O	c/c P	Q	C2[2]	R	S	T
Topvex SR50	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR60	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR75	220	620	31	1002	1188	1238	1315	865	1269	2222

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

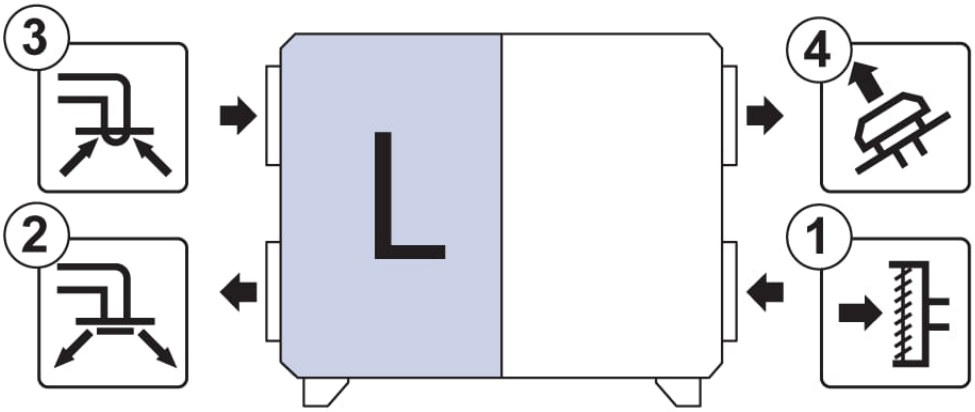

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	400	V

AHU Acceessories

- BFT Deltri+ SR60 Filtre (890766)
- BFT SR60 ePM10 60% Filtre (248003)
- DS 70-40 Manchette (1551)
- FFK 70-40 Cassette sans filtre (1762)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT TR60/SR60 Préfiltre (282033)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 70-40 Silencieux baffle (9450)
- PFT SR60/TR60 Préfiltre (282069)
- PGDX-DXRE 700x400-3-2,5 Batt. (7957)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Shunt Group Heater Large (231047)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- Visière pare-pluie Air N. SR60 (265479)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT SR/TR60 ePM1 60% Filtre (248002)
- BigFoot-System TopvexSR50/SR60 (382441)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Grille air neuf/rejet 700x400 (254501)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR50/60 (265486)
- Kit Navipad (398469)
- Kit raccords rigides 70x40 (162511)
- LDR 70-40 Silencieux (5074)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 1200X600-3-2,5 Batt (254508)
- PGK 700x400-3-2,0 Batterie (6616)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE007-700x400-LF24 (79937)
- VBR 700x400-2-2,5 Batt. (5468)
- Visière pare-pluie Rejet SR60 (265472)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_FR.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR60-L-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	400	V
Phases	3N~	
Fusible recommendé, unité	3x13 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	1102 à 6235	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	400	V
Phases	3~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	2182	W
Vitesse de rotation	2360	tr/min
Indice de protection, moteur	IP55	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	400	V
Phases	3~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	2115	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Gauche	

Dimensions et Poids		
Poids	377	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

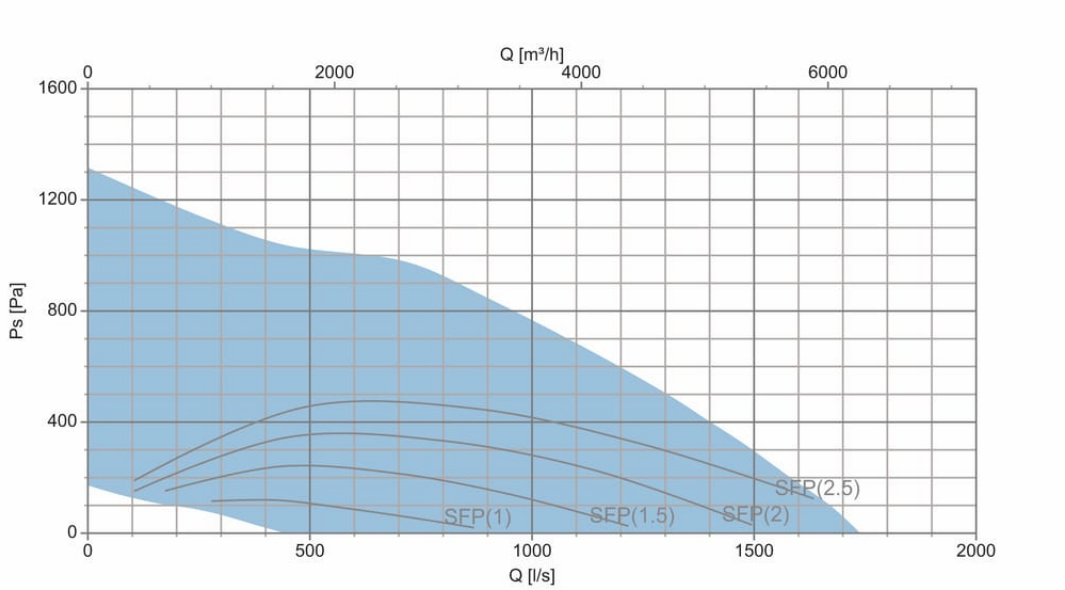

Extract

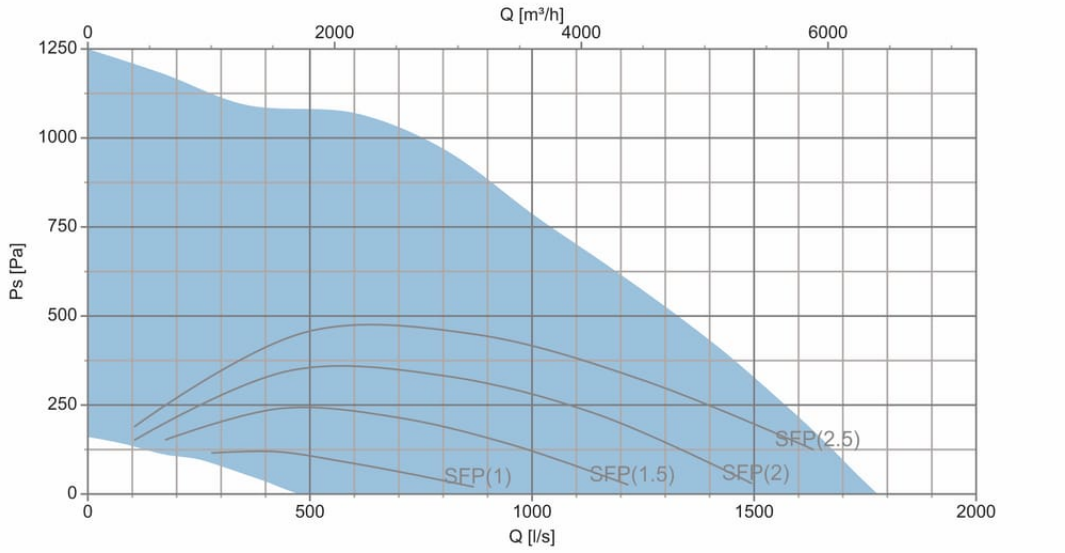


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR60	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81	%
Qv nom	0.8	m^3/s
P nominale	1.232	kW
SFP interne	950	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	330	Pa
Pression interne extraction	282	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	64.6	%
Rendement du ventilateur d'extraction	64.2	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	1624	kWh
Puissance acoustique (LWA)	57	dB(A)


Dimension

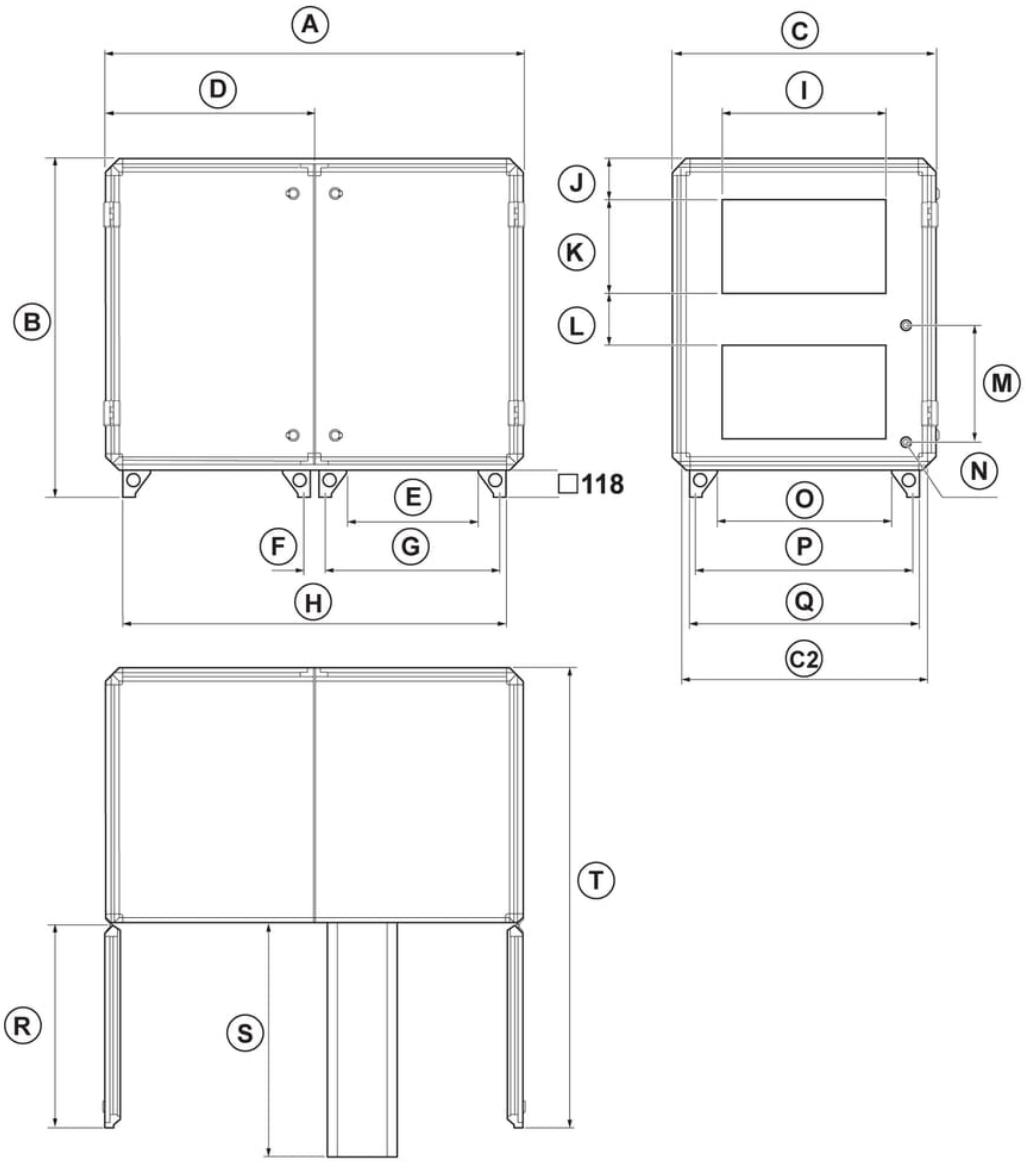

K	A	B	C	D	E	c/c F	c/c G	H	I	J	K
Topvex SR50	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR60	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR75	1783	1696	1385	895	564	88	750	1637	900	199	500

	L	M[1]	ØN	O	c/c P	Q	C2[2]	R	S	T
Topvex SR50	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR60	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR75	220	620	31	1002	1188	1238	1315	865	1269	2222

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

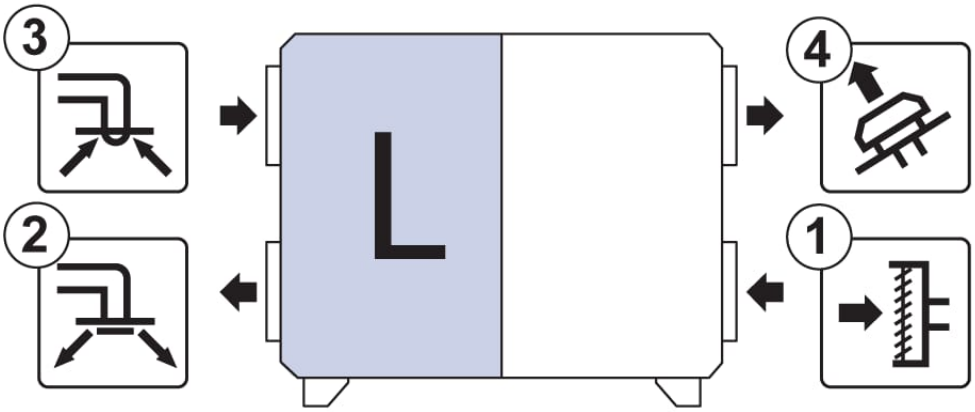

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	400	V

AHU Acceessories

- BFT Deltri+ SR60 Filtre (890766)
- BFT SR60 ePM10 60% Filtre (248003)
- DS 70-40 Manchette (1551)
- FFK 70-40 Cassette sans filtre (1762)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit PFT TR60/SR60 Préfiltre (282033)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 70-40 Silencieux baffle (9450)
- PFT SR60/TR60 Préfiltre (282069)
- PGDX-DXRE 700x400-3-2,5 Batt. (7957)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Shunt Group Heater Large (231047)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- Topvex vibration foot set (254995)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- Visière pare-pluie Air N. SR60 (265479)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT SR/TR60 ePM1 60% Filtre (248002)
- BigFoot-System TopvexSR50/SR60 (382441)
- DTTH Transmetteur (1000437)
- Grille air neuf/rejet 700x400 (254501)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR50/60 (265486)
- Kit Navipad (398469)
- Kit raccords rigides 70x40 (162511)
- LDR 70-40 Silencieux (5074)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 1200X600-3-2,5 Batt (254508)
- PGK 700x400-3-2,0 Batterie (6616)
- RVAZ4 24A Moteur pour vanne (9862)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE007-700x400-LF24 (79937)
- VBR 700x400-2-2,5 Batt. (5468)
- Visière pare-pluie Rejet SR60 (265472)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000214_FR_20260511_111552909.PDF



Topvex SR

Centrales de traitement d'air à raccordement latéral avec échangeurs de chaleur rotatifs et débits d'air compris entre: 420 à 7 500 m^3/h.

- Échangeurs dechaleur rotatifs
- Haute performance, récupération de chaleur
- S'adapte aux ouvertures de 900 mm

Find more details in our online catalogue

SR75-L-HWH Topvex

Topvex SR is a compact and energy-efficient range of side-connected air handling units, featuring a rotary heat exchanger and designed for indoor and outdoor applications.

The SR family includes eight sizes and covers an airflow range from **420 to 7500 m^3/h**, offering high performance, minimal footprint and smart control through Systemair Access.

Key Features

Energy Performance

Construction & Service

Systemair Access Control System

All SR models are equipped with the **Systemair Access** control system, offering advanced energy-optimizing features.
Access NaviPad is available as an accessory for intuitive and responsive operation.

Extended Control Features

Easy Installation

Sizes **SR15, SR20, SR25, SR30 and SR35** are single-casing (monobloc) units for quick transport and easy installation.

Sizes **SR50, SR60 and SR75** are split units, delivered as pre-connected sections that can be separated on site for smooth transport and handling.

Compact Design

Topvex SR features a **frameless, space-optimized design** allowing high ventilation capacity with minimal floorspace. All internal components are selected for optimal size-to-capacity ratio, resulting in a truly compact AHU.

Ordering Code

A-wide range-of accessories and optional components, such as DX coils, connectors and roof solutions, enables flexible configuration

Paramètres techniques

Unité		
Fréquence	50;60	Hz
Tension (nominale)	400	V
Phases	3N~	
Fusible recommendé, unité	3x16 A	
Classe d'étanchéité	IP23	
Variateur	Réglable en continu	
Débit d'air	2070 à 7538	m^3/h
Type de produit	Unité à récupération de chaleur	
Type de ventilateur	EC	
Type de moteur	EC	

Ventilateur de soufflage		
Tension	400	V
Phases	3~	
Puissance installée (P1), Vent. Soufflage	2171	W
Vitesse de rotation	2820	tr/min
Indice de protection, moteur	IP55	

Filtre soufflage		
Classe de filtration, soufflage	ePM1 60%	

Ventilateur retour/extraction		
Tension	400	V
Phases	3~	
Puissance installée (P1), Vent. Extraction	2151	W

Filtre à air d'extraction		
Classe de filtration, air extrait	ePM10 60%	

Chauffage		
Type de chauffage	Eau	

Préchauffeur / Réchauffeur		
Note : Alimentation séparée	Non	

Echangeur		
Échangeur de chaleur	Rotatif	


Autres		
Contrôle ventilateur	CAV (contrôle débit constant);Contrôle de tension réglable en continu	
Type d'installation	Horizontal	
Côté soufflage	Gauche	

Dimensions et Poids		
Poids	392	kg


ERP		
Conformité ErP	ErP 2018	

Performance

Supply

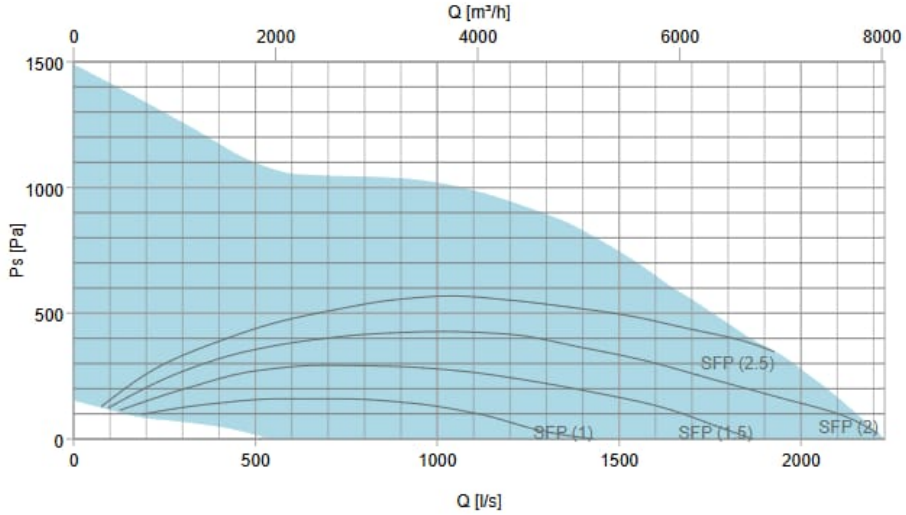

Extract

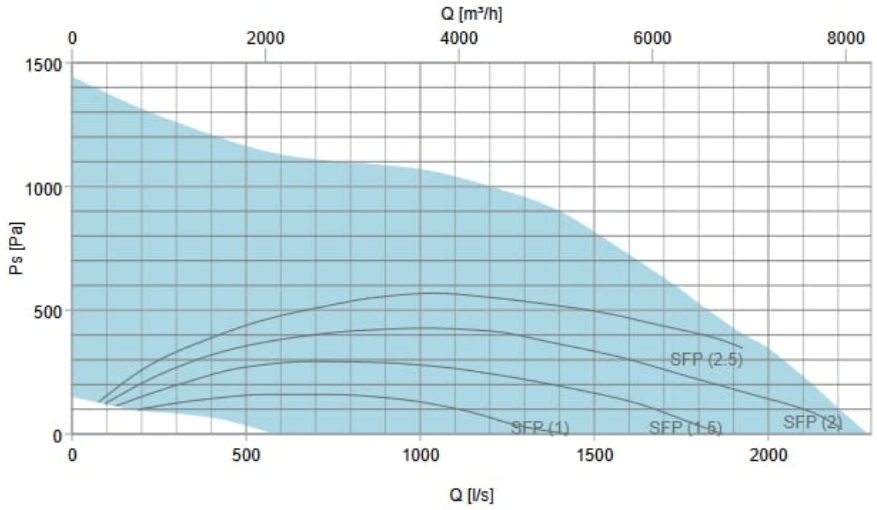


EcoDesign

Produit		
Nom de marque	Systemair	
Nom du produit	Topvex SR75	

EcoDesign		
Conformité ErP	2018	
Catégorie d'unité	NRVU	
Type d'unité	BVU	
Variateur	VSD intégré	

Autre		
Type de récupérateur de chaleur	Régénérative	
Ratio de température	81.1	%
Qv nom	1.5	m^3/s
P nominale	2.36	kW
SFP interne	908	$W/(m^3/s)$
Pression nominale	200	Pa
Pression interne soufflage	283	Pa
Pression interne extraction	279	Pa
Rendement du ventilateur de soufflage	60.4	%
Rendement du ventilateur d'extraction	63.4	%
Fuite externe	2	%
Fuite interne	3	%
Performance énergétique des filtres	3161	kWh
Puissance acoustique (LWA)	64	dB(A)


Dimension

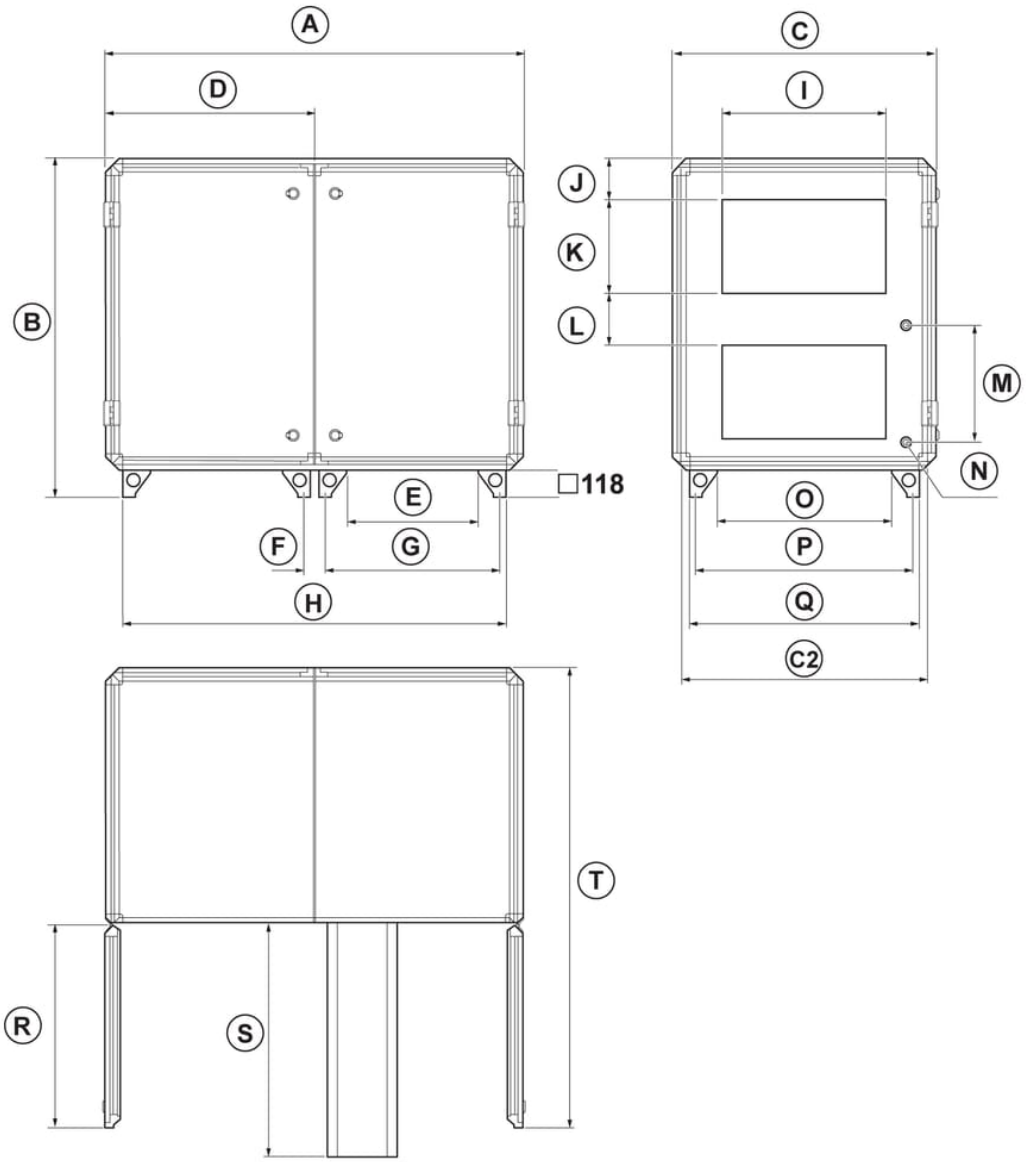

K	A	B	C	D	E	c/c F	c/c G	H	I	J	K
Topvex SR50	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR60	1783	1446	1125	895	564	88	750	1637	700	175	400
Topvex SR75	1783	1696	1385	895	564	88	750	1637	900	199	500

	L	M[1]	ØN	O	c/c P	Q	C2[2]	R	S	T
Topvex SR50	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR60	220	500	31	742	928	978	1056	865	1009	1963
Topvex SR75	220	620	31	1002	1188	1238	1315	865	1269	2222

1. The dimension between the pipe connections
2. The dimension with front and back panel removed

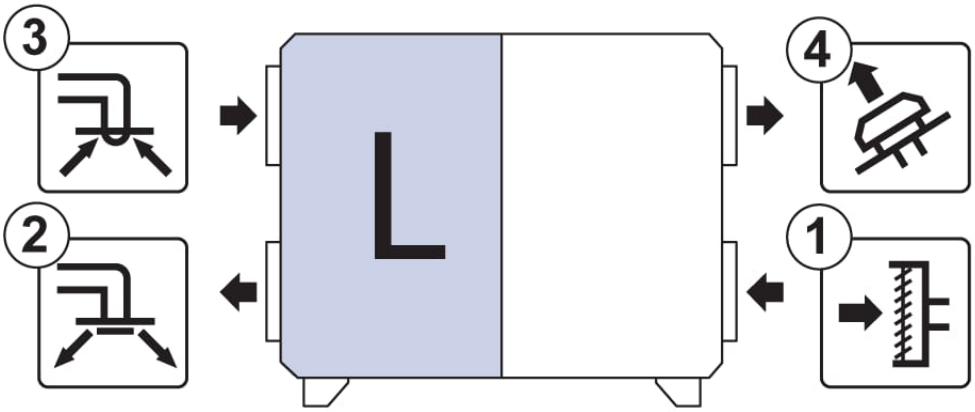

1	**Air neuf**
2	Soufflage
3	Air extrait
4	Rejet

Label classe énergétique

Données techniques		
Tension	400	V

AHU Acceessories

- Bac à condensats batterie SR75 (571017)
- BFT SR75 ePM10 60% Filtre (563434)
- DE 100x50 Pare gouttelettes (7003)
- DS 90-50 Manchette Rect. M0 (3778)
- Grille air neuf/rejet 1000x500 (254504)
- Groupe compact pompe chauffage (199164)
- IR24-P Détecteur de présence (6995)
- Kit conversion VAV Topvex (145946)
- Kit raccords rigides 90x50 (571000)
- LDR 90-50 Silencieux Rect. (573100)
- NaviPad câble 10m (RJ45) (316350)
- PGDX-DXRE 1000x500-3-2,5 Batt. (7959)
- PGK 1000x500-3-2,0 Batterie (6601)
- RBXF 100-50/10,0 400V/3 ViCi (545181)
- REV-3POL-7,5kW B/G (214940)
- Sonde d'ambiance COV (156812)
- SPLIT-AHU Kit 0-10V LNS V2 (467251)
- TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
- TUNE-AHU-SE027-900x500-LF24 (574501)
- Unité d'ambiance ED-RUD mur. (271779)
- X-TG-AH1/PT1000 (7899)
- ZTV 15-1.0 Vanne (9823)
- BFT SR/TR75 ePM1 60% Filtre (563433)
- BFT TR75 ePM10 60% Filtre (563435)
- DE 80x40 Pare goutelettes (237882)
- FFK 100-50 Cass. sans filtre (30237)
- Grille air neuf/rejet 800x400 (254503)
- HMH Hygrostat (13209)
- Kit Capot ODK SR75 (571002)
- Kit Navipad (398469)
- KRM-X-1 Sonde de fumée 230V (237979)
- LDR-B 90-50 Silencieux baffle (9694)
- PFT TR/SR 75 Préfiltre (573019)
- PGDX-DXRE 800x400-3-2,5 (235130)
- PGK 800x400-4-2,0 Batterie (235128)
- RBXF 120-60/10,0 400V/3 ViCi (545183)
- Siphon à boule Ø 32mm (206263)
- Sonde de gaine COV (156813)
- SYSPLIT OUTDOOR 36 LNS-X HP R (323569)
- Topvex vibration foot set (254995)
- TUNE-S-900x500 Kit EATR (574503)
- VBR 1000x500-3-2,5 Batt. (5478)
- ZTR 15-1,0 Vanne (9672)

Documents

- _RGP00H0_20260519_073601491.PDF
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_FR.PDF
- ACCESS5_MANUAL_COMMUNICATION_472956_A003.PDF
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- Guide d'utilisation d'Access 5
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_FR_20260512_132552905.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000214_FR_20260511_111552909.PDF