FFK 30-15 Cassette sans filtre

N° article: 1748

Variante : F7

Description

Cassette filtre

Cassette filtre conçue pour filtres à poches standard de type EU5 ou EU7. Le boîtier est en tôle d'acier galvanisée. Une trappe de visite située en face inférieure et dotée d'un verrouillage rapide facilite le remplacement du filtre. La cassette peut être montée directement sur la gaines, mais impérativement à plat ou en position verticale. En position verticale, le flux d'air doit circuler vers le bas pour assurer la bonne tenue des filtres à poche. Les filtres à poches BFK de type EU5 ou EU7 sont à commander séparément à l'unité. La perte de charge finale recommandée est...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramètres techniques

Dimensions et poids		
Duct dimension, inlet (height x width)	150 x 300	mm
Duct dimension, outlet (height x width)	150 x 300	mm
Poids	3,6	kg
Autres		
Type de connexion	Rectangulaire	

Performances

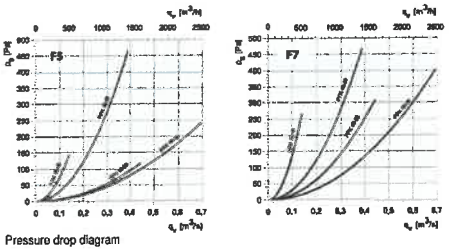

Pressure drop diagram

Dimensions



A	B	C	D	E	F
340	190	402	250	320	170

Accessoires

MFRO Manomètre (6688)
BFK 30-15 ePM1 60% Filtre (5225)
BFK 30-15 Grossier 70% Filtre (5233)

Documents

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_EN.PDF
BVD FILTERKASSETT FFK FFR FGR ID7 .PDF

FFK 40-20 Cassette sans filtre

N° article: 1750
Variante : F7

Description

Cassette filtre

Cassette filtre conçue pour filtres à poches standard de type EU5 ou EU7. Le boîtier est en tôle d'acier galvanisée. Une trappe de visite située en face inférieure et dotée d'un verrouillage rapide facilite le remplacement du filtre. La cassette peut être montée directement sur la gaines, mais impérativement à plat ou en position verticale. En position verticale, le flux d'air doit circuler vers le bas pour assurer la bonne tenue des filtres à poche. Les filtres à poches BFK de type EU5 ou EU7 sont à commander séparément à l'unité. La perte de charge finale recommandée est...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramètres techniques

Dimensions et poids		
Duct dimension, inlet (height x width)	200 x 400	mm
Duct dimension, outlet (height x width)	200 x 400	mm
Poids	5,4	kg
Autres		
Type de connexion	Rectangulaire	

Performances

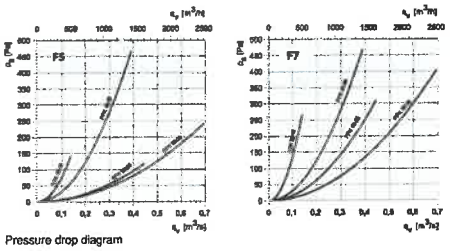

Pressure drop diagram

Dimensions



A	B	C	D	E	F
440	240	502	350	420	220

Accessoires

MFRO Manomètre (6688)
BFK 40-20 ePM1 60% Filtre (5216)
BFK 40-20 Grossier 70% Filtre (5217)

Documents

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_EN.PDF
BVD FILTERKASSETT FFK FFR FGR ID7 .PDF

FFK 50-30 Cassette sans filtre

N° article: 1755

Variante : F7

Description

Cassette filtre

Cassette filtre conçue pour filtres à poches standard de type EU5 ou EU7. Le boîtier est en tôle d'acier galvanisée. Une trappe de visite située en face inférieure et dotée d'un verrouillage rapide facilite le remplacement du filtre. La cassette peut être montée directement sur la gaines, mais impérativement à plat ou en position verticale. En position verticale, le flux d'air doit circuler vers le bas pour assurer la bonne tenue des filtres à poche. Les filtres à poches BFK de type EU5 ou EU7 sont à commander séparément à l'unité. La perte de charge finale recommandée est...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramètres techniques

Dimensions et poids		
Duct dimension, inlet (height x width)	300 x 500	mm
Duct dimension, outlet (height x width)	300 x 500	mm
Poids	8,4	kg
Autres		
Type de connexion	Rectangulaire	

Performances

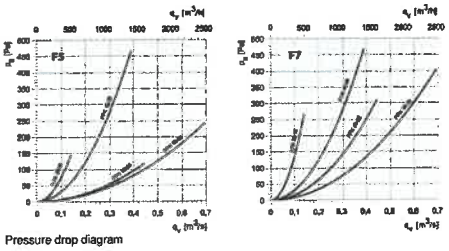

Pressure drop diagram

Dimensions



A	B	C	D	E	F
540	340	562	350	520	320

Accessoires

MFRO Manomètre (6688)
BFK 50-30 ePM1 60% Filtre (5229)
BFK 50-30 Grossier 70% Filtre (5219)

Documents

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_EN.PDF
BVD FILTERKASSETT FFK FFR FGR ID7 .PDF

FFK 60-30 Cassette sans filtre

N° article: 1758
Variante : F7

Description

Cassette filtre

Cassette filtre conçue pour filtres à poches standard de type EU5 ou EU7. Le boîtier est en tôle d'acier galvanisée. Une trappe de visite située en face inférieure et dotée d'un verrouillage rapide facilite le remplacement du filtre. La cassette peut être montée directement sur la gaines, mais impérativement à plat ou en position verticale. En position verticale, le flux d'air doit circuler vers le bas pour assurer la bonne tenue des filtres à poche. Les filtres à poches BFK de type EU5 ou EU7 sont à commander séparément à l'unité. La perte de charge finale recommandée est...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramètres techniques

Dimensions et poids		
Duct dimension, inlet (height x width)	300 x 600	mm
Duct dimension, outlet (height x width)	300 x 600	mm
Poids	9,9	kg
Autres		
Type de connexion	Rectangulaire	

Performances

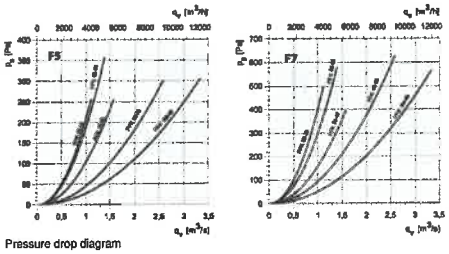

Pressure drop diagram

Dimensions



A	B	C	D	E	F
640	340	642	350	620	320

Accessoires

MFRO Manomètre (6688)
BFK 60-30 ePM1 60% Filtre (5230)
BFK 60-30 Grossier 70% Filtre (5244)

Documents

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_EN.PDF
BVD FILTERKASSETT FFK FFR FGR ID7 .PDF

FFK 60-35 Cassette sans filtre

N° article: 1761
Variante : F7

Description

Cassette filtre

Cassette filtre conçue pour filtres à poches standard de type EU5 ou EU7. Le boîtier est en tôle d'acier galvanisée. Une trappe de visite située en face inférieure et dotée d'un verrouillage rapide facilite le remplacement du filtre. La cassette peut être montée directement sur la gaines, mais impérativement à plat ou en position verticale. En position verticale, le flux d'air doit circuler vers le bas pour assurer la bonne tenue des filtres à poche. Les filtres à poches BFK de type EU5 ou EU7 sont à commander séparément à l'unité. La perte de charge finale recommandée est...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramètres techniques

Dimensions et poids		
Duct dimension, inlet (height x width)	350 x 600	mm
Duct dimension, outlet (height x width)	350 x 600	mm
Poids	11,3	kg
Autres		
Type de connexion	Rectangulaire	

Performances

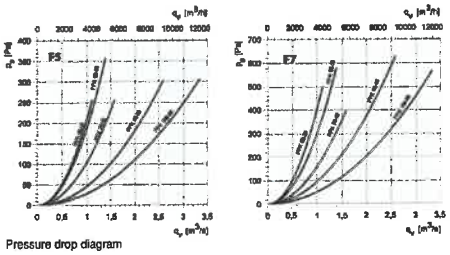

Pressure drop diagram

Dimensions



A	B	C	D	E	F
640	390	717	350	620	370

Accessoires

MFRO Manomètre (6688)
BFK 60-35 ePM1 60% Filtre (5231)
BFK 60-35 Grossier 70% Filtre (5220)

Documents

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_EN.PDF
BVD FILTERKASSETT FFK FFR FGR ID7 .PDF

FFK 70-40 Cassette sans filtre

N° article: 1762
Variante : F7

Description

Cassette filtre

Cassette filtre conçue pour filtres à poches standard de type EU5 ou EU7. Le boîtier est en tôle d'acier galvanisée. Une trappe de visite située en face inférieure et dotée d'un verrouillage rapide facilite le remplacement du filtre. La cassette peut être montée directement sur la gaines, mais impérativement à plat ou en position verticale. En position verticale, le flux d'air doit circuler vers le bas pour assurer la bonne tenue des filtres à poche. Les filtres à poches BFK de type EU5 ou EU7 sont à commander séparément à l'unité. La perte de charge finale recommandée est...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramètres techniques

Dimensions et poids		
Duct dimension, inlet (height x width)	400 x 700	mm
Duct dimension, outlet (height x width)	400 x 700	mm
Poids	14,1	kg
Autres		
Type de connexion	Rectangulaire	

Performances

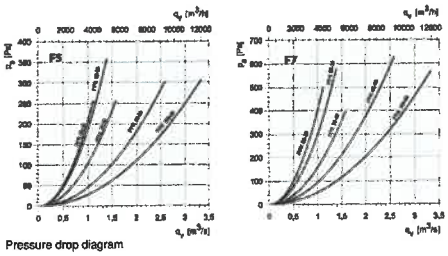

Pressure drop diagram

Dimensions



A	B	C	D	E	F
740	440	787	420	720	420

Accessoires

MFRO Manomètre (6688)
BFK 70-40 ePM1 60% Filtre (5232)
BFK 70-40 Grossier 70% Filtre (5245)

Documents

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_EN.PDF
BVD FILTERKASSETT FFK FFR FGR ID7 .PDF

FFK 80-50 Cassette sans filtre

N° article: 30236
Variante : F7

Description

Cassette filtre

Cassette filtre conçue pour filtres à poches standard de type EU5 ou EU7. Le boîtier est en tôle d'acier galvanisée. Une trappe de visite située en face inférieure et dotée d'un verrouillage rapide facilite le remplacement du filtre. La cassette peut être montée directement sur la gaines, mais impérativement à plat ou en position verticale. En position verticale, le flux d'air doit circuler vers le bas pour assurer la bonne tenue des filtres à poche. Les filtres à poches BFK de type EU5 ou EU7 sont à commander séparément à l'unité. La perte de charge finale recommandée est...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramètres techniques

Dimensions et poids		
Duct dimension, inlet (height x width)	500 x 800	mm
Duct dimension, outlet (height x width)	500 x 800	mm
Poids	26,3	kg
Autres		
Type de connexion	Rectangulaire	

Performances

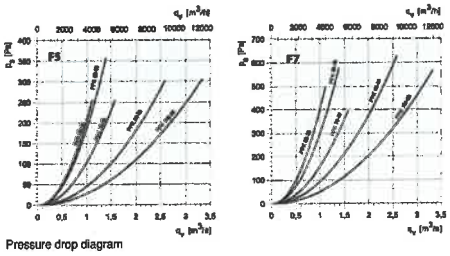

Pressure drop diagram

Dimensions



A	B	C	D	E	F
840	540	882	530	820	520

Accessoires

MFRO Manomètre (6688)
BFK 80-50 ePM1 60% Filtre (30239)
BFK 80-50 Grossier 70% Filtre (30238)

Documents

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_EN.PDF
BVD FILTERKASSETT FFK FFR FGR ID7 .PDF

FFK 100-50 Cass. sans filtre

N° article: 30237

Variante : F7

Description

Cassette filtre

Cassette filtre conçue pour filtres à poches standard de type EU5 ou EU7. Le boîtier est en tôle d'acier galvanisée. Une trappe de visite située en face inférieure et dotée d'un verrouillage rapide facilite le remplacement du filtre. La cassette peut être montée directement sur la gaines, mais impérativement à plat ou en position verticale. En position verticale, le flux d'air doit circuler vers le bas pour assurer la bonne tenue des filtres à poche. Les filtres à poches BFK de type EU5 ou EU7 sont à commander séparément à l'unité. La perte de charge finale recommandée est...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramètres techniques

Dimensions et poids		
Duct dimension, inlet (height x width)	500 x 1 000	mm
Duct dimension, outlet (height x width)	500 x 1 000	mm
Poids	30	kg
Autres		
Type de connexion	Rectangulaire	

Performances

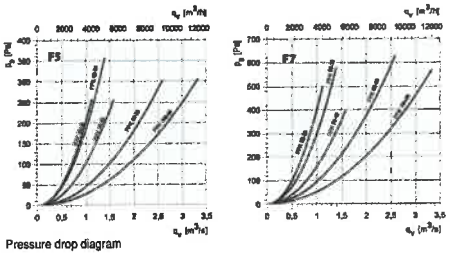

Pressure drop diagram

Dimensions



A	B	C	D	E	F
1040	540	882	530	1020	520

Accessoires

MFRO Manomètre (6688)
BFK 100-50 ePM1 60% Filtre (30241)
BFK 100-50 Grossier 70% Filtre (30240)

Documents

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_EN.PDF
BVD FILTERKASSETT FFK FFR FGR ID7 .PDF